

metabo®

SPECIALS

НОВИНКИ ТА АКЦІЇ

2/2025

Ціни дійсні до 28.02.2026

НОВИНКА



Ціни в гривні можуть змінюватись залежно від курсу євро
Актуальні ціни в гривні та комплектація на сайті www.metabo.ua
Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ

PowerMaxx BS Basic
2 x Li-Power 2,0 Ar
картонна коробка

34 Нм
1 400 об/хв



№ арт. 600984000
3 699

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 12, картонна коробка

PowerMaxx BS Basic
2 x Li-Power 2,0 Ar
компактний кофр

34 Нм
1 400 об/хв



№ арт. 600984500
3 999

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), зарядний пристрій LC 24, малий пластиковий кофр

PowerMaxx BS Basic
2 x Li-Power 2,0 Ar
пластиковий кофр

34 Нм
1 400 об/хв



№ арт. 600080500
4 299

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр



PowerMaxx BS Basic Мобільна майстерня
2 x Li-Power 2,0 Ar

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр з комплектом приладдя 41 шт.

№ арт. 600080710
6 599

PowerMaxx SB Basic Мобільна майстерня
2 x Li-Power 2,0 Ar

з ударом

34 Нм
1 400 об/хв



Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр з комплектом приладдя 41 шт.

№ арт. 600385710
6 799

PowerMaxx BS BL,
2 x Li-Power 2,0 Ar
компактний кофр



№ арт. 601721500
5 499

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

PowerMaxx SB BL,
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

з ударом



№ арт. 601784500
5 699

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

PowerMaxx BS BL Q,
2 x 2,0 Ar
компактний кофр

з патроном QUICK



№ арт. 601749500
5 777

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Ar), швидкозарядний пристрій LC 40, пластиковий кофр

Акумуляторний дріль-шуруповерт
BS 14,4, 14,4 В

- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Ultra-M технологія для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора, оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

2 x 1,5 Ar
№ арт. 602206550
4 777

2 x 2,0 Ar
№ арт. 602206540
5 399

Технічні характеристики	BS 14,4
Максимальний крутний момент, м'який	20 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	40 Нм
Регульований крутний момент	0.5–4.5 Нм
Діаметр свердління в сталі / деревині	10 мм / 20 мм
Оберти без навантаження	0–400 / 0–1500 / хв
Вага (без акумулятора)	0,9 кг



Комплектація
Швидкозатискний свердильний патрон, акумуляторний блок Li-Power (див комплектацію), зарядний пристрій SC 60 Plus, гачок для носіння на ремені, бітотримач, пластиковий кофр

Ваш ідеальний супутник під час подорожі.

НОВИНКА

18V CAS

Зарядний пристрій Power Charger, 18 В PC 18-65

Напруга в мережі	110–240 В
Частота струму в мережі	змін./пост.струм, 0/50/60 Гц
Розміри	95×79×43 мм
Вихідна потужність	65 Вт
Час заряджання для 18 В / 4,0 Аг	70 хв
Час заряджання для 18 В / 8,0 Аг	145 хв
Вага без акумуляторного блока	0,14 кг



- Комплектація
- Мережевий адаптер
- Кабель USB-C

№ арт. 600409000

2 222

3 функції



Кишеньковий зарядний пристрій для заряджання акумуляторних блоків 18 В у поєднанні з джерелом живлення (мережею або сертифікованим джерелом USB-C)



Потужний зовнішній акумулятор 65 Вт
У поєднанні з акумуляторним блоком він стає портативним зовнішнім акумулятором для вашого смартфона, планшета або ноутбука. Можна під'єднати два пристрої одночасно.



Світлодіодне підсвічування

Завжди стежте за всім.

НОВИНКА

НОВИНКА: ДЛЯ APPLE ТА ANDROID

Трекер Metabo Pro для iOS / Android

Розміри: 58×45×9 мм
включно з елементом живлення

№ арт. 626967000

1 499

Works with
Apple Find My

Works with Android
Find Hub



Ви можете відстежувати за допомогою свого смартфона Android або iPhone.

Просто прикріпіть трекер до виробу та підключіть його до застосунку.

Можна знайти по всьому світу за допомогою застосунку «Локатор» від Apple або «Find Hub» від Android

Простий монтаж

Одним натисканням трекер міцно кріпиться до metaBOX. Крім того, трекер можна закріпити безпосередньо на інструменті.

Більше інформації

Для iOS



Для Android



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac і macOS — це торговельні марки Apple Inc, зареєстровані у США та інших країнах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією. Google, Android та логотип «Працює з Find Hub» є товарними знаками Google LLC.


ТВІЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР

Інструмент + акумулятор + зарядка + чемодан =
твій акумуляторний конструктор від Метабо.
Комбінуй як хочеш і заощаджуй гроші!

PICK+MIX 18 V

40 марок – понад 400 машин – 1 акумулятор

18V **CAS** **3 РОКИ**
гаранті



Акумуляторні блоки		Ціна з ПДВ, грн.
	18 В / Li-Power 2.0 Ag № для замовлення 625596000	1 849 грн
	18 В / Li-Power 2.0 Ag NEW № для замовлення 625026000	1 999 грн
	18 В / Li-Power 4.0 Ag NEW № для замовлення 625027000	2 899 грн
	18 В / Li-Power 5,2 Ag NEW № для замовлення 625028000	3 595 грн
	18 В / LiHD 4,0 Ag № для замовлення 625367000	3 777 грн
	18 В / LiHD 4,0 Ag з кронштейном безпеки № для замовлення 624989000	3 999 грн
	18 В / LiHD 5,5 Ag № для замовлення 625368000	5 155 грн
	18 В / LiHD 5,5 Ag з кронштейном безпеки № для замовлення 624990000	5 299 грн
	18 В / LiHD 8,0 Ag № для замовлення 625369000	5 829 грн
	18 В / LiHD 10,0 Ag № для замовлення 625549000	6 363 грн
	18 В / LiHD 10,0 Ag з кроншт. безпеки № для замовлення 624991000	6 479 грн
	18 В / LiHDX 4,0 Ag № для замовлення 624974000	3 999 грн
	18 В / LiHDX 8,0 Ag № для замовлення 624975000	6 399 грн

Набори акумуляторів		Ціна з ПДВ, грн.
	Акумулятори Li-Power 2 x 4,0 Ag 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення 685050000	7 599 грн
	Акумулятори Li-Power 2 x 5,2 Ag 1 Швидкозарядний пристрій ASC 145 № для замовлення 685051000	8 995 грн
	Акумулятори LiHD 1 x 4,0 Ag, 1 x 5,5 Ag 1 зарядний пристрій ASC 55 № для замовлення 685160000	9 999 грн
	Акумулятори LiHD 2 x 5,5 Ag 1 зарядний пристрій ASC 145 № для замовлення 685122000	11 799 грн
	Акумулятори LiHD 3 x 5,5 Ag 1 зарядн. пристрій ASC145 № для замовлення 685074000	16 699 грн
	Акумулятори LiHDX 2 x 4,0 Ag 1 зарядн. пристрій ASC 145 № для замовлення 685306000	11 399 грн
	Акумулятори LiHDX 2 x 8,0 Ag 1 зарядн. пристрій ASC 290 + MetaBOX 145 № для замовлення 685305000	19 998 грн
Зарядні пристрої		Ціна з ПДВ, грн.
	Зарядний пристрій ASC 55, 12-36 Вольт, «Air Cooled», 55W, 4A № для замовлення 627044000	1 799 грн
	Зарядний пристрій СУПЕРШВИДКИЙ ASC 145, 12-36 V, 145W, 8A № для замовлення 627378000	2 588 грн
	Зар. пристрій СУПЕРШВИДКИЙ DUO ASC 145, 12-36 V, 145W, 8A № для замовлення 627495000	6 039 грн
	Зарядний пристрій СУПЕРШВИДКИЙ ASC 290, 12-36 V, 290W, 16A № для замовлення 627370000	5 399 грн

ТВІЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР

Транспортування та зберігання

Безліч переваг.
1 система.
metaBOX



XS	S				M	L		XL
metaBOX 63 XS Organizer 252×167×63mm № арт. 626896000 888 грн.	metaBOX 118 396×296×118mm № арт. 626882000 1 299 грн.	metaBOX 145 396×296×145mm № арт. 626883000 1 399 грн.	metaBOX 215 396×296×215mm № арт. 626887000 1 499 грн.	metaBOX 340 396×296×340mm № арт. 626888000 1 699 грн.	metaBOX 145 M 446×346×145mm № арт. 626907000 1 999 грн.	metaBOX 145 L 496×296×145mm № арт. 626884000 1 499 грн.	metaBOX 165 L 496×296×165mm № арт. 626889000 1 599 грн.	metaBOX 185 XL 596×396×185mm № арт. 626901000 3 999 грн.
	metaBOX 118 Organizer 396×296×118mm № арт. 626897000 2 499 грн.	metaBOX 145 Toolbox 396×296×153,5mm № арт. 626908000 1 999 грн.		metaBOX 340 Toolbox 396×296×348,5mm № арт. 626909000 2 699 грн.			metaBOX 280 L 496×296×280mm № арт. 626964000 3 199 грн.	
	metaBOX 118 для BS/SB12V 396×296×118mm № арт. 626885000 1 299 грн.	metaBOX 145 для BS/SBL/LT18V 396×296×145mm № арт. 626886000 1 399 грн.	metaBOX 145 L для BS/SB LTX18V 496×296×145mm № арт. 626891000 1 499 грн.	metaBOX 145 L для SBE/KHE/UHE 496×296×145mm № арт. 626892000 1 499 грн.	metaBOX 145 L для SBE/KHE/UHE 496×296×145mm № арт. 626892000 1 499 грн.	metaBOX 145 L для SBE/KHE/UHE 496×296×145mm № арт. 626892000 1 499 грн.	metaBOX 165 L для КШМ (до Ø125 мм) 496×296×165mm № арт. 626890000 1 599 грн.	

Приладдя для транспортування		
Візок metaBOX до 125 кг, сходами до 50 кг 5.56 кг, 340 x 476 x 1100 мм № арт. 626893000 ціна в HD Partner 5 998 грн. стандартна ціна дилера 7 998 грн.	Платформа на роликах metaBOX № арт. 626894000 3 799 грн. Перехідна пластина metaBOX № арт. 626895000 1 213 грн.	Вкладки для машин та приладдя № арт. 626896000 1 305 грн. Усі вкладення на metabo.ua Універсальна перехідна пластина metaBOX № арт. 626900000 1 305 грн.

Сумки
Сумка для інструменту (мала) 460×260×280 мм № арт. 657006000 999 грн.
Сумка для інструменту (велика) 670×290×325 мм № арт. 657007000 1 699 грн.

ТВІЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР


Каркаси



Акумуляторний
дріль-шуруповерт
BS 18 QUICK
48 Нм / 0-450 / 2100 / хв
№ арт.
602217840 **3 333 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
дріль-шуруповерт
BS 18 L BL
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт.
613155850 **4 999 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
дріль-шуруповерт
BS 18 L BL Quick
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт.
613156850 **5 199 грн.**




Безщітковий
Акумуляторний
дріль-шуруповерт
BS 18 L BL Quick
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт.
613156840 **6 399 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
дріль-шуруповерт
SB 18 L BL
60 Нм / 0-550 / 1850 / хв
№ арт.
613157860 **5 699 грн.**




Акумуляторний
дріль-шуруповерт
BS 18 LT
60 Нм / 0-450 / 1600 / хв
№ арт.
602102890 **4 599 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
дріль-шуруповерт
BS 18 LT BL
75 Нм / 0-600 / 2100 / хв
№ арт.
602325890 **7 199 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний дріль-
шуруповерт
BS 18 LT BL Q
75 Нм / 0-600 / 2100 / хв
№ арт.
602334890 **8 399 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
дріль-шуруповерт
SB 18 LT BL
75 Нм / 0-600 / 2100 / хв
№ арт.
602316890 **7 599 грн.**



Акумуляторний дріль-
шуруповерт
BS 18 LTX Impuls
110 Нм / 0-500 / 1700 / хв
№ арт.
602191890 **7 999 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний дріль-
шуруповерт
BS 18 LTX BL Q I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт.
602359850 **10 799 грн.**




Безщітковий
Акумуляторний ударний
дріль-шуруповерт
SB 18 LTX BL Q I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт.
602361850 **10 999 грн.**




Акумуляторний ударний
дріль-шуруповерт
SB 18 LTX Impuls
110 Нм / 0-500 / 1700 / хв
№ арт.
602192890 **8 199 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний дріль-
шуруповерт
BS 18 LTX BL I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт.
602358850 **10 299 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
дріль-шуруповерт
SB 18 LTX BL I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт.
602360850 **10 799 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний тришвид-
кісний дріль-шуруповерт
BS 18 LTX-3 BL I Metal
130 Нм/0-450/2000/4000/хв
№ арт.
603181850 **16 999 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний тришвид-
кісний дріль-шуруповерт
SB 18 LTX-3 BL I Metal
130 Нм/0-450/2000/4000/хв
№ арт.
603183850 **16 999 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний тришвид-
кісний дріль-шуруповерт
BS 18 LTX-3 BL Q I
130 Нм/0-450/2000/4000/хв
№ арт.
603184850 **13 999 грн.**




Безщітковий
Акумуляторний тришвид-
кісний дріль-шуруповерт
SB 18 LTX-3 BL Q I
130 Нм/0-450/2000/4000/хв
№ арт.
603185850 **14 389 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний тришвид-
кісний дріль-шуруповерт
BS 18 LTX-3 BL Q I Metal
130 Нм/0-450/2000/4000/хв
№ арт.
603180850 **17 399 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний 3-швидкіс-
ний ударн. др.-шуруповерт
SB 18 LTX-3 BL Q I Metal
130 Нм/0-450/2000/4000/хв
№ арт.
603182850 **17 399 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний дріль-
різбонарізчик
GB 18 LTX BL Q I
130 Нм / 0-550 / 2000 / хв
№ арт.
602362850 **12 399 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 1/4"
SSD 18 LT 200 BL
200 Нм / 3750 / хв
№ арт.
602397850 **4 899 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 1/4"
SSD 18 LTX 200 BL
200 Нм / 2900 / хв
№ арт.
602396890 **7 199 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 1/2"
SSW 18 LT 300 BL
300 Нм / 3900 / хв
№ арт.
602398850 **5 399 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 1/2"
SSW 18 LTX 300 BL
300 Нм / 0-2650 / хв
№ арт.
602395890 **7 444 грн.**




Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 1/2"
SSW 18 LTX 550 BL
550 Нм / 0-2800 / хв
№ арт.
602404850 **8 999 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 1/2"
SSW 18 LTX 800 BL
800Нм/1200Нм/0-2575/хв
№ арт.
602403850 **12 899 грн.**

ТВІЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР


Каркаси



Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 1/2"
SSW 18 LTX 1 450 BL
1450 Нм/1900Нм/0-2250/хв
№ арт.
602401850 **17 998 грн.**




Безщітковий
Акумуляторний ударний
гайковерт 3/4"
SSW 18 LTX 1 750 BL
1750 Нм/2100Нм/0-1650/хв
№ арт.
602402850 **18 997 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
заклепувальний пістолет
NP 18 LTX BL 5.0
10000Н, 2,5-5 ст, 6мм-ал.
№ арт.
619002890 **23 941 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
заклепувальний пістолет
NMP 18 LTX BL M10
Для сліпих заклепок до
М10 ал., М8 ст, М6 нерж
№ арт.
601788850 **73 771 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
заклепувальний пістолет
NMP 18 LTX BL M10
Для сліпих заклепок до
М10 ал., М8 ст, М6 нерж
№ арт.
601788840 **75 383 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний фен,
HG 18 LTX 500
160-200 л\хв
Темп 300/500°C
№ арт.
610502850 **5 872 грн.**

Інші акумуляторні інструменти можна знайти на сайті metabo.ua



Безщітковий
Акумуляторний
перфоратор
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
№ арт.
600324850 **8 599 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний перфоратор
BH 18 LTX BL 16 Set
із витяжним комплектом
ESA plus
1,3 J / 5.250 /min
№ арт.
691198000 **13 542 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
перфоратор
KH 18 LTX BL 24
2,1J/5.200/min/24мм/68мм
№ арт.
601712850 **6 899 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
перфоратор
KH 18 LTX BL 24
2,1J/5.200/min/24мм/68мм
№ арт.
601712860 **11 503 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
комбінований перфоратор
KHA 36-18 LTX 32
3,1 Дж / SDS-plus
№ арт.
600796840 **21 999 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 24
2,2 J / 4.750 /min / 24мм /
82мм
№ арт.
601713850 **11 899 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 24 Q
2,2 J / 4.750 /min / 24мм /
82мм
№ арт.
601714850 **14 299 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA
2,2 J/4.750/min/24мм 82мм
в metaBOX 185 XL
№ арт.
601714900 **22 322 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
перфоратор
KH 18 LTX BL 28 Q
3,0J/4.470/min/28мм/82мм
№ арт.
601715850 **15 999 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA
3,0J/4.470/min/28мм 82мм
в metaBOX 185 XL
№ арт.
601715900 **23 199 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний перфоратор
KH 18 LTX BL 35 Q
4.2 J / 4350 /min / 32мм
№ арт.
600813850 **23 199 грн.**



Безщітковий
Акумуляторний
комбінований перфоратор
KHA 18 LTX BL 40
8,6 Дж / SDS-MAX
№ арт.
600752840 **23 729 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
W 18 L 125
Ø 125 мм / 8500 /хв
№ арт.
602371850 **4 299 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
W 18 L 9-125
Ø 125 мм / 8500 /хв
№ арт.
602247850 **5 499 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
W 18 L 9-125 Quick
Ø 125 мм / 8500 /хв
№ арт.
602249850 **5 799 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
W 18 L BL 9-125
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт.
602374850 **5 992 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
W 18 L BL 11-125
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт.
613052850 **9 599 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
WB 18 L BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт.
613054850 **9 699 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
WPB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт.
613059850 **9 799 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
WV 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 2800-10000 /хв
№ арт.
613057850 **9 699 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
WV 18 LT BL 11-125 Q Inox
Ø 125 мм / 2000-7600 /хв
№ арт.
613091850 **10 199 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 мм / 10000 /хв
№ арт.
601730850 **10 899 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
WV 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 мм / 2500-10000 /хв
№ арт.
601731850 **10 999 грн.**



Безщіткова
Акумуляторна кутова
шліфувальна машина
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q
Ø 230 мм / 6600об/хв.
№ арт.
613103840 **17 999 грн.**

ТВІЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ КОНСТРУКТОР

Каркаси



НОВИНКА

Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 мм / 2000-8000 / хв
№ арт.
601307840 **13 999 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
WVB 18 LT BL 15-125 Quick
Ø 125 мм / 2000-8000 / хв
№ арт.
601308840 **14 999 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна кутова шліфувальна машина
CC 18 LTX BL
Ø 76 мм / 20000 / хв
№ арт.
600349850 **5 899 грн.**



Безщіткові

Акумуляторні висічні ножі
NIV 18 LTX BL 1.6
1,6 mm, 1,2-2,6 м/хв, r40mm
№ арт.
601614850 **24 799 грн.**



Безщіткові

Акумуляторні висічні ножі
SCV 18 LTX BL 1.6
1,6 mm, 7 м/хв, r 15mm
№ арт.
601615850 **20 499 грн.**



Силовий адаптер акумуляторного блоку
PA 14.4 - 18 LED-USB

№ арт.
600288000 **1 899 грн.**



Акумуляторний картриджний пістолет
KPA 18 LTX 400
1-10 мм/с / 7259 Н

№ арт.
601206850 **16 599 грн.**



Акумуляторний картриджний пістолет
KPA 18 LTX 600
1-10 мм/с / 7.259 Н

№ арт.
601207850 **15 421 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна прямошліфувальна машина
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
8.000-28.000 / хв

№ арт.
600828850 **7 599 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна прямошліфувальна машина
GVB 18 LTX BL 11-28
8.000-28.000 / хв

№ арт.
600826850 **10 799 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна прямошліфувальна машина
GVB 18 LTX BL 11-28
8.000-28.000 / хв

№ арт.
600827850 **10 899 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна прямошліфувальна машина
GVB 18 LTX BL 11-7 HT
1.500-7.000 / хв

№ арт.
600829850 **11 099 грн.**



Акумуляторна ручна дискова пила
KS 18 LTX 57
0-57 мм / 4600 / хв

№ арт.
601857890 **8 844 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна ручна дискова пила
KS 18 LTX 57 BL
0-57 мм / 5000 / хв

№ арт.
611857850 **10 499 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна ручна дискова пила
KS 18 LTX 66 BL
0-66 мм / 4800 / хв

№ арт.
611866850 **15 999 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна ручна дискова пила
SET KS 18 LTX 66 BL
з напрямною шиною FS160

№ арт.
691194840 **27 865 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна пила 18В для різки МЕТАЛУ
MKS 18 LTX BL 58
Ø 165 мм / 3600 об/хв

№ арт.
600773840 **11 799 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна ручна заглиблювальна пила
KT 18 LTX 66 BL
0-66 мм / 2250-5000 / хв

№ арт.
601866840 **19 399 грн.**



Акумуляторна шабельна пила
SSE 18 LTX Compact
0-3100 / хв / 13 мм

№ арт.
602266890 **4 899 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна безщіткова шабельна пила
SSE 18 LTX BL Compact
0-3 000 / хв / 16 мм

№ арт.
602366850 **7 999 грн.**



Акумуляторна шабельна пила
SSE 18 LT
0-3 000 / хв / 32 мм

№ арт.
601616850 **5 999 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна безщіткова шабельна пила
SSE 18 LT BL
0-3 000 / хв / 32 мм

№ арт.
601617850 **8 995 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна безщіткова шабельна пила
SSE 18 LTX BL MVT
0-3 000 / хв / 32 мм

№ арт.
602258850 **14 999 грн.**



Безщітковий


Акумуляторний безмасляний компресор
Power 160-5 18 LTX BL OF
120 л/хв, макс.тиск 8 Бар

№ арт.
601521850 **11 444 грн.**



Акумуляторний лобзик
ST 18 L 90
90 мм / 750-3000 / хв

№ арт.
601047850 **2 799 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний лобзик
ST 18 LT 130 BL
90 мм / 700-3000 / хв

№ арт.
601048850 **2 899 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний безщітковий лобзик
ST 18 LT 130 BL
130 мм / 1000-3500 / хв

№ арт.
601054850 **5 399 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний безщітковий лобзик
ST 18 LT 130 BL
130 мм / 1000-3500 / хв


№ арт.
601055850 **5 499 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний безщітковий лобзик
STA 18 LTX 150 BL
150 мм / 1000-3500 / хв

№ арт.
601502850 **10 399 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний безщітковий лобзик
STAB 18 LTX 150 BL
150 мм / 1000-3500 / хв

№ арт.
601503850 **10 399 грн.**

Каркаси

► Інші акумуляторні інструменти можна знайти на сайті metabo.ua



Акумуляторний пиросмок
AS 18 L PC Compact
6 л / 2100 л/хв / 120 мБар

№ арт.
602028850 **6 299 грн.**



HEPA

Акумуляторний пиросмок
AS 18 HEPA PC Compact
6 л / 2100 л/хв / 120 мБар

№ арт.
602029850 **6 399 грн.**



Акумуляторний пиросмок
AS 18 L PC
7,5 л / 2100 л/хв

№ арт.
602021850 **8 333 грн.**



Акумуляторний пиросмок
AS 36-18 L 20 PC
20 л / 3300 л/хв

№ арт.
602071850 **14 999 грн.**



Акумуляторний пиросмок
AS 36-18 L 20 PC CC
20 л / 3300 л/хв

№ арт.
602072850 **17 299 грн.**



Акумуляторний пиросмок
AS 36-18 L 30 PC CC
30 л / 3300 л/хв

№ арт.
602073850 **17 777 грн.**



Акумуляторний пиросмок
AS 36-18 M 30 PC CC
30 л / 3300 л/хв


№ арт.
602074850 **19 199 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний пиросмок
AS 36-18 M 30 PC-CC
30 л / 3300 л/хв

№ арт.
602075850 **19 499 грн.**



Акумуляторний пиросмок
ASR 36-18 BL 25 M SC
25 л / 4000 л/хв / 240mbar

№ арт.
602046850 **52 899 грн.**



OIS-/ Starlock

Універсальний різак
MT 18 LTX
1,6° / 7000-18000 / хв

№ арт.
613021890 **8 299 грн.**



Starlock/ StarlockPlus

Універсальний різак
MT 18 LTX BL QSL
1,6° / 8000-20000 / хв

№ арт.
613088850 **9 499 грн.**




Акумуляторний вентилятор
AV 18
3,8 м/с / Ø42 см

№ арт.
606176850 **4 853 грн.**



Акумуляторний рубанок
HO 18 LTX 20-82
0-2 мм / 16 000 / хв

№ арт.
602082890 **9 599 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний безщітковий фрезер
FMV 18 LTX BL 8
40 мм / 4 800-29 000 / хв

№ арт.
601742850 **9 599 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний безщітковий фрезер
OFV 18 LTX BL 12
50 мм / 11 000-25 000 / хв

№ арт.
601743840 **16 778 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна ексцентрикова шліфмашина
SXA 18 LTX 125 BL
125 мм / 2mm / 4-10 тис об

№ арт.
600146850 **7 799 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна ексцентрикова шліфмашина
SXA 18 LTX 150 BL
150 мм / 3 мм / 4-10 тис об

№ арт.
600411850 **8 299 грн.**



Безщіткова

Акумуляторна багатофункціональна шліфмашина
SM 18 LTX BL
100 x 150 мм / 2 мм / 4-10 тис об

№ арт.
602089850 **9 999 грн.**



Акумуляторний заглибний насос
TPF 18 LTX 2200
2 м / 2.200 l/h

№ для замов.
601729850 **4 299 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний заглибний насос
TPF 18 LTX 7000
6 м / 7.000 l/h

№ арт.
601748850 **4 299 грн.**




Акумуляторний змашувальний шприц
FP 18 LTX
400 г / 690 / 413 bar / 1,2м

№ арт.
600789850 **15 613 грн.**



Акумуляторний пістолет для гарячого клею
HK 18 LTX 20
20 g/min / 200°/130°


№ арт.
600797850 **2 588 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону
HBS 18 LTX BL 3000
10 Нм / 0-3000 / хв

№ арт.
620062840 **12 299 грн.**



Безщітковий

Акумуляторний шуруповерт для гіпсокартону
HBS 18 LTX BL 3000
+ speed FIX 57

№ арт.
620062890 **15 499 грн.**



Акумуляторна повітродувка
AG 18
2,6 м³/хв / 74 м/с

№ арт.
602242850 **3 558 грн.**

Акумуляторні дрилі-шуруповерти та ударні дрилі: класи потужності.

BRUSHLESS

Універсальні

компактні та потужні

L



0,9* КГ / МАКС. 65 НМ

Макс. при тривалому використанні: Ø 6 x 300 мм
Макс. при використанні в екстремальних умовах: Ø 8 x 400 мм

Для будь-яких потреб

високопотужні та універсальні

LT



1,2* КГ / МАКС. 75 НМ

Макс. при тривалому використанні: Ø 8 x 400 мм
Макс. при використанні в екстремальних умовах: Ø 10 x 500 мм

Потужні інструменти

екстремальна потужність та безпека

LTX/LTX-3

1,7* КГ / МАКС. 130 НМ

Макс. при тривалому використанні: Ø 10 x 500 мм
Макс. при використанні в екстремальних умовах: Ø 12 x 400 мм



Завдяки PowerX3 утричі більший крутний момент: макс. при використанні в екстремальних умовах: Ø 13 x 1000 мм



* Вага інструмента без акумуляторного блока

Система швидкої заміни Metabo Quick



Перемикання зі свердління на загвинчування без додаткового інструмента за лічені секунди...



...і спеціальне застосування, таке як загвинчування під кутом, загвинчування поруч зі стінами або робота з екстремальним крутним моментом.



Модель	№ для заовл.	603184 BS 18 LTX-3 BL Q I	603180 BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	603185 SB 18 LTX-3 BL Q I	603182 SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	602359 BS 18 LTX BL Q I	602361 SB 18 LTX BL Q I	602362 GB 18 LTX BL Q I	602334 BS 18 LT BL Q	613156 BS 18 L BL Q	613158 SB 18 L BL Q	602320 BS 18 L Quick	614052 BS 18 L Quick	614054 SB 18 L Quick	601749 PowerMaxx BS BL Quick	Ціна, грн. з ПДВ
Швидкозмінний свердильний патрон Futuro Top, R+L, «QuickPlus»	627197000	✓														3 599
Швидкозмінний свердильний патрон Futuro Plus S1 M, «QuickPlus»	627189000	✓														862
Швидкозмінний свердильний патрон Futuro Plus S1M/HM, «Quick»	627203000					✓	✓	✓								4 259
Швидкозмінний свердильний патрон Futuro Plus S 1 M, «Quick»	627240000					✓	✓	✓								1 816
Швидкозмінний патрон під ключ, «Quick»	627238000					✓	✓	✓								2 313
Швидкозмінний патрон для мітчиків Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 «Quick»	627235000						✓	✓								1 907
Швидкозмінний патрон для мітчиків Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12 «Quick»	627237000															947
Швидкозмінний свердильний патрон Futuro Plus H 1 R+L, 1,5-13 мм, «Quick»	636608000									✓	✓	✓	✓			1 234
Швидкозмінний свердильний патрон Futuro Plus H 1 R+L, 1-10 мм, «Quick»	627259000									✓	✓	✓	✓			970
Швидкозмінний тримач насадок і змінних торцевих головок «QuickPlus»	627341000	✓														970
Швидкозмінний тримач насадок «Quick»	627241000					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		970
Швидкозмінна кутова насадка «Quick»	627242000	✓		✓	✓											1 321
Швидкозмінна кутова насадка «Quick»	627077000								✓							2 028
Швидкозмінна кутова насадка «Quick»	627261000									✓	✓	✓	✓			970
Комплект швидкозмінних бітотримачів зі зміщеним центром BS LTX, «Quick»	627343000	✓		✓	✓											4 536
Швидкозмінний бітотримач зі зміщеним центром «Quick»	627234000									✓	✓	✓	✓			970
Насадка для збільшення крутного моменту PowerX3	627256000	✓		✓	✓											5 399
Насадка для збільшення крутного моменту PowerX3 DC	627232000	✓		✓	✓											5 199

Акумуляторний дріль-шуруповерт BS 18

Акумуляторний ударний дріль-шуруповерт SB 18

- Легкий і компактний інструмент—укорочена конструкція для універсального використання
- Інтегрований ліхтарик для освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією без інструменту праворуч або ліворуч

Технічні характеристики	BS 18	SB 18 з ударом
Максимальний крутний момент, м'який	24 Нм	24 Нм
Максимальний крутний момент, жорсткий	48 Нм	48 Нм
Регулювання крутного моменту	0.5–4.5 Нм	0.5–4.5 Нм
Ø свердл. в сталі / деревині/ кам'яній кладці	10 мм / 20 мм / —	10 мм / 20 мм / 10 мм
Оберти без навантаження	0–450 / 0–1600 / хв	0–450 / 0–1600 / хв
Патрон	1.5–10 мм	1.5–10 мм
Вага (з акумулятором)	1,3 кг	1.41 кг

Combo Set 2.6.6 18 V:

акумуляторний дріль-шуруповерт **BS 18** + акумуляторна кутова шліфувальна машина **W 18 7-125**

№ арт. 685234000

12 599

Комплектація
Акумуляторний дріль-шуруповерт BS 18, акумуляторна кутова шліфувальна машина W 18 7-125, акумуляторний блок LiPOWER (18 В/4,0 Аг), акумуляторний блок LiPOWER (18 В/2,0 Аг), зарядний пристрій SC 36, metaBOX 165 L

BS 18 Quick, 18 В

- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- Швидкозмінний патрон Metabo Quick

№ арт. 602217500

6 999

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145

Технічні характеристики	BS 18 Quick
Число обертів холостого ходу	0–450 / 0–1 600 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	24 / 48 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	20 мм / 10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

Combo Set 2.3.2 18 V:

акумуляторний дріль-шуруповерт **BS 18** + акумуляторний комбінований перфоратор **KH 18 LTX 24**

№ арт. 685216500

15 099

Комплектація
Акумуляторний дріль-шуруповерт BS 18, акумуляторний комбінований перфоратор KH 18 LTX 24, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, 2 акумуляторні блоки LiPOWER (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 36, metaBOX 165 L

BS 18 Quick Set, 18 В



№ арт. 602217870

8 499

Комплектація
Швидкозмінний патрон Quick, швидкозмінна кутова насадка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145, коробка з бітами SP (9 шт.)

BS 18

SB 18 з ударом

2 x 1.5 Аг

№ арт. 602207550

5 399

2 x 2.0 Аг

№ арт. 602207560

5 999

2 x 2.0 Аг, ударний

№ арт. 602245560

6 499

Комплектація
Швидкозатискний патрон, гачок для носіння на ремені та відділення для насадок, 2 акумуляторні блоки Li-Power 18 В / 1,5 Аг (602207550), 2 акумуляторні блоки Li-Power 18 В / 2,0 Аг (602207560, 602245560), зарядний пристрій SC 60 Plus, metaBOX 145

Combo Set 2.8.1 18V:

акумуляторний дріль-шуруповерт **BS 18** + акумуляторний ударний гайковерт **SSD 18 LT 200 BL**

№ арт. 685193000

12 599

Комплектація
Акумуляторний дріль-шуруповерт BS 18, акумуляторний ударний гайковерт SSD 18 LT 200 BL, 2 акумуляторні блоки LiPOWER (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145 L

Наш найменший дріль-шуруповерт, 18 В



Оптимальна зручність

Дуже короткий. Напрочуд легкий. І надзвичайно потужний. Завдяки безщітковому двигуну найважливіші завдання зі свердління та загвинчування можна завершити миттєво.

Оптимальна універсальність

Одним рухом: за допомогою системи **Metabo Quick** можна швидко та легко замінити свердлильні патрони, тримачі інструментальних насадок, кутові адаптери та швидкозмінні бітотримачі зі зміщеним центром

18V CAS BRUSHLESS

Крутний момент, м'який / твердий	28 Nm / 65 Nm
Ø отвору, м'яка деревина / сталь	40 мм / 13 мм
Кількість обертів холостого ходу	0 – 500 / 0 – 1.700 /min
Діапазон затиску патрона	1,5 – 13 мм
Вага (без акумуляторного блока)	0,9 kg



	BS 18 L BL	BS 18 L BL Q	SB 18 L BL	SB 18 L BL Q
№ для замов.	613155500	613156500	613157500	613158500
Безщітковий	✓	✓	✓	✓
Metabo Quick	✓	✓	✓	✓
Комплектація	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145
Ціна з ПДВ.	7 999 грн.	9 399 грн.	8 699 грн.	9 299 грн.

18V CAS

Крутний момент, м'який / твердий	26 Nm / 60 Nm
Ø отвору, м'яка деревина / сталь	36 мм / 13 мм
Кількість обертів холостого ходу	0-450 / 0-1.850 /min
Діапазон затиску патрона	1,5 – 13 мм
Вага (без акумуляторного блока)	1,2 kg



	BS 18 L	BS 18 L Q	SB 18 L	SB 18 L Q
№ для замов.	614051500	614052500	614053500	614054500
Безщітковий	✓	✓	✓	✓
Metabo Quick	✓	✓	✓	✓
Комплектація	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145	Акумуляторний блок LiPower 2,0 Аг—2 шт., Зарядний пристрій SC 36, metaBOX 145
Ціна з ПДВ.	7 299 грн.	7 599 грн.	7 599 грн.	8 999 грн.

Будьте готові. До будь-якого завдання. Де завгодно.



ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТИ НА САЙТІ МЕТАВО.UA



BS 18 L BL Set

Ваша пересувна майстерня.

Повний комплект

- Усе готове до використання та під рукою в одній валізі: інструмент, акумуляторний блок, зарядний пристрій і різноманітне приладдя, щоб ви могли почати роботу одразу.
- Знімні лотки забезпечують ще більшу мобільність.

Все видно

- Чіткий огляд приладдя завдяки прозорій кришці.

Висока якість

- Міцна конструкція дизайну metaBOX
- Можна з'єднувати та складати з metaBOX

ПЕРЕСУВНА МАЙСТЕРНЯ—74 компоненти— у комплекті з акумуляторним дрилем-шурупвертом, 18 В

18V



У комплекті з BS 18

№ арт. 602207710

9 299

У комплекті з BS 18 L

№ арт. 614051710

10 299

У комплекті з BS 18 Quick

№ арт. 602217710

9 499

Комплектація

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 36

У комплекті з BS 18 L BL

№ арт. 613155710

10 999

ПЕРЕСУВНА МАЙСТЕРНЯ—41 компонент— у комплекті з акумуляторним дрилем-шурупвертом, 12 В

12V



У комплекті з PowerMaxx BS

№ арт. 600080710

6 599

Комплектація

2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 40

ПЕРЕСУВНА МАЙСТЕРНЯ—78 компонентів— у комплекті з акумуляторним ударним дрилем-шурупвертом, 18 В

18V



Комплектація

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 36

У комплекті з SB 18

№ арт. 602245710

9 483

У комплекті з SB 18 L BL

№ арт. 613157710

10 799

У комплекті з SB 18 L

№ арт. 614053710

9 799

ПЕРЕСУВНА МАЙСТЕРНЯ—78 компонентів— у комплекті з ударним дрилем з електронним управлінням, 650 Вт



У комплекті з SBE 650


№ арт. 600742710

5 499

BS 18 LT Compact, 2x2,0 Ar



- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування




Технічні характеристики	BS 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0–500 / 0–1 700 /хв
Макс. крутий момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

№ арт. **602358650**
17 299


Комплектація
Швидкокозистий патрон Futuro Plus з металевого втулкою, додаткова рукоятка, гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки Li-Power, зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

Технічні характеристики	BS 18 LTX BL I
Число обертів холостого ходу	0–550 / 0–2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг

BS 18 LT BL Quick, 18 B




- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування




Технічні характеристики	SB 18 LTX Impuls
Число обертів холостого ходу	0–500 / 0–1 700 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	55 Нм / 110 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	65 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності



Технічні характеристики	BS 18 LTX VL I
Число обертів холостого ходу	0–550 / 0–2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм /130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	6,3 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг


- Потужний безщітковий двигун для максимальної ефективності та тривалого часу роботи від акумулятора



Технічні характеристики	SB 18 LT BL
Число обертів холостого ходу	0-600 / 0-2 100 / хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	34 / 75 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	38 мм / 13 мм
Вага (з акумулюючим блоком)	1,9 кг




- Режим «Імпульс» для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності



Технічні характеристики	BS 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0–550 / 0–2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	2,3 кг


- Безщітковий 3-швидкісний дріль-шуруповерт з максимальною потужністю, ідеальний варіант для найскладніших умов застосування з металомі




Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крут момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм
Вага (без акумуляторного блоку)	1.8 кг

Комплектація
Швидкозатискний свердлильний патрон **Futuro Top**, Додаткова рукоятка, Крючковий ключ, 2 акумуляторні блоки Li-Power, Зарядний пристрій, metaBOX 145 L

Технічні характеристики	SB 18 LTX BL I M
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм
Вага (без аккумуляторного блоку)	2,0 кг




- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню робочих інструментів і забезпечує максимальну точність кругового обертання




Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL I M
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	6,8 мм / 16 мм
Вага (без акумуляторного блоку)	1,9 кг

- Безщітковий 3-швидкісний ударний гайковерт з максимальною потужністю
- Система Metabo QuickPlus




Технічні характеристики	SB 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм
Вага (безкумуляторного блоку)	2,0 кг

- **Ударний** дріль-шурупверт з інкапсульованим **безщітковим** двигуном, режимом «Імпульс» та функцією Precision Stop для точної та надтонкої обробки




Технічні характеристики	SB 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0-550 / - 2 000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм /130 Нм
Діаметр свердління в деревині / цеглі	65 мм / 16 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	2,4 кг

- Надзвичайно потужний патрон з дотягуванням, що запобігає проковзуванню і забезпечує максимальну точність кругового обертання



Технічні характеристики	BS 18 LTX3 BL Q I
Число обертів холостого ходу	450 / 2.000 / 4.000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 16 мм
Вага (без akumul'яторного блоку)	2,0 кг

- Повноцінний високопродуктивний дріль-шурупверт для найскладніших завдань з унікальною запатентованою функцією нарізання різьби



Технічні характеристики	GB 18 LTX BL Q I
Число обертів холостого ходу	0-550 / 0-2000 /хв
Макс. крутний момент, м'який / жорсткий	65 Нм / 130 Нм
Діаметр свердління в деревині / сталі	68 мм / 13 мм
Вага (без акумуляторного блоку)	1,8 кг

Універсальне застосування.

- 1000 люмен для різноманітних застосувань
- Головка лампи обертається і нахиляється на 180° — необмежена кількість позицій освітлення
- Оптимальна тривалість автономної роботи: світло протягом робочого дня
- Два ступені регулювання яскравості для оптимального освітлення з максимальним часом роботи від акумулятора
- Яскраве світло LED-ліхтаря для близької ділянки
- Поворотний гачок для підвищення ліхтаря



№ арт. 601508850

2 899 грн.**18V CAS****Акумуляторний прожектор, 18 В****BSA 18-1000**

Світловий потік 1 000 lm
 Габаритні розміри 158×79×62 mm
 Вага (без акб) 0,3 kg

Комплектація

Без акумуляторного блока
 Без зарядного пристрою



Короткий огляд наших ліхтарів і будівельних прожекторів.

Невеликі ручні циліндричні ліхтарі для оглядів і перевірок.

**18V**

14.4 V
ULA 14.4-18 LED
 280 люмен
 № арт. 600368000
2 397 грн.

**18V**

14.4 V
SLA 14.4-18 LED
 440 люмен
 № арт. 600370000
2 999 грн.



Компактні будівельні прожектори

**12V 18V**

BSA 12-18 LED 2000
 2000 люмен
 № арт. 601504850
4 314 грн.

**18V**

BSA 14.4-18 LED + rozsiucha
 пластина Yello Green Exclusive
 2600 люмен
 № арт. 316093160
2 397 грн.

**18V**

BSA 18 LED 4000
 4000 люмен
 № арт. 601505850
4 799 грн.

**18V**

BSA 18 LED 10000
 10 000 люмен
 № арт. 601506850
7 199 грн.



Прожектори на штативі з регулюванням по висоті до 2 метрів.

18V

BSA 18 LED 5000 DUO-S
 5000 люмен
 № арт. 601507850
11 099 грн.



НОВИНКА

Велика потужність. Мала вага.

18V CAS BRUSHLESS



Акумуляторний ударний гайковерт, 18 В

SSW 18 LTX 550 BL

Макс. розмір гвинтів M24
Макс. частота обертання холостого ходу 0–2 800 об/хв
Макс. кількість ударів 3 600 уд./хв
Макс. крутний момент 550 Нм
Макс. момент при відгвинчуванні 840 Нм
Ступені регулювання частоти обертання/крутного моменту 12
Тримач інструментальних насадок 1/2"

Вага (без акумуляторного блока) 1,4 кг

Каркас, коробка

№ арт. 602404850
8 999

2 x 5,2 Аг LiPower
metaBOX 145

№ арт. 602404650
16 999

Комплектація

2 акумуляторні блоки
LiPOWER (18 В / 5,2 Аг)
Зарядний пристрій ASC
55 «AIR COOLED»
metaBOX 145



Потужний

- Зручний та легкий і водночас потужний: високий крутний момент 550 Нм
- Потужний безщітковий двигун для максимальної ефективності та тривалого часу роботи від акумулятора
- 12 ступенів регулювання частоти обертання / крутного моменту для широкого спектру застосувань



Продумана конструкція

- Функція Automatic Power Shift (APS) запобігає випадінню гвинта/гайки під час відгвинчування та перетягуванню під час загвинчування
- Яскравий світлодіодний ліхтар робочого освітлення з функцією підсвічування



Універсальне застосування

- Ідеально підходить для використання під час складання дерев'яних конструкцій, заміни шин, в промислових умовах і в багатьох інших сферах

АКУМУЛЯТОРНІ УДАРНІ ГАЙКОВЕРТИ 18 В



SSD 18 LT 200 BL, 18 V, 4" (каркас) ударний гайковерт

Три ступені регулювання крутного моменту і частоти

Обертання для виконання широкого спектру робіт

Вбудоване підсвічування робочої зони

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	SSD 18 LT 200 BL
Макс. кількість ударів	3750 /min
Макс. крутний момент	200 Nm
Ступені к-сті обертів	3
Вага (з акумулятором)	1,57 кг

SSW 18 LT 300 BL, 18 V, 1/2" (каркас) ударний гайковерт

Три ступені регулювання крутного моменту і частоти

Обертання для виконання широкого спектру робіт

Вбудоване підсвічування робочої зони

Комплект поставки
Гачок для носіння, без акумуляторного блока та зарядного пристрою

Технічні характеристики	SSW 18 LT 300 BL
Макс. кількість ударів	3900 /min
Макс. розмір гвинтів	M 16
Макс. момент відгинчування	410 Nm
Макс. крутний момент	300 Nm
Ступені к-сті крутного моменту	3
Вага (з акумуляторним блоком)	1,58 кг

SSW 18 LTX 300 BL, 2x4,0 LiHD ударний гайковерт

Дванадцять ступеней крутного моменту

Функція **Automatic Power Shift (APS)** корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 2x LiHD 4.0Ah, ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145

Технічні характеристики	SSW 18 LTX 300 BL
Макс. кількість ударів	3750 /min
Макс. розмір гвинтів	M 18
Макс. момент відгинчування	480 Nm
Макс. крутний момент	300 Nm
Ступені к-сті крутного моменту	12
Вага (з акумуляторним блоком)	1,9 кг

SSD 18 LTX 200 BL, 18 V, 2x4,0 LiHD ударний гайковерт

Дванадцять ступеней крутного моменту

Функція **Automatic Power Shift (APS)** корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, 2 акумулятори 2x LiHD 4.0Ah, ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145

Технічні характеристики	SSD 18 LTX 200 BL
Макс. кількість ударів	4000 /min
Макс. крутний момент	200 Nm
Ступені к-сті обертів	12
Вага (з акумулятором)	1,8 кг

SSW 18 LTX 400 BL, 2x4,0 Li ударний гайковерт

Дванадцять ступеней крутного моменту

Інструмент з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)

Комплект поставки
Гачок для носіння на ремені, 2 акумуляторні блоки 2x Li-Power 4.0Ah, ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145

Технічні характеристики	SSW 18 LTX 400 BL
Макс. кількість ударів	4250 /min
Макс. розмір гвинтів	M 20
Макс. момент відгинчування	620 Nm
Макс. крутний момент	400 Nm
Ступені к-сті крутного моменту	12
Вага (з акумуляторним блоком)	2,0 кг

SSW 18 LTX 800 BL

2 x 5.2 Ar Li-Power ASC 55

2 x 5.5 Ar LiHD ASC 145

Технічні характеристики	SSW 18 LTX 800 BL
Макс. кількість ударів	8000 /min
Макс. крутний момент	800 Nm
Макс. момент відгинчування	1.200 Nm
Макс. кількість ударів	3.300 /min
Вага (без акумуляторного блока)	1,95 kg

SSW 18 LTX 1450 BL

2 x 5.5 Ar LiHD ASC 145

2 x 8.0 Ar LiHD ASC 145

Технічні характеристики	SSW 18 LTX 1450 BL
Макс. кількість ударів	1.450 /min
Макс. крутний момент	1.450 Nm
Макс. момент відгинчування	1.900 Nm
Макс. кількість ударів	2.250 /min
Вага (без акумуляторного блока)	2,9 kg

SSW 18 LTX 1750 BL

2 x 5.5 Ar LiHD ASC 145

Технічні характеристики	SSW 18 LTX 1750 BL
Макс. кількість ударів	1.650 /min
Макс. крутний момент	1.750 Nm
Макс. момент відгинчування	2.100 Nm
Макс. кількість ударів	2.450 /min
Вага (без акумуляторного блока)	3 kg

УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ / СЕРІЙНІ ШУРУПОВЕРТИ

Набір торцевих голівок 1/2" (10-24 мм) 10 шт.
(10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24)

Номер арт. 628831000
2 048

Набір торцевих голівок 1/2" (17, 19, 21 мм) 3 шт. для легкосплавних дисків

Номер арт. 628833000
1 293

Адаптер з 1/2" на 1/4"

Номер арт. 628837000
656

Подовжувач 1/2" ударостійкий

Номер арт. 628832000
479

Ударний гайковерт SSW 650, 650 Вт

- Робота з високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі (не прокручує інструмент при заклинюванні приладдя)
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності

Технічні характеристики	SSW 650
Кількість обертів холостого ходу	0-2 100 /хв
Макс. кількість ударів	2 800 / хв
Макс. крутний момент	600 Нм
Патрон	1/2" (12,70 мм)
Вага (без кабелю)	3 кг



Експерт та універсал

Функція «AUTOSTART»
При працюючому двигуні встановлює саморіз. При притисканні біти до поверхні він починає закручуватись

Імпульсний режим роботи, що підключається
Точне дотягування виступаючих шурупів без зняття обмежувача глибини

На одному заряді акумулятора LiHD 4,0 Аг

2000 шурупів

з TBS 18 LTX BL 5000 у гіпсову плиту на несучій металокаркасі

Комфортне серійне загвинчування з магазином для шурупів SPEED FIX

- Ергономічна конструкція і мала вага
- Встановлюється без інструментів
- Встановлення і зняття однією рукою
- Для шурупів довжиною 25-57 мм

Магазин для шурупів SPEED FIX 57 + 2 насадки PH 146 мм

№ арт. 630611000
4 990

Для TBS і HBS

HBS 18 LTX BL 3000, 2x2,0 Li-Power серійний шуруповерт

Для зведення дерев'яних споруд та сухого будівництва: ідеальний вибір для пригвинчування гіпсоволокнистих плит і плит з деревини.

Комплект поставки
Обмежувач глибини, Магнітний тримач 1/4", Насадка Phillips, Гачок для носіння на ремені, 2 x 2.0 Li-Power, Зарядний пристрій SC 30, metaBOX 145 L

TBS 18 LTX BL 5000, 2x2,0 Li-Power серійний шуруповерт

Для сухого будівництва: велика кількість обертів для швидкого серійного загвинчування.

Комплект поставки
Обмежувач глибини, Магнітний тримач 1/4", Насадка Phillips, Гачок для носіння на ремені, 2 x 2.0 Li-Power, Зарядний пристрій SC 30, metaBOX 145 L

SM 5-55 магазин для шурупокрута

Міцний магазин гвинтокрута для гіпсокартону

- Для швидкого та точного загвинчування серій гвинтів
- Для загвинчування шурупів довжиною 25-55 мм, з головкою до 9,5 мм та стрижнем до 5 мм
- Точно регульована глибина загвинчування
- Стандартне обладнання: 2 біти PH 2 x 180 мм

підходить для: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)

Набір біт (9 предметів)

- Біти S 2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5,5, H4, TX20, TX25
- 1 магн. тримач біт



Номер для замовл. 630419000
215

Набір біт (15 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626703000
323

Набір біт (32 предмети)

- Біти S 2; L = 25 мм (30 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626700000
609

Набір біт (29 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (21 шт.); L = 50 мм (6 шт.)
- 1 перехідник
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626710000
538

Набір приладдя (55 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 шт.)
- Свердла по каменю (7 шт.)
- Свердла по деревині (5 шт.)
- Плоскі свердла по дереву (4 шт.)
- Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)



№ замовл. 626707000
1 509

Набір приладдя (86 предметів)

- Свердла по металу HSS-TiN (14 шт.)
- Свердла по каменю (7 шт.)
- Свердла по деревині (5 шт.)
- Плоскі свердла по дереву (4 шт.)
- Біти S2, L = 25 мм (32 штуки), L = 50



№ для замовл. 626708000
1 617

Складна сумка з насадками (7 предметів)

- S 2
- L= 89 мм (6 шт.): PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
- Рукоятка викрутки x 1



Номер для замовл. 626723000
599

Набір свердел (18 предме-тів)

- Комплект свердел метал-ка-мін-дерево: по 3 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм



Номер для замовл. 627190000
596

Набір біт (LC, 32 предмети)

- (30 шт.) PH 1–PH 3 x 1; PZ 1 -, PZ 3 x 1; SL 3–SL 6
- H 3–H 6; T 10–T 40
- Torx-Tamper: по 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
- 1x адаптер, 1x магнітний три-мач насадок, 60 мм



Номер для замовл. 626697000
398

Набір біт (26 предметів)

- Біти S2, L = 25 мм (18 шт.)
- Торцеві ключі: (6 шт.): 1/4", 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм
- 1 подовжувач
- 1 тріскачка



Номер для замовл. 626701000
1 150

Набір біт (56 предметів)

- Біти S 2; L = 25 мм (48 шт.); L = 75 мм (7 шт.)
- 1 швидкозмінний магнітний тримач біт



Номер для замовл. 626702000
1 065

Набір біт (71 предмет)

- Біти S2, L = 25 мм (60 шт.), L = 75 мм (9 шт.)
- 1 магн. швидкозмінний тримач біт
- 1 магн. тримач для біт



№ для замовл. 626704000
1 412

Набір свердел (8 штук)

- Свердло по металу **HSS-G**, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне зато-чування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 2-8 x 1 мм



Номер для замовл. 626695000
473

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу **HSS-G**, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне зато-чування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627153000
554

Набір свердел (19 штук)

- Свердло по металу **HSS-TiN**, покриття з нітриду титану, шліфоване, циліндричне, тип N, 135° хрестоподібне заточування
- Діаметр x отвір: 1-10 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627156000
638

Набір свердел (25 штук)

- Свердло по металу **HSS-G**, шліфоване, циліндричне, DIN 338, тип N, 135° хрестоподібне заточування, поверхня без фарбування
- Діаметр x отвір: 1-13 x 0,5 мм



Номер для замовл. 627154000
1 177

Набір біт 32 шт «акумулятор metabo» з ме-талевим бітотримачем

S 2-Bits, L = 25 mm

PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6

1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40



№ для замовл. 626696000
646

Набір біт SP 15шт довгі

L=70 mm (14 шт): PH 1 x1, PH 2 x2, PH 3 x1, PZ 1 x1, PZ 2 x1, T 20 x2, T 25 x2, T 30 x1, T 40 x1, SL 4 x1, SL 6 x1

1 магнітний швидкозмінний тримач насадок



№ для замовл. 626718000
625

Набір біт SP 43шт

L= 25 mm (32 шт): PH1-PH3, PZ1-PZ3, SL3-SL6, H3-H6, T10- T40, T10-T40

L= 70 mm (6 pcs): PH2, PZ2, SL6; T15 x1, T20 x1, T25 x1

1x 8.0 mm, 1x 10.0 mm, 1x 13.0



№ для замовл. 626719000
862

Набір біт Impact (29 пред-метів) для ударних гайко-вертів

- Біти Pozidriv PZ розмір 2, 3 (торсійні біти); L = 29 мм
- Біти Torx розмір TX 15, 20, 25, 30, 40 (торсійні біти); L = 29 мм
- 1 тримач насадок



Номер для замовл. 628849000
1 199

Набір насадок (3 шт.)

L = 25 mm



PZ PH TX
Phillips 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. 628537000
73

Pozidriv 1 / 2 / 3 Torsion

№ для замовл. 628538000
73

Torx TX15 / TX20 / TX25

№ для замовл. 628539000
73

Коробка з насадками S2

L = 25 mm



PZ 2, 25 шт.

№ для замовл. 626711000
331

TX 20, 25 шт

№ для замовл. 626712000
331

TX 25, 25 шт

№ для замовл. 626713000
331

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

Біти	№ арт.	Ціна
3 Біти Phillips PH 2/ 25 mm Torsion	628514000	75 грн
3 Біти Pozidriv PZ 2/ 25 mm Torsion	628518000	75 грн
3 Біти Pozidriv PZ 2 / 25 mm Diamond	628504000	161 грн
3 Біти Phillips PH 1/ 25 mm Torsion	628513000	71 грн
3 Біти Phillips PH 3/ 25 mm Torsion	628515000	71 грн
3 Біти Phillips PH 2/ 49 mm Torsion	628516000	99 грн
3 Біти Pozidriv PZ 1/ 25 mm Torsion	628517000	71 грн
3 Біти Pozidriv PZ 3/ 25 mm Torsion	628519000	71 грн
3 Біти Pozidriv PZ 2/ 49 mm Torsion	628520000	95 грн
Тримач біт	№ арт.	Ціна
1/4"-52 mm, non-magnetic	628543000	152 грн
1/4"-52 mm with permanent magnet	628542000	107 грн
1/4"-52 mm, magnetic.universal	628541000	282 грн
1/4"-60 mm quick change magnetic	628540000	301 грн

Швидка заміна ударостійкого патрона SDS Plus на швидкозатискний патрон для різноманітних застосувань (Metabo Quick)

Акумуляторний комбінований перфоратор, 18 В
KH 18 LTX BL 35 Q



18V CAS
Li HD BRUSHLESS

Макс. значення енергії одиничного удару (ЕПТА)	4,2 Дж
Макс. кількість ударів	4.350 об/хв
Діаметр свердління в бетоні бурами	32 мм
Діаметр свердління в бетоні свердл. коронками	82 мм
Кількість обертів холостого ходу	810 об/хв
Вага (без акумуляторного блока)	4,4 кг

№ для замов. 600813660
39 999 грн.

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 Аг), швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 185 XL

№ для замов. 600813810
41 299 грн.

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 Аг), швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 185 XL

№ для замов. 600813850
23 199 грн.

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Доступно у версії з кабелем живлення:

Комбінований перфоратор з електронікою
KNE 3560 Q
4,2 J / 4.350 об/хв

№ для замов. 600811500
19 999 грн.

Комплектація
Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus, швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 185 XL



Тільки з функцією довбання:

Відбійний молоток з електронікою
MNE 4
4,2 J / 4.350 об/хв

№ для замов. 600812500
19 599 грн.

Комплектація
Скоба-рукоятка, metaBOX 185 XL



Повна потужність для максимальної продуктивності.



Потужні

- Наші потужні акумуляторні перфоратори SDS-plus для буріння, свердління та довбання
- Швидке буріння та ефективне довбання бетону та цегляної кладки
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність завдяки безщітковій технології й потужному ударному механізму



Безпечні

- Робота без втоми завдяки Metabo VibraTech (MVT) для зменшення вібрації
- Механічне від'єднання і блискавичне вимкнення з використанням датчика гарантують відсутність віддачі



Ергономічні

- Оптимальний розподіл ваги
- Оптимізований контур рукоятки
- Ідеальне розташування рукоятки
- Центр ваги зміщений ближче до руки

Перфоратори Metabo.

Варіанти функціональності:



4 функції:

- Буріння
- Свердління на 2 швидкостях
- Довбання



3 функції:

- Буріння
- Свердління
- Довбання



2 функції:

- Буріння
- Свердління



2 функції:

- Буріння
- Довбання



1 функція:

- Довбання

		Буріння бетону (Ø мм) MAX	Буріння бетону (Ø мм) OPT	Довбання легке	Довбання важке	Макс. енергія окремого удару	Напруга акумулятора / номінальна споживана потужність				Пристрій для видалення пилу ESA		№ для замов.	Особливості комплектації	Ціна з ПДВ	
	Акумуляторні перфоратори SDS-plus										Plus					
	BH 18 LTX BL 16	16	6–8	–	–	1,3 Дж	18 В	–	●	●	o	–	600324850	Каркас, коробка	8 599 грн	
												–	600324500	2x2.0 Ar LiPwer, Metabox 145	12 999 грн	
	KH 18 LTX 24	24	14	✓	–	2,1 Дж	18 В	–	–	–	o	–	601712850	Каркас, коробка	6 899 грн	
												–	601712510	2x4.0 Ar LiPower, Metabox 165	14 669 грн	
	KH 18 LTX BL 24	24	14	✓	–	2,2 Дж	18 В	–	●	●	o	–	601713850	Каркас, коробка	11 899 грн	
												–	601713800	2x4.0 Ar LiHD, Metabox 165	18 899 грн	
	KH 18 LTX BL 24 Q	24	14	✓	–	2,2 Дж	18 В	●	●	●	o	o	601714850	Каркас, коробка	14 299 грн	
												o	601714800	2x4.0 Ar LiHD, Metabox 165	21 599 грн	
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	24	14	✓	–	2,2 Дж	18 В	●	●	●	o	●	601714900	Каркас, Metabox 185 XL	22 322 грн	
												●	601714930	2x5,5 Ar LiHD, Metabox 185 XL	31 299 грн	
	KH 18 LTX BL 28 Q	28	18	✓✓	✓	3,0 Дж	18 В	●	●	●	o	o	601715850	Каркас, коробка	15 999 грн	
												o	601715660	2x5.5Ar LiHD, metaBOX 165	27 777 грн	
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	28	18	✓✓	✓	3,0 Дж	18 В	●	●	●	o	●	601715900	Каркас, Metabox 185 XL	23 199 грн	
												●	601715930	2x5,5 Ar LiHD, Metabox 185 XL	34 698 грн	
	KH 18 LTX BL 35 Q	35	24	✓✓✓	✓	4,2 Дж	18 В	●	●	●	–	–	600813850	Каркас, коробка	23 199 грн	
												–	600813660	2x5,5 Ar LiHD, Metabox 185 XL	39 999 грн	
	НОВИНКА															
	2-швидкісні мультиперфоратори SDS-plus										Plus					
	UHE 2660-2 Quick	26	16	✓	–	2,8 Дж	800 Вт	●	–	–	o	–	600697500	Додатковий патрон, Metabox 145 L	14 392 грн	
	UHEV 2860-2 Quick	28	18	✓✓	✓	3,4 Дж	1100 Вт	●	●	–	o	–	600713500	Додатковий патрон, Metabox 145 L	10 999 грн	

Сфери застосування: ✓ підходить ✓✓ добре підходить ✓✓✓ оптимально
Оснащення: ● наявний o опціональне приладдя

											Буріння бетону (Ø мм) MAX	Буріння бетону (Ø мм) OPT	Довбання легке	Довбання важке	Макс. енергія окремого удару	Напруга акумулятора / Номінальна споживана потужність	Змінний патрон Quick	Електроніка забезпечення постійних обертів	Антивібраційна рукоятка MVT	Пристрій для видалення пилу ESA	Вбудований пристрій для видалення пилу	№ для замов.	Особливості комплектації	Ціна з ПДВ
Комбіновані перфоратори SDS-plus											Plus													
	KHE 2245	22	12	✓	–	2,2 Дж	750 Вт	–	–	–	o	–	601708500	Пластиковий кофр	4 999 грн									
	KHE 2445	24	14	✓	–	2,4 Дж	800 Вт	–	–	–	o	–	601709500	Пластиковий кофр	5 499 грн									
	KHE 2645	26	16	✓✓	–	2,9 Дж	850 Вт	–	–	–	o	–	601710500	Пластиковий кофр	6 999 грн									
	KHE 2645 Q	26	16	✓✓	–	2,9 Дж	850 Вт	o	–	–	o	–	601711500	Пластиковий кофр	7 877 грн									
	KHE 2660 Quick	26	16	✓✓	–	3,0 Дж	850 Вт	●	–	–	o	–	600663500	Додатковий патрон, metaBOX 145 L	9 599 грн									
	KHE 2860 Quick	28	18	✓✓	–	3,2 Дж	880 Вт	●	–	–	o	–	600878500	Додатковий патрон, metaBOX 145 L	10 799 грн									
	KHE 3251	32	22	✓✓	–	3,1 Дж	800 Вт	●	–	●	o	–	600659000	Додатковий патрон, metaBOX 165 L	14 599 грн									
	KHE 3560 Q	35	24	✓✓✓	✓	4,2 Дж	1050 Вт	●	●	●	–	–	600811500	Додатковий патрон, metaBOX 185 XL	19 999 грн									
Відбійні молотки SDS-plus											Plus													
	MHE 4	–	–	✓✓✓	✓	4,2 Дж	1050 Вт	–	●	●	–	–	600812500	MetaBOX 185 XL	19 599 грн									
Комбіновані перфоратори SDS-max											Max													
	KH 5-40	40	30	✓✓✓	✓✓	7,1 Дж	1100 Вт	–	–	–	o	–	600763500	Пластиковий кофр	13 898 грн									
	KHE 5-40	40	30	✓✓✓	✓✓	8,6 Дж	1100 Вт	–	●	●	o	–	600391500	Пластиковий кофр	18 333 грн									
	KHEV 5-40 BL	40	30	✓✓	✓✓	8,7 Дж	1150 Вт	–	●	●	o	–	600765500	Пластиковий кофр	26 699 грн									
	KHEV 8-45 BL	45	35	✓✓	✓✓✓	12,2 Дж	1500 Вт	–	●	●	o	–	600766500	Пластиковий кофр	28 999 грн									
	KHEV 11-52 BL	52	42	✓	✓✓✓	18,8 Дж	1500 Вт	–	●	●	o	–	600767500	Пластиковий кофр	32 399 грн									
Відбійні молотки SDS-max											Max													
	MH 5	–	–	✓✓✓	✓✓	7,1 Дж	1100 Вт	–	–	●	–	–	600147500	Пластиковий кофр	15 099 грн									
	MHE 5	–	–	✓✓✓	✓✓	7,1 Дж	1100 Вт	–	●	●	–	–	600148500	Пластиковий кофр	16 999 грн									
	MHEV 5 BL	–	–	✓✓	✓✓	8,7 Дж	1150 Вт	–	●	●	o	–	600769500	Пластиковий кофр	25 999 грн									
	MHEV 11 BL	–	–	✓	✓✓✓	18,0 Дж	1500 Вт	–	●	●	o	–	600770500	Пластиковий кофр	31 299 грн									
Акумуляторні перфоратори SDS-max											Max													
	KHA 18 LTX BL 40	40	30	✓✓	✓✓	8,6 Дж	18 V	–	●	●	o	–	600752840	Каркас, пластиковий кофр	23 729 грн									

Свердла по каменю та бетону Classic, циліндричний хвостовик



- Свердло по бетону для дрилів та ударних дрилів згідно з DIN 8039, фрезерований кутовий паз, прямий захід спіралі, тривалий термін експлуатації, жароміцність, твердосплавна пластина 130°, негативна фаска, міцне виконання
- Поверхня: дробоструминне оброблення
- Придатне для свердління бетону, кам'яної кладки, природного каменю

Діам., мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
5,5	150 мм	627674000	25 грн.
6	100 мм	627471000	50 грн.
6	100 мм	627646000	60 грн.
6	150 мм	627487000	68 грн.
6	200 мм	627490000	80 грн.
6,5	100 мм	627650000	75 грн.
6,5	150 мм	627677000	25 грн.
7	100 мм	627651000	39 грн.
7	150 мм	627678000	25 грн.
8	120 мм	627474000	60 грн.
8	120 мм	627652000	68 грн.
9	120 мм	627653000	59 грн.
10	120 мм	627654000	100 грн.
11	150 мм	627655000	83 грн.
13	150 мм	627657000	96 грн.
15	160 мм	627659000	96 грн.
16	150 мм	627661000	132 грн.
20	160 мм	627664000	133 грн.
20	380 мм	623404000	107 грн.

SDS-plus "Classic"

- Твердосплавні бури, SDS-plus «Classic», 2 різальні кромки
- Бури SDS-plus з високоякісним твердосплавним вістря
 - Велика спіраль у формі S для швидкого відведення крихт та пилу
 - Висока продуктивність буріння при великому ресурсі
 - Для бетону, цегли, природного каменю



Діаметр мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	50	110	626174000	36 грн.
6	100	160	626175000	37 грн.
8	100	160	626182000	43 грн.
8	150	210	626183000	53 грн.
8	200	260	626184000	64 грн.
10	60	110	626185000	45 грн.
10	100	160	626186000	48 грн.
10	150	210	626187000	59 грн.
10	200	260	626188000	70 грн.
12	150	210	626192000	70 грн.
12	250	310	626194000	97 грн.

Бури SDS-Plus Pro 4

Зроблено в Німеччині

SDS-plus «Pro 4»



- Твердосплавні бури, SDS-plus «Pro 4», 2 різальні кромки
- Спеціальна геометрія різальної кромки на долотчастій головці забезпечує швидке проникнення в найтвердіший бетон або граніт
 - Міцне та довговічне центрувальне вістря
 - Посилені армуючі волокна істотно знижують ризик застрягання при попаданні на металеву арматуру
 - Об'ємна 2-спіральної геометрія з посиленим стрижнем (KVS).

Діам., мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
6	50	110	631824000	90 грн.
6	100	160	631825000	92 грн.
6	150	210	631826000	150 грн.
8	100	160	631833000	120 грн.
8	150	210	631834000	150 грн.
10	100	160	631838000	140 грн.
10	150	210	631839000	172 грн.
10	200	260	631840000	215 грн.
12	110	160	631844000	162 грн.
12	160	210	631845000	204 грн.
12	210	260	631846000	246 грн.
14	210	260	631851000	310 грн.
16	260	310	631856000	431 грн.
16	390	450	626239000	976 грн.

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 5 шт.

Комплектація
По 1 x Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм,
L = 160 мм



№ арт. 626243000
301

Комплект бурів SDS-Plus Classic, 7 шт.

Комплектація
5, 6, 6, 8, 10 x 160 мм
6, 8, 10, 12 x 210 мм



№ арт. 626244000
534

Комплект бурів SDS-Plus, «Pro 4» в пласт. касеті, 5 шт.

Комплектація
Ø 5, 6, 6, 8, 10 мм, L = 160 мм



№ арт. 630581000
704

10 x

PRO 4



Бур SDS-Plus Pro 4,
6 x 160 мм, 10 шт.

№ арт. 625234000
954

Бур SDS-Plus Pro 4,
10 x 210 мм, 10 шт.

№ арт. 625241000
1 551

Бур SDS-Plus Pro 4,
12 x 160 мм, 10 шт.

№ арт. 625243000
1 509

Набір зубил/свердел SDS-plus, 5 шт.



Комплектація
по 1 буру
Ø 6, 8, 10 мм,
1 шпильасте зубило
1 плоске зубило


№ для замовлення 630477000
1 078

Комплект зубил SDS-plus "Promotion"




№ для замовлення 630486000
493

Комплект зубил SDS-max "Promotion"



№ для замовлення 623309000
711

SDS-max Classic

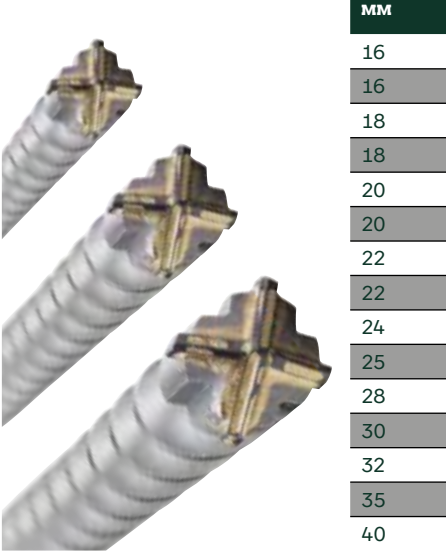

Зубила SDS-plus «Professional» (10 шт.)

- Спеціальна загартована сталь та особлива обробка поверхні забезпечують високий ресурс та продуктивну роботу

10 x



Шпильасте зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631387000
2 803

Плоске зубило SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 631388000
2 911

Шпильасте зубило SDS-max «Professional», 400 мм



№ для замовлення 623352000
388

Плоске зубило SDS-max «professional», 400 x 25 мм



№ для замовлення 623354000
398

Діаметр, мм	Загальна довжина, мм	№ для замовлення	Ціна грн з ПДВ
16	340	623116000	679 грн
16	540	623117000	838 грн
18	340	623118000	838 грн
18	540	623119000	838 грн
20	340	623120000	838 грн
20	540	623121000	1 078 грн
22	340	623122000	1 078 грн
22	540	623123000	1 185 грн
24	540	623124000	1 201 грн
25	540	623125000	1 305 грн
28	570	623128000	1 462 грн
30	570	623129000	1 647 грн
32	570	623130000	1 801 грн
35	570	623131000	2 048 грн
40	570	623132000	3 019 грн

DDE 14 Перехідник пиломому

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 14 мм
- Розрідження, що створюється пиломомом, утримує перехідник на відповідній основі.



№ для замовлення 630829000
999



DDE 72 Перехідник пиломому

- Безпечне свердління стін та стелі без пилу
- Підходить для діаметру свердління до 72 мм
- Розрідження, що створюється пиломомом, утримує перехідник на відповідній основі.



№ для замовлення 631343000
2 999

SDS-max Pro 4

буріння бетону та армованого бетону

45	450	623337000	6 231 грн
52	570	623338000	7 442 грн

Адаптер SDS-Plus/ 1/2"-20 UNF, 14-30 мм



№ для замовлення 625217000
323

Консистентне мастило для бурів

- Для хвостовиків перфораторів, зубил, адаптерів та ін.; зменшує коефіцієнт тертя;
- Висока стійкість до зношеності, висока теплостійкість, високі захисні властивості від корозії
- Біологічно розкладається



№ для замовлення 631800000
172

ДРИЛІ ДЛЯ ВИСОКОТОЧНИХ РОБІТ

Дриль з електронікою BE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V)–управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердильний шпindel з внутрішнім шестигранником 1/4" для насадок дозволяє обійтисядбез патрона
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею

Технічні характеристики	BE 650
Діаметр свердління	
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Споживана потужність	650 Вт
Число обертів холостого ходу	0–2 800 /хв
Патрон	1,5–13 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,7 кг

№ для замовлення 600741000
1 999

Комплектація
Патрон із зубчастим вінцем, ключ патрона

№ для замовлення 600741850
2 599

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон



Ударний дриль з електронікою SBE 650, 650 Вт

- Електроніка Vario (V)–регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Реверс
- Свердильний шпindel з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтисядбез патрона

Технічні характеристики	SBE 650
Число обертів холостого ходу	0–2 800 / хв
Діаметр свердління	
- в бетоні	16 мм
- в сталі	13 мм
- в м'якій деревині	30 мм
Макс. число ударів	44 800 / хв
Діаметр шийки шпинделя	43 мм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

Патрон під ключ, в коробці

Номер для замовл. 600742000
1 999

Комплектація
Патрон під ключ, ключ для патрона, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління



ШЗП, в коробці

Номер для замовл. 600742850
2 599

ШЗП, в пластиковому кофрі

Номер для замовл. 600742500
2 999

ШЗП, в пластиковому кофрі, з режимом Імпульс

Номер для замовл. 600743500
3 399

Загальна комплектація
Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

Порада щодо приладдя



Універсальний спрей для різання, 400мл

- Збільшення строку служби інструмента: свердильних коронок, свердел по металу, біметалічних ножівок, фрез або пиляльних полотен;
- Вища швидкість різання завдяки оптимальному охолодженню;
- Здатність до біологічно-го розкладання;
- Свердління коронок: використання спрею для різання при роботах над головою та в горизонтальному положенні

№ арт. 626606000
685

СВЕРДЛИЛЬНА СТИЙКА 890

- Виліт консолі 165 мм
- Робочий хід 65 мм
- Висота стійки 500 мм
- Стийки, Ø 40 мм
- Отвір тримача 43 мм
- Стопор глибини регулюється



№ замовл. 600890000
6 255

Двошвидкісний дриль BE 850-2, 850 Вт

- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Поворотний тримач вугільних щіток
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Двошвидкісний редуктор
- Двигун Metabo Marathon
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic
- Реверс

Характеристики	BE 850-2
Діаметр свердління	
- в сталі	13 / 8 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Споживана потужність	850 Вт
Число обертів	0–1 100 / 0–3 100
Патрон	1,5–13 мм
Вага (без кабелю)	2,6 кг

№ для замовлення 600573000
5 999

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка, коробка

№ для замовлення 600573810
6 199

Комплектація
патрон Futuro Plus 2-х гільзовий ШЗП, коробка



Зроблено в Німеччині

Дриль з електронікою BEV 1300-2, 1300 Вт

- Двошвидкісний редуктор
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)–повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

Характеристики	BEV 1300-2
Діаметр свердління	
- в сталі	16 / 10 мм
- в м'якій деревині	40 / 25 мм
Споживана потужність	1 300 Вт
Число обертів	0–1 100 / 0–3 100
Патрон	1,5–13 мм
Вага (без кабелю)	2,7 кг

№ для замовлення 600574000
7 444

Комплектація
Патрон під ключ, ключ патрона, додаткова рукоятка

№ для замовлення 600574810
7 599

Комплектація
Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка



Зроблено в Німеччині

	800 Вт	850 Вт	1010 Вт	1100 Вт	1300 Вт
2-швидкісні ударні дрилі з електронікою					
Технічні характеристики	SBE 800	SBE 850-2	SBEV 1000-2	SBEV 1100-2 S	SBEV 1300-2
Номинальна спожив. потужність	800 Вт	850 Вт	1010 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Число обертів холостого ходу	0-1200/0-3200 об/хв	0-1100/0-3100 об/хв	0-1000/0-2800 об/хв	0-1100/0-3100	0-1100/0-3100 об/хв
Діаметр свердління					
- в бетоні	18 мм	18 мм	20 мм	22 мм	22 мм
- в сталі	13/8 мм	13/8 мм	16/10 мм	16/10 мм	16/10 мм
- в м'якій деревині	40/25 мм	40/25 мм	40/25 мм	40/25 мм	40/25 мм
Крутний момент 1-ша/2-га шв.	26/10 Нм	36/14 Нм	40/14 Нм	42/15 Нм	44/16 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,6 кг	2,7 кг	2,8 кг	2,8 кг
№ для замовлення	SBE 800 (601744500)	SB 850-2 (600780000)	SBEV 1000-2 (600783500)	SBEV 1100-2 S (600784500)	SBEV 1300-2 (600785500)
Ціна з ПДВ	4 399 грн.	6 599 грн.	8 999 грн.	10 299 грн.	9 999 грн.
Технічні особливості	Електроніка Vario		Повнохвильова електроніка VTC	Повнохвильова електроніка VTC, блокування шпинделя, режим «Імпульс»	Повнохвильова електроніка VTC, режим «Імпульс»
Комплектація	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий кофр	Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L	Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L	Швидкозатискний патрон Futuro Top, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L
№ для замовлення	SBE 800 (601744510)	SBE 850-2 (600782500)			SBEV 1300-2 (600785000)
Ціна з ПДВ	4 299 грн.	7 999 грн.			7 199 грн.
Технічні особливості	Електроніка Vario	Електроніка Vario			Повнохвильова електроніка VTC, режим «Імпульс»
Комплектація	Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, пластиковий коф	ШЗП Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L			Патрон під ключ, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка
№ для замовлення	SBE 800 (601744000)				SBEV 1300-2 S (600786500)
Ціна з ПДВ	3 999 грн.				9 999 грн.
Технічні особливості	Електроніка Vario				Повнохвильова електроніка VTC, блокування шпинделя, режим «Імпульс»
Комплектація	ШЗП Futuro Plus, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління, коробка				ШЗП Futuro Plus, додатк. рукоятка, обмежувач глибини свердління, metaBOX 145 L

Акумуляторні кутові шліфувальні машини
НОВОГО ПОКОЛІННЯ.

18V



700 Watt
Початкового рівня



900 Watt
Універсальні



1.100 Watt
Для будь-яких потреб



1.500 Watt
Потужні інструменти



2.400 Watt
Максимальна потужність



3 роки гарантії



CAS CORDLESS ASSISTANCE SYSTEM

Універсальні інструменти потужністю
700–900 Вт

Найкраща продуктивність і захист від перевантаження у своєму класі. Безщітковий двигун з найвищим ККД, що не потребує технічного обслуговування.

Більше 9 різів за хвилину на одній зарядці акумуляторного блока Li-Power 4,0 Аг — різання сталевих прутів Ø 16 мм за допомогою Flexiarapid super 125 x 1,0 мм. Мала вага — лише 1,5 кг.



W 18 L BL 9-125



W 18 7-125, 18B
2x4,0 Li-Power

Будівництво і ремонт

Усі види робіт з різання, наприклад, плитки, черепиці, монтажних профілів, різьбових стрижнів, арматурної сталі тощо.

Промислова обробка металу

Роботи легкої і середньої складності з відрізання та шліфування, зачищення, використання для остаточного монтажу на місці експлуатації.



W 18 L 9-125, 18B
2x4,0 Li-Power



W 18 L 9-125 QUICK, 18B
2x5,2 Li-Power

Каркас, коробка

№ арт. 602247850
5 499

Каркас, коробка

№ арт. 602247510
12 943

Комплектація


Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка з двома отворами, Додаткова рукоятка, Ключ під два отвори, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики

W 18 L 9-125	
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	8 500 /хв
Вага (без акумулятора)	2,1 кг



W 18 L BL 9-125, 18B
2x4,0 Li-Power



W 18 L BL 9-125 Q

Каркас, коробка

№ арт. 602374850
5 992

Каркас, коробка

№ арт. 602374510
14 021

Комплектація

Захисний кожух, Опорний фланець, Гайка з двома отворами, Додаткова рукоятка, Ключ під два отвори, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 4,0 Аг), Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики

W 18 L BL 9-125	
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Еквівалент мережевої потужності	900 Вт
Число обертів холостого ходу	8 500 /хв
Вага (без акумулятора)	1,5 кг

Потужні машини. Потужність така, як у
мережевого інструмента на 1500 Вт

18V

Для робіт з відрізання та шліфування в металообробній промисловості.

1 100–1 500 Вт

Найвищі продуктивність і потужність у своєму класі

- Найпотужніші акумуляторні кутові шліфувальні машини у своєму класі з винятковою зручністю — made in Germany
- Потужність така, як у мережевого інструмента на 1500 Вт
- Безщітковий двигун з найвищим ККД, що не потребує технічного обслуговування
- Розрізання сталевих листів: більше 49 см за хвилину** на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 5,5 А-год — розрізання сталевих листів 6 мм з Flexiarapid super 125 x 1,6 мм



WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

MADE IN GERMANY



WB 18 LT BL 11-125 Q, 18B
2x8,0 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

Велика продуктивність завдяки **потужності 1500 Вт**

- Більше потужності та довший строк служби
- капсульований двигун
- надзвичайно потужні неодимові магніти та більш товстий мідний дріт
- оптимізоване подавання повітря

Краща ергономічність і зручність в експлуатації

- Заміна дисків без додаткових інструментів, натисканням кнопки (Metabo M-Quick)
- Максимальна зручність: окружність ручки всього 161 мм
- Акумулятор повертається на 90°



WVB 18 LT BL 11-125 Q, 18B
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА



WB 18 LTX BL 15-125 Q, 18B
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

Каркас, коробка

№ арт. 613057850
9 699

Каркас, коробка

№ арт. 613057660
19 175

Комплектація

Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики

WVB 18 LT BL 11-125 Quick
125 мм
1 100 Вт
2 800–10 000 /хв
1,8 кг



WB 18 LTX BL 15-125 Q, 18B
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА



WB 18 LTX BL 15-125 Q, 18B
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

Каркас, коробка

№ арт. 601730850
10 899

Каркас, коробка

№ арт. 601730660
21 572

Комплектація


Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики

WB 18 LTX BL 15-125 Q
125 мм
1 500 Вт
2 000–10 000 /хв
2,0 кг



WVB 18 LTX BL 15-125 Q, 18B
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА



WB 18 LTX BL 15-125 Q, 18B
2x5,5 Li-HD, БЕЗЩІТКОВА

Каркас, коробка

№ арт. 601731850
10 999

Каркас, коробка

№ арт. 601731660
22 003

Комплектація

Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 5,5 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики

WB 18 LTX BL 15-125 Q
125 мм
1 500 Вт
2 500–10 000 /хв
2,0 кг

Каркас, коробка

№ арт. 613054850
9 699

Каркас, коробка

№ арт. 613054810
21 572

Комплектація

Кожух, фланець, Швидкозатискна гайка M-Quick, Додаткова рукоятка, Пилозахисний фільтр, 2 x LiHD 8,0 Аг, ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

Технічні характеристики

WB 18 LT BL 11-125 Quick
125 мм
1 100 Вт
10 000 /хв
1,8 кг

УЛЬТРАТОНКІ. ПОТУЖНІ. ВИТРИВАЛІ

W 650-125, 650 Вт



№ арт. 603602010


1 699

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 650-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	650 Вт
Віддавана потужність	380 Вт
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв
Крутний момент	1,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,7кг

W 750-125, 750 Вт

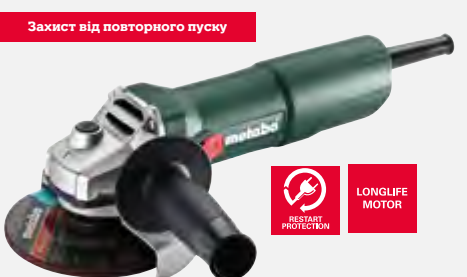

№ арт. 603605000


2 199

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 750-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	750 Вт
Віддавана потужність	475 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	1,9 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8кг

W 850-125 , 850 Вт

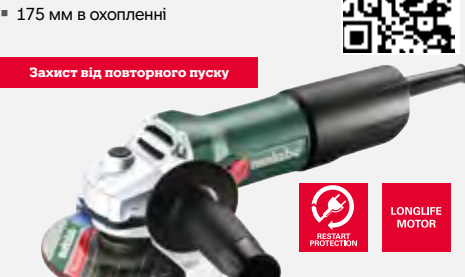

№ арт. 603608000

2 588

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	W 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	520 Вт
Число обертів холостого ходу	11 500 / хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,8 кг

W 850-125 + алмазний відрізний диск SP 125×22,23 mm



№ арт. 603608510

3 444

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори, пластиковий кофр, алмазний відрізний диск SP 125×22,23 mm

WEV 850-125 , 850 Вт



№ арт. 603611000

3 299

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 850-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	850 Вт
Віддавана потужність	480 Вт
Число обертів холостого ходу	3 000–11 500/хв
Крутний момент	2,0 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

WEV 850-125 + алмазний відрізний диск і кожух під пилосос



№ арт. 603611510

4 777

Комплектація

Захисний кожух, кожух під пилосос CED 125 Slip, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори, пластиковий кофр, алмазний відрізний диск

W 1100-125, 1100 Вт
WQ 1100-125, 1100 Вт



№ арт. 603614000

3 299

№ арт. 610035000

3 999

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	W 1100-125	WQ 1100-125
Ø шліфувальних дисків	125 мм	125 мм
Номинальна спож. потужність	1 100 Вт	1 100 Вт
Віддавана потужність	700 Вт	700 Вт
Число обертів холостого ходу	12 000 /хв	12 000 /хв
Крутний момент	3,2 Нм	3,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг	2,2 кг

WEQ 1400-125, 1400 Вт



№ арт. 600347000

4 299

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	WEQ 1400-125
125 мм	
1 400 Вт	
780 Вт	
11 500 / хв	
3,3 Нм	
2,2 кг	

W 9-125 Quick, 900 Вт



№ арт. 600374000

4 599

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатяжна гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	W 9-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	900 Вт
Віддавана потужність	550 Вт
Число обертів холостого ходу	10 500 / хв
Крутний момент	2,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

НАДІЙНІ. ПЕРЕВІРЕНІ. НІМЕЦЬКІ

WEV 11-125 Quick, 1100 Вт
WEA 11-125 Quick, 1100 Вт



№ арт. 603625000

4 999

№ арт. 603626000

5 499

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова рукоятка

Технічні характеристики	WEV 11-125 Quick	WEA 11-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 100 Вт	830 Вт
Віддавана потужність	640 Вт	3,0 Нм
Крутний момент	2,1 кг	2,4 кг

WEV 1500-125 RT



№ арт. 601243000

6 399

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, гайка з двома отворами, додаткова рукоятка, ключ під два отвори

Технічні характеристики	WEV 1500-125 Q RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна спожив. потужність	1 500 Вт
Віддавана потужність	900 Вт
Число обертів холостого ходу	3 500–11 000 /хв
Крутний момент	4,2 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,4 кг

W 13-125 Quick, 1350 Вт
WA 13-125 Quick



№ арт. 603627000

5 399

№ арт. 603630000

5 999

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатиска гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	W 13-125 Quick	WA 13-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 350 Вт	830 Вт
Віддавана потужність	830 Вт	11 000 / хв
Число обертів холостого ходу	11 000 / хв	3,4 Нм
Крутний момент	2,4 кг	

WEV 17-125 Quick



№ арт. 600516000

6 599

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатиска гайка M-Quick, додаткова рукоятка Metabo VibraTech

Технічні характеристики	WEV 17-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 700 Вт
Віддавана потужність	1040 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800–11 000 /хв
Крутний момент	3,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

WEV 15-125 Quick
WEVA 15-125 Quick



№ арт. 600468000

5 899

№ арт. 600496000

6 399

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатиска гайка M-Quick, додаткова антивibraційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEV 15-125 Quick	WEVA 15-125 Quick
Ø шліфувальних дисків	125 мм	125 мм
Номинальна споживана потужність	1 550 Вт	940 Вт
Віддавана потужність	940 Вт	2 800–11 000 /хв
Число обертів холостого ходу	3,5 Нм	2,5 кг
Крутний момент		
Вага (без мережевого кабелю)		

WEV 17-125 Quick RT



№ арт. 601089000

6 999

Комплектація

Захисний кожух, опорний фланець, затиска гайка M-Quick, додаткова антивibraційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Технічні характеристики	WEV 17-125 Q RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм
Номинальна спожив. потужність	1 750 Вт
Віддавана потужність	1 070 Вт
Число обертів холостого ходу	2 800–11 000 /хв
Крутний момент	3,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Кращі ціни на запчастини!

№ арт.	Опис	Ціна, грн.
316065450	Щітки у зборі	267
316054980	Конічна шестерня	355
143115700	Підшипник, 8*22*7 (UNI)	70
143115690	Підшипник, 6*19*6 (UNI)	52
316067320	Кабель з втулкою (WE...[KFM...])PFM)	516
310010990	Якір в зборі, 230 V	1 594
343433060	Ташо диск	52
311012180	Статор, 230V	1 171
343082890	Блок електроніки, 230V	1 048
315013520	Корпус двигуна	234
316055100	Корпус редуктора в зборі	881
339204500	Захисний кожух, D125	198
341604420	Шпіндель M14	298

Кутові шліфувальні машини, потужністю 1900 Вт

Зроблено в Німеччині

	WE 19-125 Q M-Brush	WEV 19-125 Q M-Brush	WE 19-180 Quick RT	WEA 19-180 Quick RT
Ø шліфувальних дисків	125 мм	125 мм	180 мм	180 мм
Кількість обертів холостого ходу	11 000 /хв	2 800 – 11 000/хв	8 200 /хв	8 200 /min
Крутний момент	4,0 Нм	4,0 Нм	5,0 Нм	5,0 Нм
Вага (без кабелю живлення)	2,5 кг	2,5 кг	2,7 кг	2,7 кг
Упаковка	Картонна коробка	Картонна коробка	Картонна коробка	Картонна коробка
Автобалансир				✓
Регулювання обертів		✓		
Гайка M-Quick	✓	✓	✓	✓
Антивібр. рукоятка Metabo VibraTech (MVT)	✓	✓	✓	✓
Пилозахисний фільтр	✓	✓		
№ для замов.	613105000	613108000	601088000	601095000
Ціна з ПДВ.	6 999 грн	7 299 грн	7 499 грн	8 699 грн

Продуктивність у новому вимірі.



Кутові шліфувальні машини з безщітковим двигуном, 2000 Вт

	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Ø шліфувальних дисків	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Кількість обертів холостого ходу	11.000 /min	3.300 – 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Вага (без кабелю живлення)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Упаковка	Картонна коробка	Картонна коробка	Картонна коробка	Картонна коробка
Drop Security			✓	✓
Автобалансир	✓	✓	✓	✓
Кнопка безпеки			✓	✓
№ для замов.	600642000	600641000	600643000	600645000
Ціна з ПДВ.	14 899 грн	14 999 грн	15 099 грн	15 199 грн

Швидші.

до 60 % швидше виконання робіт**

↶ Для застосування в промисловості: максимальна продуктивність для робіт підвищеної складності

Ефективніші.

20 % менші витрати електроенергії**

↶ Менша споживана потужність при тій самій віддаваній потужності
↶ Більш ефективні кутові шліфувальні машини

Довговічніші.

3 x довший термін експлуатації**

↶ Безщітковий двигун Metabo Marathon із запатентованою системою охолодження та інноваційним захистом від пилу

** порівняно з кутовими шліфувальними машинами зі щітковим двигуном

M BRUSHLESS

W 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: ліворуч, праворуч або зверху



№ арт. 606435010
4 777

Технічні характеристики	W 2200–230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номін. споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Nm
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

СТІЙКА ДЛЯ РІЗАННЯ 230

- Для усіх мережевих кутових шліфувальних машин Metabo з відрізними дисками Ø 230 мм

№ арт. 635000000
9 707



CED 125 насадка для пиловидалення

№ арт. 630401000
1 078



Для кутової шліфувальної машини Ø 125 мм, для знепиленого сухого різку до 30 мм

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, 18В 4x8Ah LiHD



Каркас, чемодан

№ арт. 613103840
17 999

Комплектація
Захисний кожух, опорний фланець, швидкозатискна гайка, додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT), 4 акумулятори LiHD (18 В/8,0 Аг), швидкозарядний пристрій ASC 145 Duo «AIR COOLED», пластиковий кофр

Технічні характеристики	WPB 36-18 LTX BL
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Еквівалент мережевої потужності	2 400 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 /хв
Вага (без акумулятора)	4,6 кг

4x8,0 Аг LiHD, чемодан

№ арт. 613103810
46 999

WE 2200-230, 2200 Вт

- Надійний пилезахищений двигун
- Захист від повторного пуску
- Симетричний корпус дозволяє повертати руків'я на 90 градусів
- Обмеження пускового струму з плавним пуском запобігає ривку інструменту при запуску



№ арт. 606437000
5 699

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 200 Вт
Віддавана потужність	1 520 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	4 300 / хв
Крутний момент	13,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,2 кг

W 24-230 MVT

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Metabo VibraTech (MVT)
- Бічна додаткова рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях

Зроблено в Німеччині



№ арт. 606467000
7 899

Технічні характеристики	W 2400-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 /хв
Крутний момент	17 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг

W 26-230 MVT, 2600 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Metabo VibraTech (MVT)
- Поворотна головна рукоятка



№ арт. 606474000
8 999

Технічні характеристики	W 26-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 600 Вт
Віддавана потужність	1 800 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,3 кг

WE 2400–230, 2400 Вт

- Плавний пуск завдяки обмеженню пускового струму запобігає ривку інструменту при запуску
- Захист від повторного пуску
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення



№ арт. 606484000
6 399

Технічні характеристики	WE 2400–230
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 540 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600 / хв
Число обертів під навантаженням	5 000 / хв
Крутний момент	14 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6 кг

WE 24-230 MVT з плавним пуском

- Двигун Metabo Marathon
- Metabo VibraTech (MVT)
- Захист від повторного пуску
- Обмеження пускового струму з плавним пуском

Зроблено в Німеччині



№ арт. 606469000
8 999

Технічні характеристики	WE 24-230 MVT
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Номінальна споживана потужність	2 400 Вт
Віддавана потужність	1 600 Вт
Число обертів холостого ходу	6 600/хв
Крутний момент	17 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	5,8 кг

WEA 26-230 MVT Quick

- Двигун Metabo Marathon
- Вбудований автобалансир



3 автобалансиром

Зроблено в Німеччині

№ арт. 606476000
10 999

Технічні характеристики	WEA 26-230 MVT Q
Ø шліфувальних дисків	230 мм
Число обертів холостого ходу	6600 об/хв
Крутний момент	18 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,4 кг
Автобалансир	■

Кутові шліфувальні машини Metabo, 750–2000 Вт																				
	Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Номінальна споживана потужність	 Двигун Marathon	 Запобіжна муфта S-automatіc: мінімальна віддача	 Заміна дисків без інструменту	Захисний кожух з регулюванням без застосування інструмента	 Додаткова рукоятка MVT	 Електроніка підтримання постійних обертів	 Плавний пуск	 Захист від повторного пуску	Захист від перевантаження	Регулювання кількості обертів	 Вбудований автобалансир	 Дискове гальмо	 Клавіша-перемикач з функцією автостопу	 Drop Security
Модель							Оснащення													
750–850 Вт — стартовий професійний рівень																				
W 750-1....		■	■			750 W								■						
W 850-1....		■	■			850 W								■						
WEV 850-1....			■			850 W						VC	■	■						
WP 850-1....			■			850 W													■	
900–1100 Вт — зручні																				
W 9-1....	■	■	■			900 W	■	■		■				■						
W 9-1.... Quick		■	■			900 W	■	■	■	■				■						
W 11 125 Quick			■			1.100 W	■	■	■	■	■			■					■	
WP 11-1.... Quick		■	■			1.100 W	■	■	■	■	■									
WEA 11-125 Quick			■			1.100 W	■	■	■	■		C	■	■	■		■			
WEV 11-125 Quick			■			1.100 W	■	■	■	■		VC	■	■	■	■				
W 1100-125		■	■			1.100 W								■						
WQ 1100—125			■			1.100 W		■	■					■						
1300–1400 Вт — універсальні																				
W 13-1.... Quick			■	■		1.350 W	■	■	■	■	■			■						
WP 13-125 Quick			■			1.350 W	■	■	■	■	■								■	
WPB 13-125 Quick			■			1.300 W	■	■	■	■	■			■				■	■	
WA 13-125 Quick			■			1.350 W	■	■	■	■	■			■			■			
WEQ 1400-125			■			1.400 W		■	■			C	■	■						
1500 Вт — потужні машини																				
WE 15-125 Quick			■			1.550 W	■	■	■	■	■	TC	■	■	■					
WEV 15-125 Quick			■			1.550 W	■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■				
WEV 15-125 Quick HT			■			1.550 W	■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■				

Кутові шліфувальні машини Metabo, 750–2000 Вт																								
	Ø100 mm	Ø115 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Номінальна споживана потужність	Безщітковий	Двигун Marathon	Запобіжна муфта S-automatic: мінімальна віддача	Заміна дисків без інструменту	Захисний кожух з регулюванням без застосування інструмента	Додаткова рукоятка MVT	Електроніка підтримання постійних обертів	Плавний пуск	Захист від повторного пуску	Захист від перевантаження	Регулювання кількості обертів	Вбудований автобалансир	Дискове гальмо	Клавіша-перемикач з функцією автостопу	Drop Security	Пилозахисний фільтр	Технологія M-Brush	
Модель																								
Оснащення																								
1700 Вт — Машини для тривалого шліфування																								
WE 17-1.... Quick RT			■	■		1.750 W		■	■	■	■	■	TC	■	■									
WE 17-1.... Quick			■	■		1.700 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■								
WEV 17-125 Quick RT			■			1.750 W		■	■	■	■	■	VTC	■	■		■							
WEV 17-125 Quick Inox RT			■			1.750 W		■	■	■	■	■	VTC	■	■		■							
WEV 17-1.... Quick			■	■		1.700 W		■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■							
WEV 17-125 Quick Inox			■			1.700 W		■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■							
WEP 17-.... Quick			■	■		1.700 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■				■				
WEA 17-1.... Quick			■	■		1.700 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■						
WEBA 17-125 Quick			■			1.700 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■					
WEPBA 17-1.... Quick RT			■	■		1.750 W		■	■	■	■	■	TC	■	■			■	■	■				
1900 Вт — найпродуктивніші й легкі																								
WE 19-180 Quick RT					■	1.900 W		■	■	■	■	■	TC	■	■									
WEA 19-180 Quick RT					■	1.900 W		■	■	■	■	■	TC	■	■			■						
WEPBA 19-180 Quick RT					■	1.900 W		■	■	■	■	■	TC	■	■			■	■	■				
1900 Вт — велика потужність. Не потребує техобслуговування.																								
WE 19-125 Q M-Brush			■			1.900 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■						■	■	
WEV 19-125 Q M-Brush			■			1.900 W		■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■					■	■	
WEPBA 19-125 Q DS M-Brush			■			1.900 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
WEPBA 19-150 Q DS M-Brush				■		1.900 W		■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
2000 Вт — найвища продуктивність та утричі довший строк експлуатації																								
WEBA 20-125 Quick BL			■			2.000 W	■	■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■				■	
WEVBA 20-125 Quick BL			■			2.000 W	■	■	■	■	■	■	VTC	■	■	■	■	■	■				■	
WEPBA 20-125 Quick DS BL			■			2.000 W	■	■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
WEPBA 20-150 Quick DS BL				■		2.000 W	■	■	■	■	■	■	TC	■	■	■		■	■	■	■	■	■	

Відрізнi та шліфувальні диски

Короткий огляд класів якості Metabo.

- »Novoflex« »Novorapid« Inox
- Якість Basic

Відрізняються високою продуктивністю різання і шліфування при тривалому терміні служби.

- »Flexiamant« »Flexiarapid« Inox
- Якість Standard

Збалансована продуктивність різання і надзвичайно тривалий термін служби.

- »Flexiamant Super« »Flexiarapid Super« Inox HydroResist
- Якість Premium

Дуже висока продуктивність різання з дуже тривалим терміном експлуатації.

Високоякісні й міцні відрізнi, шліфувальні диски, й алмазні відрізнi диски Metabo відповідають вимогам найсуворіших стандартів безпеки, міжнародним стандартам і вимогам з техніки безпеки згідно з OSA.

LIMITED EDITION SOCCER INOX, TF 41



A60-R-BF/41

- Універсальні диски для обробки нержавіючої/високосортної сталі
- Висока продуктивність різання при тривалому терміні служби, меншому навантаженні на електродвигун

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616259000	28 грн.
125 x 1,0 x 22,23	616263000	27 грн.

A 60-R NOVORAPID сталь



A60-R-BF/41

- Тонкий відрізний диск для загальної металообробки; особливо для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів.
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616506000	34 грн.

A 30 NOVOFLEX сталь



A30-R-BF/41/42

- Універсальне використання в металообробці
- Висока продуктивність різання та довговічність
- Твердість: середньої твердості
- Максимальна робоча швидкість 80 м/сек

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
230 x 3,0 x 22,23	616452000	75 грн.
230 x 3,0 x 22,23	616477000	107 грн.

A 46-T NOVORAPID Inox



A46-T-BF/41

- Тонкий відрізний диск для обробки нержавіючих тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів, та ін., а також для загальної металообробки
- Твердість: твердий

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616271000	33 грн.
230 x 1,9 x 22,23	616274000	90 грн.

A 60-T / A 46-T FLEXIARAPID SUPER сталь



A60-T-BF/41

- Тонкий високопродуктивний диск спеціально для тонкостінних матеріалів, наприклад, труб, листів, профілів, дротів
- Твердість: твердий
- Дуже висока продуктивність різання при тривалому терміні роботи

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616189000	53 грн.
125 x 1,6 x 22,23	616192000	56 грн.
230 x 1,9 x 22,23	616185000	93 грн.

A 60-P FLEXIARAPID алюміній



A60-P-BF/41

- Тонкий високопродуктивний диск, для обробки алюмінію, кольорових металів, міді, латуні,
- Увага: В закритих приміщеннях обов'язковим є хороше відсмоктування, бо алюмінієвий пил в високій концентрації може призводити до вибухів!

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,0 x 22,23	616513000	36 грн.

Відрізнi та шліфувальні диски M-Calibur






- Круги з керамічним шліфувальним зерном
- Для всіх сортів сталі, (V2A, Nirosta, INOX), високолегованої сталі, пружинної сталі, інструментальної сталі

«M-Calibur» Inox

Параметри, мм	Номер для замовлення	Ціна, грн
125 x 1,6 x 22,23	616286000	150 грн.
125 x 7,0 x 22,23	616291000	366 грн.

Ламельні шліфувальні диски

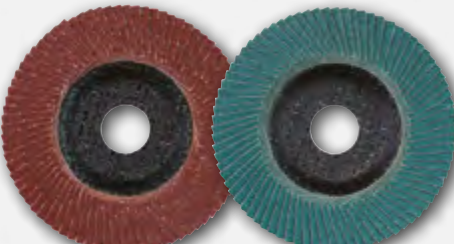

цирконієвий корунд „Novoflex“

Діаметр х отвір / мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
125 x 22,23	P 60	623196000	105 грн.
125 x 22,23	P 80	623197000	105 грн.

нормальний корунд „Flexiamant“

Діаметр х отвір / мм	Розмір зернин	Артикул	Ціна з ПДВ, грн
115 x 22,23	P 40	624241000	85 грн.
125 x 22,23	P 60	624396000	98 грн.
125 x 22,23	P 80	624397000	105 грн.

Алмазний відрізний диск «CP», БЕТОН «PROFESSIONAL»



- Особливо добре пристосований для різання твердих матеріалів, таких як бетон (також армований), бетонні труби, бордюрний камінь, тверді пісковики, комбінована цегла, бетон з оголеним заповнювачем, завдяки спеціальним турбосегментам
- Найвищий рівень безпеки завдяки звареним лазером алмазним сегментам. Висота сегмента 12 мм

Діаметр х товщина х отвір / мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628571000	970 грн.
230 x 22,23 мм	628574000	1 833 грн.

Зачисні диски–A 24 NOVOFLEX (сталь) та FLEXIAMANT SUPER (INOX)



Параметри, мм	№ арт.	Ціна, грн
NOVOFLEX СТАЛЬ		
125 x 6 x 22,23	617244000	43 грн.
125 x 6 x 22,23	616462000	60 грн.
180 x 6 x 22,23	616465000	86 грн.
230 x 6 x 22,23	616468000	140 грн.
FLEXIAMANT SUPER PREMIUM		
125 x 6 x 22,23	616747000	71 грн.
230 x 6 x 22,23	616672000	150 грн.
FLEXIAMANT STANDART СТАЛЬ		
125 x 6 x 22,23	616730000	60 грн.

Алмазний відрізний диск Universal, SP-U сегментований



- Для всіх загальних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з пустотами, тверді пісковики, глиняна цегла.
- Спечені алмазні сегменти
- Висота сегменту: 7,0 мм
- Максимальна робоча швидкість: 80 м/с

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	624307000	247 грн.
230 x 22,23 мм	624310000	599 грн.

Алмазний відрізний диск «GP», ГРАНІТ «PROFESSIONAL»



- Потужний алмазний відрізний круг із сегментованим краєм для агресивного швидкого відрізання твердих матеріалів, з великою продуктивністю відрізання і дуже добрим терміном експлуатації
- Найкраще підходить для всіх типів граніту, террасцо-пластин
- Висота сегмента 12 мм.


Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628576000	1 509 грн.
230 x 22,23 мм	628577000	2 588 грн.

Відрізнi диски SP-Novorapid Inox та SP-Novoflex Steel



Параметри, мм	№ арт.	Ціна, грн
SP-Novorapid Inox, TF41		
125x1,0x22,23	617232000	22 грн.
180x1,6x22,23	617234000	46 грн.
230x1,9x22,23	617235000	53 грн.
SP-NOVOFLEX STEEL, TF41		
125x2,5x22,23	617238000	29 грн.
180x3,0x22,23	617240000	43 грн.

Алмазний відрізний диск «TP», ПЛИТКА «PROFESSIONAL»

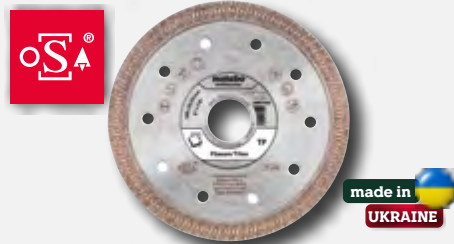

- Особливо підходить для: плитки грес, керамічної плитки, плит з природного каменю
- Висота сегмента 10 мм
- Потужний алмазний відрізний круг з закритим краєм для відрізання без викришування по краях заготовок, з високою продуктивністю відрізання і дуже добрим терміном експлуатації

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628579000	1 185 грн.

Алмазний відрізний диск «UP», УНІВЕРСАЛЬНИЙ «PROFESSIONAL»



- Особливо добре пристосований до обробки загальноживаних будівельних матеріалів, таких як бетон, бетон з оголеним заповнювачем, тверді й м'які пісковики, глиняна цегла
- Чисті краї розрізів і висока швидкість різання завдяки спеціальним сегментам з короткими зубцями
- Висота сегмента 9–10 мм

Параметри, мм	№ для замовлення	Ціна, грн
125 x 22,23 мм	628559000	862 грн.
230 x 22,23 мм	628562000	1 725 грн.

Ідеальна обробка поверхні.

**Акумуляторна щіткова
шліфувальна машина, 18 В
SVB 18 LTX BL 200**

18V CAS BRUSHLESS

Комплектація
metaBOX 340
Без акумуляторного блока
Без зарядного пристрою

Кількість обертів холостого ходу	600-2.500 об/хв
Макс. Ø абразивних часток	200 мм
Значення різьби шпинделя	M 14
Вага (без акумулятора)	2,4 кг

№ арт. 601766840
19 444 грн



- Компактна акумуляторна щіткова шліфувальна машина з безщітковим двигуном для шліфування, сатинування, чищення та дзеркального полірування, наприклад металу
- Можливість налаштування швидкості обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів під конкретний матеріал і залишається незмінною під навантаженням
- Фіксатор шпинделя та затискна гайка для швидкої заміни приладдя без інструментів
- Fast Brake: інерційне гальмо для максимальної безпеки завдяки швидкій зупинці інструмента

Шліфування. Сатинування. Зачищення.

**Акумуляторний стрічковий
напилоч, 18 В
BFVB 18 LTX BL 90**

18V CAS BRUSHLESS

Комплектація
Без акумуляторного блока
Без зарядного пристрою

Ширина шліфувальної стрічки, від/до	6-19 мм
Довжина шліфувальної стрічки	457 мм
Макс. корисна довжина шліфувального важеля	90 мм
Вага (без акумулятора)	1,8 кг

№ арт. 601767840
17 259 грн



- Потужний, компактний акумуляторний стрічковий напилоч із безщітковим двигуном для шліфування, сатинування та зачищення металу у важкодоступних місцях
- Можливість налаштування швидкості обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається незмінною під навантаженням
- Шліфувальна насадка повертається на 270° без інструментів — для зручної роботи незалежно від місця обробки
- Заміна і налаштування ходу шліфувальної стрічки без інструментів

Очищення та шліфування.

**Акумуляторна машина для шліфування
кутових зварних швів, 18 В
KNSVB 18 LTX BL 150**

18V CAS BRUSHLESS

Комплектація
Без акумуляторного блока
Без зарядного пристрою

Діаметр дисків	150 мм
Макс. товщина диска	6 мм
Кількість обертів холостого ходу	1.000-3.600 об/хв
Вага (без акумулятора)	2,2 кг

№ арт. 601765840
22 699 грн



- Дуже плоска акумуляторна машина для шліфування кутових зварних швів із безщітковим двигуном для обробки кутових зварних швів у вузьких місцях
- Можливість налаштування швидкості обертів під конкретний матеріал. Швидкість обертів залишається незмінною під навантаженням
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі

Обробка труб з нержавіючої сталі.

**Акумуляторна стрічкова
шліфувальна машина
для труб, 18 В
RBVB 18 LTX BL 180**


Комплектація
metaBOX 185 XL
Без акумуляторного блока
Без зарядного пристрою

Ширина шліфувальної стрічки	40 мм
Довжина шліфувальної стрічки	760 мм
Макс. діаметр труби	180 мм
Кут охоплення	270°
Вага (без акумулятора)	3,41 кг

№ арт. 601768840
27 999 грн



- Зручна акумуляторна стрічкова шліфувальна машина для труб із безщітковим двигуном для шліфування та додаткової обробки металевих труб
- Можливість налаштування швидкості обертів під конкретний матеріал. Швидкість обертів залишається незмінною під навантаженням
- Великий кут охоплення 270° для обробки поверхні без помітних стиків та швидкого виконання робіт
- Компактна шліфувальна насадка регулюється без інструментів; ідеальна для обробки змонтованих поручнів

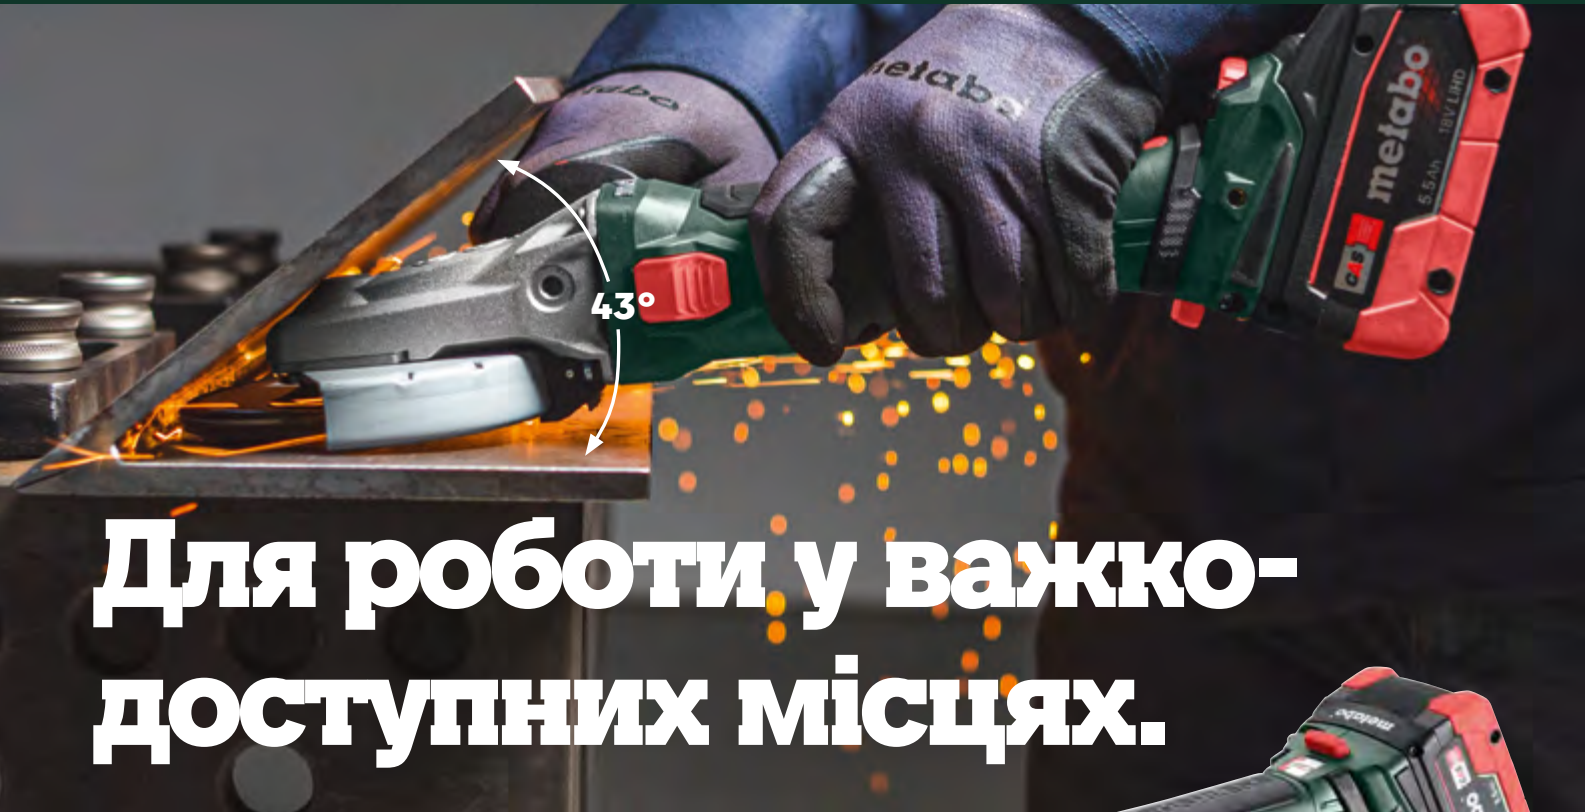

Для роботи у важко-доступних місцях.

18V CAS Li HD BRUSHLESS

Акумуляторна кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора, 18 В

- з гальмом, регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

Діаметр дисків	125 мм
Кількість обертів холостого ходу	2.500-9.000 об/хв
Мінімальний досяжний кут	43°
Вага (без акумулятора)	1,9 кг



- Акумуляторна кутова шліфувальна машина з надзвичайно плоскою головкою редуктора для робіт в гострих кутах до 43°
- Можливість налаштування швидкості обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається незмінною під навантаженням
- Нове покоління безщіткових акумуляторних кутових шліфувальних машин: найпотужніші у своєму класі, такі ж потужні, як мережевий електроінструмент потужністю 1100 або 1500 Вт
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувачів: диск зупиняється протягом 1,5 секунди після вимкнення

Відповідне приладдя для кутових шліфмашин з плоским корпусом редуктора

Швидкозатискна гайка М 14



№ арт. 630832000
325 грн



Компактний повстятий шліфувальний диск «Unitized»



125×6×22,23 мм

Крупна
№ арт. 626482000

908 грн

Середня
№ арт. 626483000

788 грн

Сталева кругла щітка




125×0,5×6
22,23 мм, переплетена

№ для замов. 626815000

785 грн

Для створення фасок і радіусів.

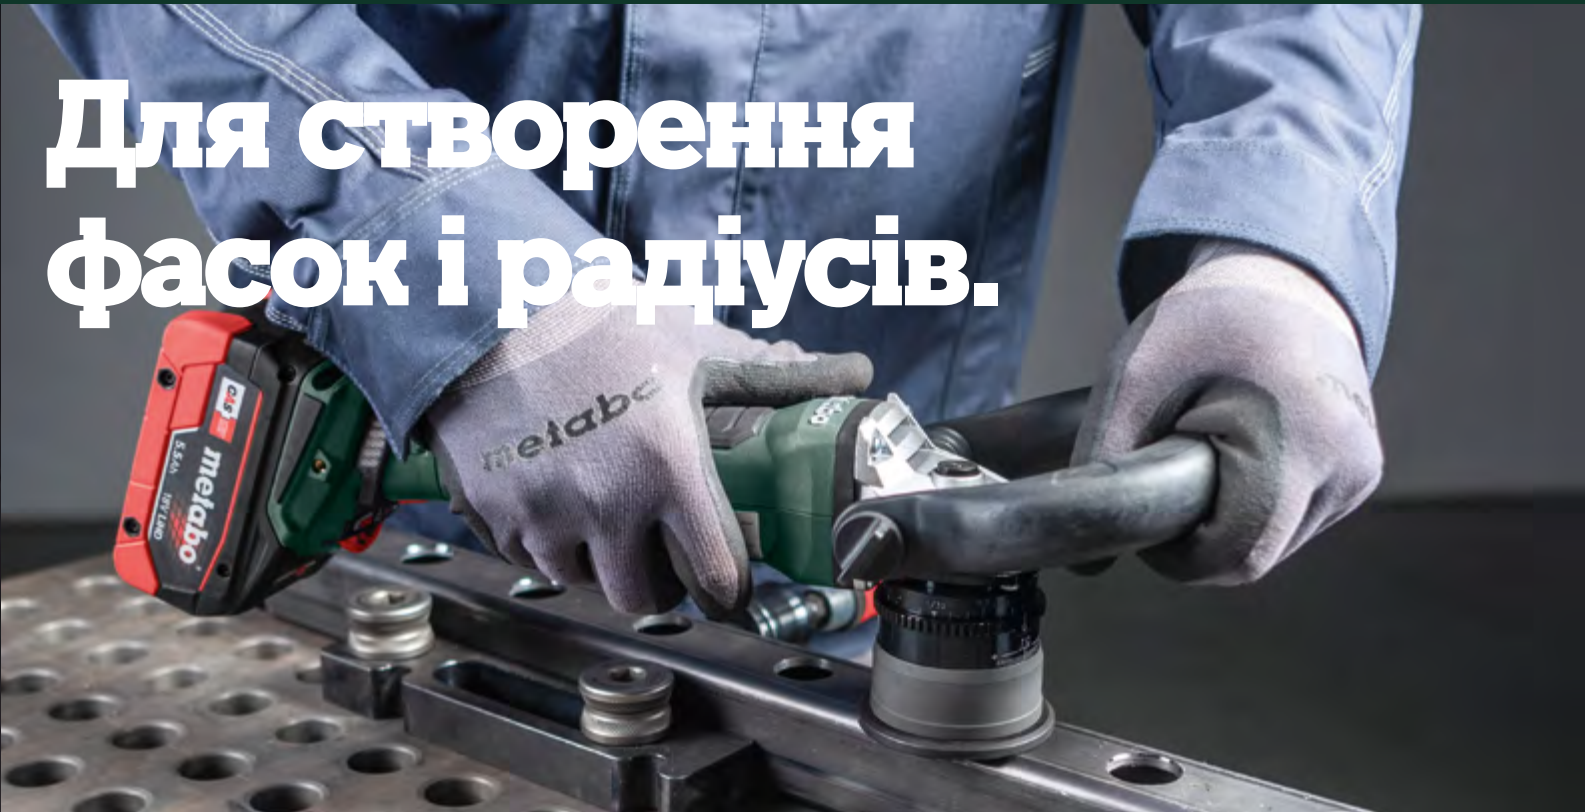

18V CAS

Акумуляторний фрезер для обробки металевих крайок, 18 В
KFMVB 18 LTX 4 RF

Тип кромок
Макс. ширина фаски 45°
Макс. висота фаски 45°
Можливі радіуси
Ступені глибини фрезерування
Заокруглення, найменший внутрішній Ø
Вага (без акумуляторного блока)

Фаска та радіус
6 мм
4 мм
R2/R3
0,1 мм
13 мм
2,3 кг

Комплектація

metaBOX 215

Без акумуляторного блока

Без зарядного пристрою

№ для замов. 601769840

46 699 грн



Відповідне приладдя для фрезера для обробки металевих крайок

Твердосплавні поворотні різці



10 фасок 45°, ISO DCMT 11 T 304
№ для замовлення 623560000

6 346 грн



10x R2
№ для замов. 623561000

6 599 грн



10x R3
№ для замов. 623562000

6 599 грн

Штроборіз з електронним управлінням, 1 900 Вт MFE 40



ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ



Ширина штробління до 35 мм



Глибина штробління до 40 мм



№ арт. 604040510
16 777

Комплектація
Розпірні кільця, затискна гайка, ріжковий гайковий ключ, відсікач, пластиковий кофр

№ арт. 604040500
18 777

Комплектація
Розпірні кільця, 2 алмазні відрізи диски, затискна гайка, ріжковий ключ, долото для видалення керну, пластиковий кофр

№ арт. 604040900
23 299

Комплектація
Розпірні кільця, 2 алмазні відрізи диски, алмазний фрезерувальний диск 20 мм, 2 UP, затискна гайка, ріжковий ключ, долото для видалення керну, пластиковий кофр



№ арт. 628299000
6 471

Алмазний фрезерувальний диск, 2-рядний, «professional» UP
Для штроби шириною 20 мм

№ арт. 628298000
5 592

Номинальна споживана потужність 1 900 Вт
Діаметр відрізного диска 125 мм
Регульована глибина різання 10–40 мм
Можливе значення ширини паза 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 мм
Вага (без кабелю живлення) 4,6 кг

Шліфувальна машина з довгою ручкою LSV 5-225 Comfort LSV 5-225



Загальна комплектація
Тарілчастий шліфувальний круг (дуже м'який), гнучкий вал, шліфувальні аркуші на липучці з множинною перфорацією (по 1 шт. P80, P100, P120, P150), з'єднувальна муфта, ключ

**Загальну довжину можна збільшити до 2,1 м з додатковим подовжувачем (приладдя 626665000)



можливість регулювання довжини

Комплектація LSV 5-225 Comfort
Пластиковий валіза

№ арт. 600136000
29 999

легка вага – всього 3,9 кг

Комплектація LSV 5-225
Сумка для інструменту

№ арт. 600103000
22 999

Технічні характеристики	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Номинальна споживана потужність	500 Вт	500 Вт
Діаметр тарілчастого шліфувального круга	225 мм	225 мм
Число обертів холостого ходу	1 000–1 650 / хв	1 000–1 650 / хв
Можлива довжина машини	1,1 м / 1,6 м / 2,1 м **	1,6 м
Вага (без мережевого кабелю)	4,6 кг	3,9 кг



Як зробити точний різ монтажною пилою CS 23-355



Відрізнний диск по металу Flexiamant Super A30-R / A36-S, 350×3,0мм

№ арт. 616327000
204



CS 22-355

№ арт. 601786000
7 999

Монтажні пили CS 22-355, 2 300Вт CS 24-355 S, 2 400Вт (з плавним пуском)

- Швидкозатискний пристрій для плавного регулювання кута для різання під кутом від -15° до 45°
- Регульований обмежувач глибини різання для оптимального використання відрізного диска
- Проста швидка заміна дисків завдяки фіксатору шпинделя

Комплектація: Шестигранний ключ, Опорний фланець, Затискна гайка, Відрізнний диск 355 мм	
Технічні характеристики	CS ..-355
Відрізнні диски (Ø x отвір)	355 x 25,4 мм
Число обертів холостого ходу	3.700 / хв
Максимальний розмір різу	
- Металеві штанги	65 мм
- Труби	125 мм
- Сталеві профілі	115 x 130 мм
Вага	16,9 кг

Порада щодо приладдя




Опорна тарілка з липучками 147 мм M14

№ арт. 623288000
599



Полірувальна губка на липучках, груба 160×25 мм

№ арт. 624915000
350



Полірувальна повсть на липучках, тонка 160×25 мм

№ арт. 624968000
370



Полірувальні Диски на липучці, обтягнуті овчиною, 160 мм

№ арт. 631217000
466

Полірувальна щіткова машина SE 17-200 RT

- Потужна полірувальна щіткова машина для шліфування, сатинування, чищення та дзеркального полірування, напр., високосортної сталі
- Максимальна продуктивність за рахунок двигуна потужністю 1 700 Вт і потужного планетарного редуктора
- Відмінна ергономіка завдяки вузькій рукоятці, що забезпечує оптимальне ведення та роботу без втоми
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвилюва електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регульованим коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням



№ арт. 602259000
11 565

Технічні характеристики	SE 17-200 RT
Номинальна споживана потужність	1700 Вт
Кількість обертів холостого ходу	800–3 000 / хв
Діаметр шліф. інструменту	100–200 мм
Ширина шліф. інструменту	50–100 мм
Вага без кабелю	2,9 кг

Комплектація
Додаткова рукоятка

Кутова полірувальна машина PE 15-25 Set, 1550 Вт з набором приладдя



700–2 500 об/хв
18 Нм

№ арт. 615250500
16 179

Комплектація
Додаткова рукоятка, захисні окуляри, 3 дискові щітки (130 мм; P46, P60, P80), пластиковий кофр

Кутова полірувальна машина з електронним управлінням, 1 500 Вт PE 15-20 RT



Зроблено в Німеччині



Планетарний редуктор для роботи на низьких обертах при навантаженні



№ арт. 615200000
10 786

Комплектація
Додаткова рукоятка, (Постачання без опорної тарілки з липучками та полірувальної губки)



Кругла щітка із синтетичних матеріалів 100×70 мм

- Еластична кругла щітка з вмістом абразивних матеріалів, призначені для надання поверхні шорсткості і видалення задилок з металів
- Для структурування деревини та надання ефекту старовини



№ арт. 623505000
3 127

Кругла щітка зі сталевго дроту Inox 100×70 мм

- З нержавіючим дротом. Для чищення зварювальних швів, видалення задилок, видалення корозії, надання поверхні шорсткості



№ арт. 623503000
3 235

Полірувальна щіткова машина з набором приладдя SE 17-200 RT Set, 1700 Вт



№ арт. 602259500
20 818

Комплектація
Додаткова рукоятка, 1 розширювальний валик (Ø90×100 мм), 3 шліфувальні стрічки (Ø90×100 мм; P80), 1 повстяний шліфувальний диск (Ø105×100мм; P280), 1 ламельний шліфувальний диск (Ø105×100мм; P80), 1 ламельний / повстяний шліфувальний диск (Ø105×100мм; P180), сталевий ящик для перенесення



ФАХІВЦІ У СФЕРІ МЕТАЛООБРОБКИ

Прямошліфувальна машина
G 400, 400 Вт

- Витривалий та зносостійкий 4-х полюсний двигун
- Довгий шліфувальний шпиндель—ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях



№ для замовлення 601052000
4 745

Технічні характеристики	G 400
Число обертів холостого ходу	30 000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг

Прямошліфувальна машина
GE 710 COMPACT, 710 Вт

- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC)



№ для замовлення 600615000
6 039

Технічні характеристики	GE 710 Compact
Число обертів холостого ходу	13000–34000 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,4 кг

Прямошліфувальна машина
GE 710 Plus, 710 Вт

- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Електронне миттєве відключення двигуна при блокуванні приладдя



№ для замовлення 600616000
7 118

Технічні характеристики	GE 710 Plus
Число обертів холостого ходу	10000–30500 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Прямошліфувальна машина
GE 950 G PLUS, 950 Вт

- Високий крутний момент і компактний дизайн завдяки надійному **планетарному редуктору**
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC)



№ для замовлення 600618000
9 621

Технічні характеристики	GE 950 G PLUS
Число обертів холостого ходу	2 500–8 700 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	1,6 кг

Твердосплавна фреза 9,6×8×54
ММ куляста, (куля / D-форма)

№ для замовлення 628351000
646

Твердосплавна фреза 12,7×32×77 мм
у формі язика полум'я (H-форма)

№ для замовлення 628364000
1 509

Твердосплавна фреза 8×19×64
ММ циліндрична, (із закругленим кінчиком / C-форма)

№ для замовлення 628346000
749

Твердосплавна фреза 9,6×19×64 мм
конічна вигнута (RBF 102064 / 6–MX)

№ для замовлення 628355000
804

Цанговий затискач для прямошліфу-
вальних машин:

6 мм
№ для замовлення 631945000
415

8 мм
№ для замовлення 631946000
291

Комплект
твердосплавних
фрез

- Хвостовик 6 мм
- 5 шт.

Номер для замовл. 628403000
4 871

Точило
DS 125 M, 200 Вт

- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації



№ для замовлення 604125000
3 444

Технічні характеристики	DS 125 M
Потужність	200 Вт
Діаметр диску	125 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,1 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	6,7 кг

Точило
DS 200 PLUS, 600 Вт

- Високопродуктивний інструмент для важких робіт, придатний для використання щіток зі сталевим дротом
- Асинхронний двигун



№ для замовлення 604200000
8 599

Технічні характеристики	DS 200 PLUS
Потужність	400 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	17,5 кг

Точило
DS 150 M, 370 Вт

- Асинхронний двигун, що не потребує технічного обслуговування; низький рівень шуму та вібрації



№ для замовлення 604150000
3 888

Технічні характеристики	DS 150 M
Потужність	370 Вт
Діаметр диску	150 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,5 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	8,7 кг

Точило
DSD 200 PLUS, 750 Вт (380 В)

- Інструмент з особливо високим крутним моментом, оснащений трифазним асинхронним електродвигуном для великих навантажень



№ для замовлення 604210000
9 999

Технічні характеристики	DSD 200 PLUS
Потужність	750 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	7,3 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	17,8 кг

Точило
DS 150 PLUS, 400 Вт

- Високопродуктивний інструмент для важких робіт, придатний для використання щіток зі сталевим дротом
- Асинхронний двигун



№ для замовлення 604160000
7 199

Технічні характеристики	DS 150 PLUS
Потужність	400 Вт
Діаметр диску	150 x 20 x 20 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	1,8 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	10,7 кг

Комбінований верстат
BS 200 PLUS, 600 Вт

- Універсальний комбінований інструмент зі шліфувальною стрічкою і шліфувальним диском для обробки деревини й металу



№ для замовлення 604220000
11 399

Технічні характеристики	BS 200 PLUS
Потужність	600 Вт
Діаметр диску	200 x 25 x 32 мм
Число обертів холостого ходу	2 980 об/хв
Крутний момент	2,7 Нм
Вага (без мережевого кабелю)	16,9 кг

18 V

Акумуляторні безщіткові прямошліфувальні машини, 18 В



	GVB 18 LTX BL 11-28	GVPB 18 LTX BL 11-28 з кнопкою безпеки	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Ціна з ПДВ.	10 799	10 899	7 599	11 099
Діаметр затискного патрона	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Отвір цангового затискача	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Число обертів холостого ходу	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Крутний момент	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Вага (без акб)	1,4 kg	1,4 kg	1,1 kg	1,5 kg
№ для замов.	600826850	600827850	600828850	600829850

Комплектація	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою
--------------	---	---	---	---

Порада щодо приладдя

Пилкові диски,
Ø 165 x 1,6/1,2 x 20 мм



№ арт. 628273000
1 190



№ арт. 628276000
2 382

Акумуляторна ручна дискова
пила по металу, 18 В
MKS 18 LTX BL 58

- Потужний безщітковий двигун дозволяє виконувати роботи швидко й максимально ефективно
- Ручна дискова пила для металу з відсіком для стружки для розрізання металу в холодно-му стані. Сумісна з напрямними шинами.
- Швидке і точне різання труб, профілів, каналів, металевих сіток та листів. Без іскор і без задирів.

№ для замовлення 600773840
11 799

Регульована глибина різання	0–58 mm
Макс. глибина різання при 90°	58 mm
Діаметр диска x отвір	165 x 20 mm
Макс. швидкість різання	1,34 m/s
Вага (з акумуляторним блоком)	3,8 kg



Комплектація
Твердосплавний пилковий диск для металу (40 зуб.), Паралельний упор, Шестигранный ключ, Адаптер напрямних шин, metaBOX 340, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Ексцентрикова шліфмашина
FSX 200 INTEC, 240 Вт



Номер для замовл. 609225500
1 833

Комплектація:
Касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FSX 200 INTEC
Діаметр підшви	125 мм
Оберти без навантаження	11 000 /хв
Діаметр колювання	2,7 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Вібраційна шліфмашина
FSR 200 INTEC, 200 Вт



Номер для замовл. 600066500
1 833

Комплектація:
Дирокол, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FSR 200 INTEC
Опорна плита	114 x 102 мм
Частота коливань без навантаження	26 000 / хв
Діаметр колювання	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,3 кг

Багатофункціональна шліфмашина
FMS 200 INTEC, 200 Вт



Номер для замовл. 600065500
2 199

Комплектація:
Касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр, кофр

Технічні характеристики	FMS 200 INTEC
Частота коливань без навантаження	26 000 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт
Діаметр колювання	1,4 мм
Вага (без кабелю)	1,2 кг

SXE 3125, 310 Вт
SXE 3150, 310 Вт

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Електроніка Vario (V)–управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском



Загальна комплектація
Опорний диск з численними отворами на липучках, шестигранний ключ, текстильний мішок для пилу

125 мм
№ арт. 600443000
3 990

150 мм
№ арт. 600444000
4 794

Технічні характеристики	SXE 3125	SXE 3150
Діаметр опорного диску	125 мм	150 мм
Число обертів холостого ходу	4 000–12 000 /хв	4 000–12 000 /хв
Номінальна споживана потужність	310 Вт	310 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,6 кг

SXE 425 TURBOTECH, 320 Вт
SXE 450 TURBOTECH, 350 Вт

- Зпатентоване регулювання коливального контуру Duo (SXE 450 TURBOTECH): можна встановити тонке або грубе шліфування
- TurboBoost: Підключення додаткових резервів потужності для максимального знімання



Комплектація:
Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках, Шестигранний ключ, Додаткова знімна рукоятка, Текстильний мішок для пилу

125 мм
№ арт. 600131000
6 999

150 мм
№ арт. 600129000
8 888

Технічні характеристики	SXE 425 TURBOTECH	SXE 450 TURBOTECH
Діаметр підшви	125 мм	150 мм
Оберти без навантаження	4.200–11.000 /хв	4.200–11.000 /хв
Діаметр колювання	5 мм	2,8 / 6,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,3 кг	2,4 кг

Акумуляторна шліфмашина
SXA 18 LTX 125 BL, 18 В



Каркас, коробка
№ арт. 600146850
7 799

Технічні характеристики	SXA 18 LTX 125 BL
Діаметр опорного диску	125 мм
Частота коливань без навантаж.	4.000–10.000 /хв
Діаметр колювання	2,0 мм
Вага (з акумулятором)	1,7 кг


Акумуляторна шліфмашина
SXA 18 LTX 150 BL, 18 В



Каркас, коробка
№ арт. 600411850
8 299

Технічні характеристики	SXA 18 LTX 150 BL
Діаметр опорного диску	150 мм
Частота коливань без навантаж.	4.000–10.000 /хв
Діаметр колювання	3,0 мм
Вага (з акумулятором)	1,7 кг

Акумуляторна шліфмашина
SM 18 LTX BL, 18 В

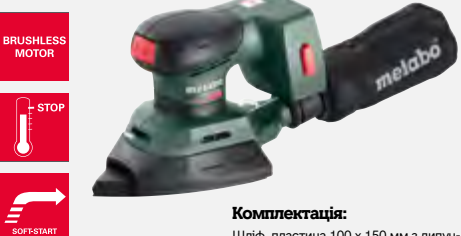

Каркас, коробка
№ арт. 602089850
9 999

Технічні характеристики	SM 18 LTX BL
Діаметр опорного диску	125 мм
Частота коливань без навантаж.	4.000–10.000 /хв
Діаметр колювання	2,0 мм
Вага (з акумулятором)	1,7 кг

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ

SRE 3185
SR 2185

- Легка, зручна шліфувальна машина з ідеальною ергономікою
- Досконалий зовнішній вигляд відшліфованих поверхонь без завитків та борозенок для професійної обробки поверхні
- Міцний фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском



Загальна комплектація
Текстильний мішок для пилу

Технічні характеристики	SR 2185	SRE 3185
Шліфувальна плита	92 x 184 мм	92 x 184 мм
Частота коливань при холостому ході	22.300 /хв	8.800–22.300 /хв
Номінальна споживана потужність	200 Вт	200 Вт
Вага (без мережевого кабелю)	1,5 кг	1,5 кг
Електроніка Vario (V)	-	■

в пластиковому кофрі

№ для замовлення 600441500
3 882

з регулюванням ходу

№ для замовлення 600442000
4 314

SRE 4350 TURBOTECH, 350 Вт



№ для замовлення 611350000
8 089

Комплектація:
Шліфувальна плита з липучкою, додаткова знімна рукоятка, касета для збирання пилу, 1 складчастий фільтр

Технічні характеристики	SRE 4350 TURBOTECH
Опорна плита	92 x 184 мм
Частота коливань без навантаж.	8.400–22.000 /хв
Діаметр колювання	2,2 мм
Вага (без мережевого кабелю)	2,5 кг

Стрічкова шліфувальна машина з електронікою
BAE 75, 1010 Вт

- Відмінні результати шліфування завдяки потужному двигуну та прецизійному руху стрічки
- Швидка заміна шліфувальної стрічки без інструментів
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи зі швидкістю стрічки, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Регульовальне колесо для установки швидкості стрічки
- З антистатичним мішком для стружки для роботи без підключення пристрою для видалення пилу
- Додаткова рукоятка для точного ведення інструменту
- Платформа для стаціонарного використання встановлюється без додаткових інструментів за декілька секунд
- З паралельним упором для точного ведення оброблюваної деталі пристационарному використанні



№ для замовлення 600375000
10 999

Комплектація
Мішок для стружки, додаткова знімна рукоятка, шестигранний ключ, адаптер пиловидалення, паралельний упор, платформа

Технічні характеристики	BAE 75
Крутий момент	12 Нм
Шліфувальний ремінь	75 x 533 мм
Опорна поверхня шліф. ремня	85 x 150 мм
Номінальна споживана потужність	1 010 Вт
Вага (без кабелю)	4,9 кг

Опорні диски з липучкою

Діаметр мм	Твердість	Виконання	Підходить для	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
122	середньої твердості	з перфорацією	FSX 200 Intec	625658000	359 грн.
125	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3125	624739000	570 грн.
150	середньої твердості	з перфорацією	SXE 3150	624740000	754 грн.
125	проміжний м'який	без перфорації	125 мм	631216000	266 грн.

Шліфувальні аркуші на липучці для деревини та металу, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	5 шт.	631227000	86 грн.
150	P 80	5 шт.	624003000	129 грн.
125	Набір (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)	6 шт.	631232000	107 грн.

Шліфувальні аркуші на липучці для фарбованого та лакованого покриття, серія «professional»

Діаметр мм	Зернистість	Товарна одиниця	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
125	P 60	25 шт.	625727000	430 грн.
150	P 60	25 шт.	624029000	430 грн.

ДЛЯ ЧИСТОГО БЕЗДОГАННОГО РІЗУ

STEB 65 Quick, 450 Вт коробка

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Лита під тиском підшва
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів відповідно до якостей матеріалу
- Можливість підключення універсального пилососа
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки

№ арт. 601030000
1 999

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номинальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600–3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Комплектація (60103000)
Шестигранний ключ

STEB 65 Quick, 450 Вт пластикова валіза

- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів
- Лита під тиском підшва
- Дугова рукоятка Softgrip
- Електроніка Vario (V) для управління частотою ходів
- Можливість підключення універсального пилососа
- Функція здування тирси для вільного огляду місця обробки

№ арт. 601030500
2 899

Технічні характеристики	STEB 65 Quick
Номинальна споживана потужність	450 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	600–3 000 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	65 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	1,9 кг

Комплектація
Пилка для дерева, пилка для металу, шести-гранний ключ, пластиковий кофр

STE 100 Quick, 710 Вт

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилю
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням

Коробка
№ арт. 601100000
4 699

Кейс з полотнами
№ арт. 601100500
5 444

Технічні характеристики	STE 100 Quick
Номинальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000–3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,0 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубков, захисне скло, шестигранний ключ

STEB 100 Quick, 710 Вт

- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпилю
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається майже незмінною під навантаженням

Коробка
№ арт. 601110000
4 777

Кейс з полотнами
№ арт. 601110500
5 555

Технічні характеристики	STEB 100 Quick
Номинальна споживана потужність	710 Вт
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1 000–3 100 /хв
Глибина різання у м'якій деревині	100 мм
Рівні маятникового ходу	4
Вага (без мережевого кабелю)	2,1 кг

Комплектація:
Всмоктувальний патрубков, захисне скло, шестигранний ключ

basic metal

universal metal

universal wood+metal

universal wood

fast wood

clean wood

fast wood

clean wood

fast wood

623691000

623692000

623693000

623694000

623695000

623696000

623697000

623698000

623699000

metabo

metabo

metabo

metabo

metabo

metabo

metabo

metabo

metabo

T118B	по металу	51x1,0 мм	25 шт.	623618000	823 грн
T123X	по металу	74x1,0 мм	5 шт.	623676000	269 грн
T345XF	по дереву з цвяхами	106x1,25мм	5 шт.	623677000	409 грн
T234X	по дереву, ДСП	91x1,5 мм	25 шт.	623617000	1 360 грн
T744D	по дереву	155x1,5 мм	5 шт.	623603000	443 грн
T101BR	по дереву, чистий різ	75x1,5 мм	25 шт.	623608000	886 грн
T101AO	по дереву, чистий різ	51x1,4 мм	25 шт.	623624000	815 грн
T101B	по дереву, точний різ	74x1,5 мм	25 шт.	623691000	663 грн
T101B	по дереву, точний різ	74x1,5 мм	100 шт.	623703000	2 386 грн
T101D	по дереву, чистий різ	75x1,5 мм	25 шт.	623609000	663 грн
T101D	по дереву, чистий різ	75x1,5 мм	100 шт.	623704000	2 387 грн
T144D	по дереву	75x1,25мм	25 шт.	623690000	539 грн
T144D	по дереву	75x1,25мм	100 шт.	623712000	1 917 грн

НОВІ АКУМУЛЯТРОНІ ЛОБЗИКИ

BRUSHLESS

Швидке розпилювання

Завдяки потужному безщітковому двигуну, що забезпечує найкращі результати різання з постійною частотою ходів

Найкраща керованість

Найкраща ергономіка в усіх робочих положеннях і поверхня Softgrip для безпечної роботи з пилкою

18V CAS BRUSHLESS

STA 18 LTX 150 BL

Точні різи

Завдяки стабільному веденню пилкового полотна, навіть під час виконання діагональних розрізів

Інші найважливіші особливості:

- Гарний огляд місця розрізу завдяки функції видування тирси (Тільки для STA 18 LTX 150 BL)
- Ідеальний контроль під час пиляння завдяки вимикачу з обох сторін
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування місця різання з перемикачем

Акумуляторні лобзики, 18 В

	Повсякденний помічник		Універсальний		Потужний	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Глибина різання, деревина	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Глибина різання, кольорові метали	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Глибина різання, сталевий лист	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Діапазон повертання від/до	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°
Рівні маятникового ходу	4	4	4	4	4	4
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	750 – 3.000/min	750 – 3.000/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Хід пилкового полотна	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	26 mm
Вага (без акумуляторного блока)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
№ для замов.	601047850	601048850	601054850	601055850	601502850	601503850
Комплектація	без акумулятора, без зарядного пристрою, коробка	без акумулятора, без зарядного пристрою, коробка	без акумулятора, без зарядного пристрою, коробка	без акумулятора, без зарядного пристрою, коробка	без акумуляторного блока, без зарядного пристрою, коробка	без акумулятора, без зарядного пристрою, коробка
Пилкові полотна	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	3 шт	3 шт
Ціна з ПДВ.	2 799 грн	2 899 грн	5 399 грн	5 499 грн	10 399 грн	10 399 грн

Комплект пилок з 3 предметів

- Для деревини та металу
- Складається з пиляльних полотен 623634000, 623633000, 623637000–по 1 штуці (T101B, T144D, T118A)

№ для замовлення 623968000
107

Комплект пилок з 5 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- Складається з пиляльних полотен 623633000, 623635000, 623632000, 623631000 та 623637000–по 1 штуці

№ для замовлення 623645000
140

Комплект пилок з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1)

№ для замовлення 623599000
360

Комплект пилок з 10 предметів

- Для деревини, металу та полімерних матеріалів
- 2 x(T101B, T144D, T111C, T118)

№ для замовлення 623600000
486

Комплект пилок з 25 предметів

- Набір пилок для дерева 25 шт.
- 623633000 T144D та 623635000 T101D–по 10 штук, та 5 пиляльних полотен 623649000 T244D

№ для замовлення 623698000
881

56

57



BRUSHLESS

LiHD

CAS

3 роки гарантії

2 цвяхи за секунду

Висока швидкострільність для виконання роботи

на одній зарядці акумуляторного блока LiHD 4,0 Аг до

550 пострілів

№ для замовлення 612090800

35 955

Багатопозиційна скоба, Захисна гумова насадка, Магазин для стрічок з цвяхами, Шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 4,0 Аг), Швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED» metaBOX 340

Акумуляторний цвяхозабивач, 18 В

NFR 18 LTX 90 BL

(2x LiHD 4,0 Аг)

Швидкість цвяха Місткість магазину Кут насічок цвяха Довжина цвяхів Ø цвяха Вага (без акумуляторного блока)

2/s 47 цвяхів 30–34 ° 50–90 мм 2,9–3,3 мм 4,1 kg

SSE 18 LTX Compact, 2×2,0 Аг, 18В

▪ Легка, дуже зручна пила для роботи однією рукою



2×2,0 Аг, 18 В

№ для замовлення 602266500

9 699

3 роки гарантії

Технічні характеристики

SSE 18 LTX Compact

Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході 0–3 100 /хв

Хід пиляльного полотна 13 мм

Вага (з АКБ) 1,8 кг

SSE 18 LTX BL Compact, 18 В

BRUSHLESS



Каркас,коробка

№ для замовлення 602366850

7 999

3 роки гарантії

Технічні характеристики

SSE 18 LTX BL

Частота ходів пиляльного полотна при холостому ході 0–3 000 /хв

Хід пиляльного полотна 16 мм

Вага (з АКБ) 1,8 кг

SSEP 18 LT, 18 В

SSEP 18 LT BL, 18 В



SSEP 18 LT

№ для замовлення 601616850

5 999

Загальна комплектація

SSEP 18 LT BL

№ для замовлення 601617850

8 995

Пилкове полотно для шабельних пил для деревини та металу, без акумуляторного блока,без зарядного пристрою

Технічні характеристики

SSEP 18 LT BL

Напруга акумуляторного блока 18 В

Частота ходів 0–3 000 /хв

Хід пиляльного полотна 32 мм

Вага без АКБ 3 кг

SSEP 18 LTX BL MVT 2×8,0 Аг LiHD, ASC 145

BRUSHLESS



Комплектація

Пилкове полотно для деревини та металу, 2 LiHD (18 В / 8,0 Аг), ASC 145 «AIR COOLED», metaBOX 165 L

№ для замовлення 602258810

26 999

Технічні характеристики

SSEP 18LTX BL MVT

Напруга акумуляторного блока 18 В

Ємність акумулятора 8,0 Аг

Частота ходів 0–3 000 /хв

Хід пиляльного полотна 32 мм

Вага без АКБ 3,9 кг

SSE 1100, 1 100 Вт



Комплектація

Пилляльне полотно для деревини та металу, пластикова валіза

№ для замовлення 606177500

6 699

Технічні характеристики

SSE 1100

Номінальна споживана потужність 1 100 Вт

Віддавана потужність 550 Вт

Частота ходів 0–2 600 /хв

Хід пиляльного полотна 28 мм

Вага без кабелю 3,9 кг

SSEP 1400 MVT, 1 400 Вт



Комплектація

Пилляльне полотно для деревини та металу, пластикова валіза

№ для замовлення 606178500

11 799

Технічні характеристики

SSEP 1400 MVT

Номінальна споживана потужність 1 400 Вт

Віддавана потужність 600 Вт

Частота ходів 0–2 800 /хв

Хід пиляльного полотна 32 мм

Вага без кабелю 4,6 кг

Акумуляторний фрезер для обробки крайок, 18 В

FMV 18 LTX BL 8



18В

CAS

LiHD

BRUSHLESS

Комплектація

Адаптер для підключення пилососу, Паралельний упор, Копіювальний фланець, Цанговий затискач 8 мм, Гайковий ключ, Акумуляторні блоки LiHD (18 В / 4,0 Аг) 2 шт., Зарядний пристрій ASC 55 «AIR COOLED», metaBOX 145 L

№ арт. 601742800

18 333


Макс. висота ходу 40 mm

Кількість обертів холост. ходу 4.800 – 29.000/min

Отвір цангового затискача 6 / 8 mm

Вага (без акумуляторного блока) 1 kg

Фрезер для обробки крайок, FM 500-6, 500 Вт

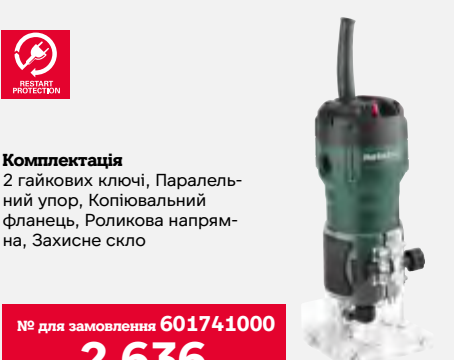

Комплектація

2 гайкових ключі, Паралельний упор, Копіювальний фланець, Роликова напрямна, Захисне скло

№ для замовлення 601741000

2 636

Технічні характеристики

FM 500-6

Максимальна висота руху 40 мм

Оберти без навантаження 32 000 /хв

Номінальна потужність 500 Вт

Цанга 6 мм

Рубанок HO 26-82, 620 Вт



Комплектація

1 двосторонній ніж, паралельний упор, шаблон для налаштування, з'єднувальна деталь для пиловидалення, текстильний мішок для пилу, ключ

№ для замовлення 602682000

5 999

Технічні характеристики

HO 26-82

Ширина рубанка 82 мм

Глибина рубанка регулюється 0–2,6 мм

Максимальна глибина пазу 9 мм

Кут осциляції ліворуч / праворуч 1,6 °

Вага без кабелю 2,7 кг

Акумуляторний фрезер 18 В

OFV 18 LTX BL 12



18В

CAS

LiHD

BRUSHLESS

Комплектація

Адаптер для підключення пилососу, Паралельний упор, Копіювальний фланець, Цанговий затискач 8 мм, Гайковий ключ, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ арт. 601742850

9 599

Макс. висота ходу 50 mm

Кількість обертів холост. ходу 11.000 – 25.000/min

Отвір цангового затискача 6 / 8 / 12 mm

Вага (без акумуляторного блока) 2,9 kg

Акумуляторний фрезер 18 В

OFV 18 LTX BL 12



18В

CAS

LiHD

BRUSHLESS

Комплектація

Адаптер для підключення пилососу, Паралельний упор, Копіювальний фланець, Цанговий затискач 12 мм, Цанговий затискач 8 мм, Перехідник з 12 мм на 6 мм, Гайковий ключ, metaBOX 340, без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

№ арт. 601743840

16 778

Макс. висота ходу 50 mm

Кількість обертів холост. ходу 11.000 – 25.000/min

Отвір цангового затискача 6 / 8 / 12 mm

Вага (без акумуляторного блока) 2,9 kg

Фрезер OF E 738, 710 Вт



Комплектація

Паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, гайковий ключ

№ для замовлення 600738000

12 999

Технічні характеристики

OF E 738L

Максимальна висота руху 50 мм

Оберти без навантаження 13 000–34 500 /хв

Номінальна потужність 710 Вт

Цанга 8 мм

Фрезер з електронікою OF E 1229 Signal, 1200 Вт



Комплектація

Циферблат для точного регулювання, паралельний упор, з'єднувальна деталь для всмоктування, гайковий ключ

№ для замовлення 601229000

16 999

Технічні характеристики

OF E 1229 Signal

Максимальна висота руху 50 мм

Оберти без навантаження 5 000–25 500 /хв

Номінальна потужність 1 200 Вт

Цанга 8 мм

Універсальний різак MT 400 Quick

Сумісність з OIS та Starlock



Комплектація

Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, адаптер для підключення пилосому, мультиадаптер

№ для замовлення 601406000

6 255

Технічні характеристики

MT 400 Quick

Номінальна спожив. потужність 400 Вт

Частота коливань холост. ходу 11 000–18 500 /хв

Шліфувальна пластина 93 мм

Кут осциляції ліворуч / праворуч 1,6 °

Вага (без мережевого кабелю) 1,4 кг

Універсальний різак MT 400 Quick Set



Комплектація

Занурювальне полотно 32 мм HCS (деревина); сегментне полотно 85 мм BiM (деревина + метал); шабер 52 мм HCS; трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками; 5 ашліфрукшів 93 мм Р 80; 5 шліфрукшів 93 мм Р 120; адаптер для підключення пилососу; мультиадаптер; metaBOX 145

№ для замовл. 601406500

9 383

Технічні характеристики

MT 400 Quick

Номінальна спожив. потужність 400 Вт

Частота коливань холост. ходу 11 000–18 500 /хв

Шліфувальна пластина 93 мм

Кут осциляції ліворуч / праворуч 1,6 °

Вага (без мережевого кабелю) 1,4 кг

Порада щодо приладдя

«POWER CUT WOOD — CLASSIC»
165 x 2.2 x 30 16WZ 5°

Товщина полотна—1,4 мм

№ для замовлення
628416000

323 грн

Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента

«POWER CUT WOOD — CLASSIC»
190 x 2.2 x 30 18WZ 5°

Товщина полотна—1,4 мм

№ для замовлення
628417000

360 грн

Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності інструмента

«PRECISION CUT WOOD — CLASSIC»
190 x 2 x 30 224 WZ 15°

Товщина полотна—1,4 мм

№ для замовлення
628675000

323 грн

Для чистих поздовжніх та поперечних розпилів м'якої та твердої деревини, сирих плит ДСП із покриттям

«CORDLESS CUT WOOD—CLASSIC»
190x30 224 WZ 15° /B

Товщина полотна—1,4 мм

№ для замовлення
628676000

323 грн

Для чистих поздовжніх та поперечних розпилів м'якої та твердої деревини, сирих плит ДСП із покриттям

«STEEL CUT/SANDWICH PANEL CLASSIC»
190x3248 FZFA/FZFA 0 4°

№ арт. 628682000 картон

1 318 грн

№ арт. 628684000 blister

1 438 грн

Спеціальний диск для сендвіч панелей

KS 55, 1 200 Вт
KS 55 FS, 1 200 Вт

- Надійна ручна циркулярна пила, може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo та шиних інших виробників
- Оптимальний діаметр диску для більшості будівельних робіт
- Легка напрямна станина з алюмінієвого лиття під тиском (KS 55 FS)
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння



KS 55

№ арт. 600855000
4 745

Технічні характеристики	KS 55 / KS 55 FS
Диск Ø x отвір	Ø 160 x 20 мм
Макс. глибина різання 90°	55 мм
Макс. глибина різання 45°	39 мм
Число обертів холостого ходу	5600 об/хв
Вага (без мережевого кабелю)	4 кг

KS 55 FS
лита підшова (мал.)

№ арт. 600955000
4 999

Комплектація:
пиляльний диск з твердих сплавів (18 зубців), паралельний упор, адаптер для відсмоктування, шестигранні ключі

Набір KS 55 FS Set



№ для замовл. 691064000
12 062

Комплектація
Напрямна шина FS 160 (160 см), твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, з'єднувальна деталь для пиловидалення, шестигранний ключ, пластиковий кофр



KS 66 FS, 1 500 Вт

- Надійна ручна дискова пила може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах усіх відомих виробників
- Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози



Коробка
№ арт. 601066000
5 999

MetaBOX 340
№ арт. 601066500
8 199

Технічні характеристики	KS 66 FS, 1500 Вт	KS 85 FS, 2000 Вт
Диск Ø x отвір	Ø 190 x 30 мм	235 x 30 мм
Максимальна глибина різку при 90°	66 мм	85 мм
Максимальна глибина різку при 45°	47 мм	65 мм
Оберт без навантаження	5 000 /хв	4,500 /min
Вага (без кабелю)	4,9 кг	8,4 кг

KS 85 FS, 2 000 Вт

- Надійна ручна дискова пила може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах усіх відомих виробників
- Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози
- Рукотка на опорній плиті для оптимального контролю



Коробка
№ арт. 601085000
10 777

Пластиковий кофр
№ арт. 601085500
12 599

Комплектація
Твердосплавний диск (24 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ



Акумуляторна дискова пила
KS 18 LTX 57, 18В



Каркас, коробка
№ арт. 601857890
8 844

Технічні характеристики	KS 18 LTX 57
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0–57 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4600 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	3.4 kg

Комплектація:
Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ, без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою

Акумуляторна дискова пила
KS 18 LTX 66 BL, 18В



Каркас, коробка
№ арт. 611866850
15 999

2xLiHD 8,0 Аг, metaBOX 340
№ арт. 611866810
29 199

Технічні характеристики	KS 18 LTX 66 BL
Діапазон нахилу від / до	0 / + 46 °
Регульована глибина різання	0–66 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4800 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	4,5 kg

Мережева заглибна пила
KT 66 BL



Коробка
№ арт. 601166000
19 415

MetaBOX 340
№ арт. 601166500
20 817

Каркас, metaBOX 340
№ арт. 601866840
19 399

Технічні характеристики	KT 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Діапазон нахилу від / до	- 1 / + 46 °	- 1 / + 46 °
Регульована глибина різання	0–66 mm	0–66 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	2250–5000 /min	2250–5000 /min
Вага (без АКБ для KT18LTX66BL)	4,9	4,3 kg

Акумуляторна заглибна пила
KT 18 LTX 66 BL, 18 В



Загальна комплектація
Пиляльний диск «precision cut wood—classic», 165x20 Z42 WZ 5°, Мішок пилозбірника, Шестигранний ключ

Акумуляторна безщіткова дискова пила
KS 18 LTX 57 BL, 18 В

BRUSHLESS

metaBOX



Каркас, коробка
№ арт. 611857850
10 499

2xLiHD 8,0 Аг, metaBOX
№ арт. 611857810
26 333


Технічні характеристики	KS 18 LTX 57 BL
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0–57 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	5000 /min
Вага (з акумуляторним блоком)	3.6 kg

Комплектація:
Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців), паралельний упор, шестигранний ключ, 2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 Аг), швидкозарядний пристрій ASC 145 «AIR COOLED», чемодан Metabox



Довжина	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
Шина 80 см	629010000	2 499 грн
Шина 160 см із сумкою	629011700	5 536 грн
Шина 250 см	629013000	7 334 грн

Швидкозатискна струбцина FSSZ	629021000	2 499 грн
З'єднувач FSV для FS	629022000	3 595 грн
2 затискні струбцини FSSZ	631031000	1 899 грн
Кутовий упор FSW від -60° до +60°	629026000	2 397 грн

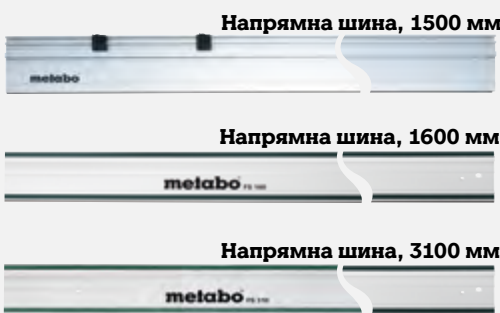

Довжина	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн
Шина 80 см	629010000	2 499 грн
Шина 160 см із сумкою	629011700	5 536 грн
Шина 250 см	629013000	7 334 грн

Торцювальна шина KFS 30	629021000	2 499 грн
Довжина різку 30 см	629022000	3 595 грн
Загальна довжина 690 мм	631031000	1 899 грн
№ для замов. 629015000	629026000	2 397 грн

5 999 грн

Торцювальна шина KFS 44

Довжина різку 44 см
Загальна довжина 834 мм
№ для замов. 629016000
6 599 грн

Торцювальна шина KFS 70

Довжина різку 70 см
Загальна довжина 1094 мм
№ для замов. 629017000
7 699 грн

Технічний фен
HG 16-500, 1 600 Вт



№ для замовлення 601067000
1 833

Технічні характеристики	H 16-500
Об'єм повітря	240/450 л/хв
Температура повітря	300/500 °C
Номинальна спож. потужність	1 600 Вт
Вага (без кабелю)	0,6 кг

Технічний фен
HG 20-600, 2 000 Вт



3 регулювальним
коліщатком
№ для замовлення 602066000
3 127

Технічні характеристики	HG 20-600
Об'єм повітря	150 / 300 / 500 л / хв
Температура повітря	80-600 °C
Номинальна спож. потужність	2 000 Вт
Вага (без кабелю)	0,62 кг

Технічний фен
HGE 23-650 LCD, 2 300 Вт



Програмується
з використанням
LCD дисплея
№ для замовлення 603065000
4 333

Технічні характеристики	HGE 23-650 LCD
Об'єм повітря	150 / 500 л / хв
Температура повітря	80-650 °C
Номинальна спож. потужність	2 300 Вт
Вага (без кабелю)	0,7 кг

Технічний фен
HGS 22-630, 2 200 Вт

- Практична стрижнева форма для зручної робочої пози, наприклад при роботах на рівні підлоги
- Універсальний технічний фен з кільцевим регулятором для простого плавного регулювання температури
- Високоякісний керамічний нагрівальний елемент, потужний двигун та оптимальне охолодження приладу для тривалого строку служби
- Відповідні насадки для зняття лакового покриття, надання форми, стискання, зварювання та багато іншого (приладдя)
- Широкий спектр використання: зняття лакового покриття, надання форми, стискання, зварювання тощо



№ для замовлення 604063500
6 999

Комплектація:
Щілинна насадка, Зварювальна насадка,
Редукційна насадка (9 мм), metaBOX 145

Технічні характеристики	H 16-500
Об'єм повітря	240/450 л/хв
Температура повітря	300/500 °C
Номинальна спож. потужність	1600 Вт
Вага (без кабелю)	0,6 кг

Широке сопло 50 мм

№ для замовлення 630001000
236

Зварювальна насадка

№ для замовлення 630007000
552

Щілинна насадка

№ для замовлення 630000000
605

Редукційне сопло 9 мм

№ для замовлення 630005000
217



Комплектація



Потужне нагрівання
для будь-якої сфери
застосування.

До **200** операцій ізоляції
термоусадкою
на одній зарядці акумуляторного
блока LiHD 8,0 Аг

Два рівні температури,
легко перемикаються
під час роботи

Легкий та зручний

Нагрівання за лічені секунди,
готовий до роботи всього за 5 секунд (300 °C)



№ для замовлення 610502850
5 872

без акумуляторного блока,
без зарядного пристрою,
в картонній коробці

Акумуляторний фен технічний
HG 18 LTX 500
160 / 200 л/мін
300-500 °C
2
картонна коробка

Кількість повітря
Температура від – до
Рівні температури
Комплектація

Плавкий клей 11×200 мм,
прозорі 0,5 кг (26 шт)

- Для склеювання виробів з пластику, картону, скла, металу, кераміки, каменю, тканини, пробки, шкіри, дерева, паперу, товстого картону тощо.
- Не містить розчинників, залишки можна видалити гарячим повітрям



№ для замовлення 630886000
646

Міксер RWE 1200, 1200 Вт,



№ для замовлення 614048000
6 199

Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS-R2 (Ø 120 мм)

Технічні характеристики	RWE 1200
Номинальна споживана потужність	1 200 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0-900
Макс. діаметр насадки міксера	120 мм
Кількість передач	1
Рекомендований об'єм суміші	30 л
Вага без кабелю	3,4 кг

Акумуляторний міксер
RW 18 LTX BL 140-2, 18 В



№ арт. 601165850
10 799

Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS-R3 (Ø 140 мм),
Подовжувач, Гайковий ключ, без акумулятор-
ного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	RW 18 LTX BL 140-2
Кількість обертів холостого ходу	0-280 / 0-610 / хв
Макс. діаметр насадки міксера	140 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	50 л
Вага без акумуляторного блока	4,2 кг

Клейовий пістолет
KE 3000



№ для замовлення 618121000
1 056

Комплектація
Стік з плавким клеєм (довжиною 200 мм, прозорий)

Технічні характеристики	KE 3000
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	18 г/хв
Час нагрівання	6 хв
Температура обробки	200 °C
Вага (без кабелю)	0,25 кг

Міксер RWEV 1200-2, 1200 Вт,
2 швидкості



№ для замовлення 614049000
8 699

Комплектація
Змішувальна насадка, тип тип RS-R3 (Ø 140 мм)

Технічні характеристики	RWEV 1200-2
Номинальна споживана потужність	1 200 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0-300 / 0-650
Макс. діаметр насадки міксера	140 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	50 л
Вага без кабелю	4,3 кг

Акумуляторний міксер
RW 18 LTX BL 120, 18 В



№ арт. 601164850
8 999

Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS-R3 (Ø 120 мм),
Подовжувач, Гайковий ключ, без акумулятор-
ного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	RW 18 LTX BL 120
Кількість обертів холостого ходу	0-820 / хв
Макс. діаметр насадки міксера	120 мм
Кількість передач	1
Рекомендований об'єм суміші	30 л
Вага без акумуляторного блока	3,4 кг

Акумуляторний пістолет
для гарячого клею, 18 В
HK 18 LTX 20



Час нагрівання 1 хв!

№ для замовлення 600797850
2 588

Комплектація
Довга насадка Ø 2,8 мм, 5 клейових стрижнів, прозорих, без
акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Технічні характеристики	HK 18 LTX 20
Клейовий стрижень, Ø	11 мм
Макс. продуктивність склеювання	20 г/хв
Час нагрівання	1 хв
Температура обробки	130 / 200 °C
Вага (без акумуляторного блока)	0,4 кг

Міксер RWEV 1600-2, 1600 Вт,
2 швидкості



№ для замовлення 614050000
9 999

Комплектація
Змішувальна насадка, тип RS-R3 (Ø 160 мм)

Технічні характеристики	RWEV 1600-2
Номинальна споживана потужність	1 600 Вт
Кількість обертів холостого ходу	0-300 / 0-650
Макс. діаметр насадки міксера	160 мм
Кількість передач	2
Рекомендований об'єм суміші	90 л
Вага без кабелю	4,5 кг

Лазерний далекомір
LD 30
LD 60



Загальна комплектація
Сумка для носіння на
ремені,
2 батарейки AAA 1,5 В
(LR03)

LD 30

№ арт. 606162000
3 558

Технічні характеристики	LD 30	LD 60
Діапазон вимірювань, від/до	0,2 – 30м	0,05м – 60м
Точність вимірювань	± 3 мм	± 1,5 мм
Кількість вимірювань без зміни батарейок	5.000	5.000
Клас захисту	IP 54	IP 40
Вага (з батарейками)	0,1 кг	0,11 кг

LD 60

№ арт. 606163000
4 961

Компактні та універсальні.

Багато деталей для раціонального транспортування

- Просте та швидке з'єднання з metaBOX
- Кріплення для кабелів та шлангів
- Відділення для трубок і насадок
- Практичний відсік для приладдя з відкидною кришкою для дрібних деталей

Новинка: приладдя з функцією швидкої заміни Quick

CLICK!

- Швидка і проста заміна насадок одним рухом
- Міцне з'єднання
- Швидке переоснащення залежно від застосування пилососа



ASA 30 M PC

Напівавтоматичне очищення фільтрів

PressClean: сильний потік повітря при натисканні перемикача на пилососі для очищення фільтра



Інші важливі особливості:

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструмента, для використання автоматики ввімкнення/вимкнення пилососа



Клас пилу: L

- Ефективність фільтрування 99 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) > 1 мг/м³
- Пил, що становить незначну небезпеку, наприклад домашній пил, вапно



Клас пилу: M

- Ефективність фільтрування 99,9 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) ≥ 0,1 мг/м³
- Пил, що має середній рівень небезпеки, наприклад пил з деревини (бук, дуб)
- Мінеральний пил класу M, наприклад кварцевий пил



Клас пилу: H

- Ефективність фільтрування 99,995 %
- Пил з граничною допустимою концентрацією на робочому місці (AGW) < 0,1 мг/м³
- Канцерогенний пил, наприклад цвіль, азбест

Універсальні пилососи для сухого / вологого прибирання, 1200 Вт з напівавтоматичним очищенням фільтру

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Ціна з ПДВ	7 199	9 229	9 999	12 999	13 899
Розрідження	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar
Макс. продуктивність по повітря	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Об'єм резервуара	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Довжина шланга	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Вага (без мережевого кабелю)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg

	№ для замов.	602083000	602085000	602086000	602087000	602088000
Комплектація						



ASA 25 L PC (PressClean), 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря



Комплектація

Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки з алюмінію, складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

№ для замовлення 602014000

9 699

Технічні характеристики	ASA 25 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3 600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	25 л
Вага	8,3 кг

ASA 30 L PC INOX, 1250 Вт

- Пилосмок для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- PressClean (очищення під тиском): очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Автоматичне відключення пилосмоку при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення повітря
- Бак з якісної нержавіючої високосортної сталі



№ для замовлення 602015000

11 899

Технічні характеристики	ASA 30 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	3.600 л/хв
Розрідження повітря	210 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	30 л
Вага	9,6 кг

Комплектація

Всмоктувальний шланг (Ø 32 мм / 3,5 м), проміжна деталь рукоятки, 2 всмоктувальні трубки (хромовані), складчастий фільтр з поліефіру, поліетиленовий фільтрувальний мішок, фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, насадка для щілин, насадка для підлоги (ширина 300 мм), всмоктувальна насадка (ширина 120 мм), насадка з щіткою, кріплення для кабелів / шлангів

Просте та продумане транспортування

Кріплення для кабелів та шлангів	Практичне відділення для приладдя (в пилос. з кабелем)	Просте з'єднання з metaBOX	Відділення для трубок і насадок

Всмоктувальний шланг Quick ■ Ø 32 мм, довина 4,0 м ■ Антистатичний № для замов. 635402000 2 642 грн.	Подовжувач всмоктувального шланга Quick ■ Ø 32 мм ■ Антистатичний № для замов. 635411000 2 671 грн.	Всмоктувальний шланг Quick ■ Ø 32 мм, довина 4,0 м № для замов. 635405000 2 068 грн.	Комплект торцевих головок з твердим конусом Quick ■ 3 предм. № для замов. 635412000 398 грн.
З'єднувальна муфта Quick ■ внутрішній Ø 28 мм / зовнішній Ø 35 мм ■ Антистатична № для замов. 635409000 544 грн.	З'єднувальна муфта Quick ■ внутрішній Ø 40 мм / зовнішній Ø 45 мм ■ Антистатична № для замов. 635408000 521 грн.	Проміжна деталь рукоятки Quick Premium, антистатична № для замов. 635406000 615 грн. Professional № для замов. 635407000 513 грн.	

ASR 35 M ACP, 1400 Вт

з електромагнітним струшуванням та автоматикою увімкнення з вимірюванням перепаду тиску

- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне всмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу



№ для замовлення 602058000
33 499



Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), приєднувальна муфта Ø 41/48 мм, проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М), поліетиленовий одноразовий мішок, насадка для швів, насадка для підлоги (ширина 300 мм)

Технічні характеристики	ASR 35 M ACP
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	35 л
Вага	16 кг

ASR 35 H ACP (HEPA фільтр), 1400 Вт

з електромагнітним струшуванням та вимірюванням перепаду тиску

- Оптимальний пилосос для використання під час санації проти плісняви та демонтажу ізоляційного покриття стін та даху
- Ідеальне рішення при шліфуванні лакованих та просочених дерев'яних поверхонь, які містять свинець, нікель, кадмій або хром
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів



№ для замовлення 602059000
37 599



Комплектація
Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м), приєднувальна муфта Ø 41/48 мм, проміжна деталь рукоятки, 2 пластикові всмоктувальні трубки, 2 фільтрувальні касети HEPA з поліефіру, поліетиленовий одноразовий мішок, насадка для швів, насадка для підлоги (ширина 300 мм)

Технічні характеристики	ASR 35 H ACP
Продуктивність повітря (на турбіні)	4 380 л/хв
Розрідження повітря	270 гПа (мбар)
Об'єм контейнера	35 л
Вага	16 кг

ASR 50 L SC (SelfClean), 50 л. Пилосмок, 1400Вт

з електромагнітним струшуванням

- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструменту та для використання автоматики
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення шлангу
- Антистатичне базове обладнання
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пилососа з загальним відділенням (приладдя)



№ для замовлення 602034000
23 399



Технічні характеристики	ASR 50 L SC
Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	50 l
Вага (з акумуляторним блоком)	16 kg

Комплектація
Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м), 2 всмоктувальні труби з пластику, 2 фільтру-вальні касети з поліестеру (клас М), мішок з нетканних матеріалів, Насадка для швів, Універсальна насадка, Скоба для перевезення



5 фільтрувальних мішків з нетканого полотна (6/7.5/20/25/30/32/45/50 л)	Кількість	№ арт.	Ціна з ПДВ, грн.
6 л, AS 18 L PC COMPACT	(5 шт.)	630164000	868 грн.
7,5 л, AS 18 L PC	(5 шт.)	630173000	807 грн.
для ASA 1202 / ASA 32 L	(5 шт.)	631665000	1 093 грн.
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	(5 шт.)	630296000	970 грн.
для AS 1200 / ASA 1201 / AS 20 L	(5 шт.)	631629000	892 грн.
для AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 25 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC	(5 шт.)	635424000	1 186 грн.
для ASR 35 L AC / ASR 35 M AC / ASR 25 L SC / ASR 25 M SC / ASR 2050 / ASA 2025 / ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP / ASR 36-18 BL 25 M SC	(5 шт.)	630343000	958 грн.
для ASR 50 L SC / ASR 50 M SC	(5 шт.)	630359000	1 293 грн.
Складчастий фільтр	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	
для: AS 20 L, AS 1200, ASA 1201, ASA 32 L, ASA 1202	631753000	1 239 грн.	
для ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630299000	1 287 грн.	
Фільтр попередньої фільтрації	№ для замовлення	Ціна з ПДВ, грн.	
для AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L	631967000	2 022 грн.	

Акумуляторний пилосмок, AS 18 L PC COMPACT, 18 В

каркас



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,5-2,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, З'єднувальна муфта Ø 28 мм / Ø 35 мм, без АКБ

№ для замовлення 602028850
6 299



Технічні характеристики	AS 18 HEPA PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	6 l
Вага (з акумуляторним блоком)	4,8 кг

Акумуляторний пилосмок, AS 18 HEPA PC COMPACT, 18 В

каркас



Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,5-2,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь, З'єднувальна муфта Ø 28 мм / Ø 35 мм, без АКБ

№ для замовлення 602029850
6 399



Технічні характеристики	AS 18 HEPA PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	6 l
Вага (з акумуляторним блоком)	4,8 кг



Акумуляторний пилосмок, AS 18 L PC (PressClean), 18 В

- Легкий і компактний акумуляторний пилосос для видалення пилу й тирси, придатний для мобільного використання
- PressClean (очищення під тиском): напівавтоматичне очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акумулятора; режим Boost для максимальної потужності
- З інтегрованою функцією „продування”: для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря



Каркас, коробка

№ для замовлення 602021850
8 333



Технічні характеристики	AS 18 L PC
Продуктивність повітря (на турбіні)	2100 l/min
Розрідження повітря	120 hPa (mbar)
Об'єм контейнера	7,5 l
Вага (з акумуляторним блоком)	7,4 кг

Комплектація
Шланг (Ø 32 мм / 0,7-3,5 м), 3 пластикові трубки, Проміжна муфта, Фільтрувальний мішок з нетканних матеріалів, Насадка 120 мм, Насадка для швів, Ремінь

Акумуляторні пилососи, 2 x 18 В з напівавтоматичним очищенням фільтра

	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	AS 36-18 H 30 PC-CC
Ціна з ПДВ.	14 999	17 299	17 777	19 199	19 499
Розрідження	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Макс. продукт. по повітрю	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Об'єм резервуара	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Довжина шланга	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Безпр. керув. CordlessControl		x	x	x	x
Вага (без акумуляторного блоку)	9,2 kg	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg	10,3 kg
№ для замов.	602071850	602072850	602073850	602074850	602075850
Комплектація: без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою					

Універсальність та зручність.

НОВИНКА



Торцювальні пили з протяжкою

	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC
Номінальна споживана потужність	1 200 Вт	1450 Вт
Розмір пропилу 90°/90°	70 x 305 мм	92 x 305 мм
Розмір пропилу 45°/45°	40 x 215 мм	48 x 215 мм
Пилкове полотно	216 x 30 мм	254 x 30 мм
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47°/47°	47°/47°
Частота обертання холостого ходу	2 200–5 300 об/хв	1 900–4 500 об/хв
Вага	15,4 кг	18,4 кг
№ для замов.	615216000	615254000
Ціна з ПДВ.	13 999	16 799



Не потрібно додаткового простору позаду пили

→ Завдяки компактній тяговій функції не потрібно забезпечувати простір позаду пили



Точність

→ Більш точні розпили завдяки системі Precision Cut Line System (PCL): точна тіньова лінія різки завдяки продумано розташованому світлодіодному ліхтарю — значно точніша, ніж лазерна лінія



Універсальне застосування

→ Регулювання обертів для універсального застосування, наприклад для пиляння алюмінієвих профілів та пластику

Інші переваги

- Стіл, що обертається в обидва боки, і пилкова голова, що нахилиється в обидва боки
- Плавний пуск для тривалого строку служби двигуна
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Знімні розсувні розширення столу можна розташувати в будь-якому місці
- Всі шкали та елементи керування добре видимі та зручні для користування з робочого місця
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Безпечне виконання робіт завдяки ефективному відведенню стружки за допомогою вловлювача стружки

НАЙКРАЩЕ СТАЄ
ЩЕ КРАЩИМ



Компактні та зручні
Ергономічні зони захвату для утримування однією або двома руками



Подвійний нахил
Моделі KGS 18 LTX BL 305 і KGS 305 M мають подвійний нахил. Це означає, що пилкове полотно можна нахилити до 47° в обидва боки, що забезпечує максимальну універсальність при виконанні робіт.




Обмежувач глибини
для виготовлення пазів (крім KS 216 M)

Функція протягання
Великий розмір пропилу для широких заготовок (крім KS 216 M)



Швидкозатискні струбцини для надійної фіксації
можна використовувати для затискання зверху або спереду

Плавний пуск
для тривалого строку служби двигуна і привода (крім KS 216 M)

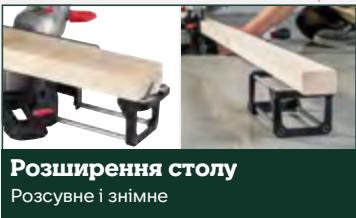

Розширення столу
Розсувне і знімне



Безпечна робота
Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування



Нахил пилкового полотна
від -2° до 47°

Шкали та елементи керування
добре видимі й інтуїтивно зрозумілі для використання.

Швидке налаштування стандартних кутів
завдяки поворотному столу з точками фіксації



Особливість: система точного різання Precision Cut Line System (PCL)
Світлодіод, вдало розміщений на пилці, відкидає точну лінію тіні пилкового полотна на заготовку. Таким чином ви можете точно побачити, як буде проходити лінія різ. Це набагато точніше, ніж раніше використовували лазери. Ще одна перевага: під час заміни пилкового полотна не потрібно виконувати додаткове регулювання.

ВСЕ ДЛЯ ВІДМІННОГО РІЗАННЯ

Мережеві торцювальні пили




	KS 216 M	KGS 216 M з протяжкою	KGSV 216 M з протяжкою і регулюванням обертів	KGS 254 M з протяжкою	KS 305 M	KGS 305 M з протяжкою і двостороннім нахилом голови
№ для замов.	610216000	613216000	619261000	613254000	619003000	613305000
Ціна з ПДВ	6 699	10 499	13 799	15 899	17 299	19 399
Розмір пропилу 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	65 x 305 mm	92 x 305 mm	80 x 200 mm	110 x 305 mm
Розмір пропилу 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	36 x 205 mm	47 x 215 mm	45 x 130 mm	67 x 215 mm
Налаштування повор. столу ліворуч/праворуч	47 / 47 °	50 / 50 °	47 / 47 °	50 / 50 °	52 / 52 °	50 / 60 °
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm	305 x 30 mm
Номінальна споживана потужність S1 100 %	1.100 W	1.200 W	1.350 W	1.450 W	1.600 W	1.600 W
Номінальна споживана потужність S6 20 %	1.350 W	1.500 W	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W
Кількість обертів холостого ходу	5.000 /min	5.000 /min	2500–5500 /min	4.500 /min	3.700 /min	3.700 /min
Вага	8,7 kg	13,4 kg	13,5 kg	16,1 kg	17 kg	18,6 kg
Плавний пуск		■	■	■	■	■
Швидке гальмування диску				■	■	■

KGSV 72 Xact SYM з тяговою функцією і системою симетрично регульованих упорів

- Унікальна, запатентована комбінація панельної пили з функцією протягання та прецизійної рейкової пили із системою симетрично регульованих упорів
- Швидке і точне розпилювання під кутом не вимагає розрахунків і вимірів завдяки простому перенесенню кутів з малки на систему упорів
- Компактна форма і функція протягання дозволяють обробляти заготовки шириною до 305 мм, не вимагаючи вільного простору позаду пили
- Регулювання кількості обертів для розширення спектру використання, наприклад, для пиляння алюмінієвих профілів та пластику

№ для замовлення 612216000
35 899

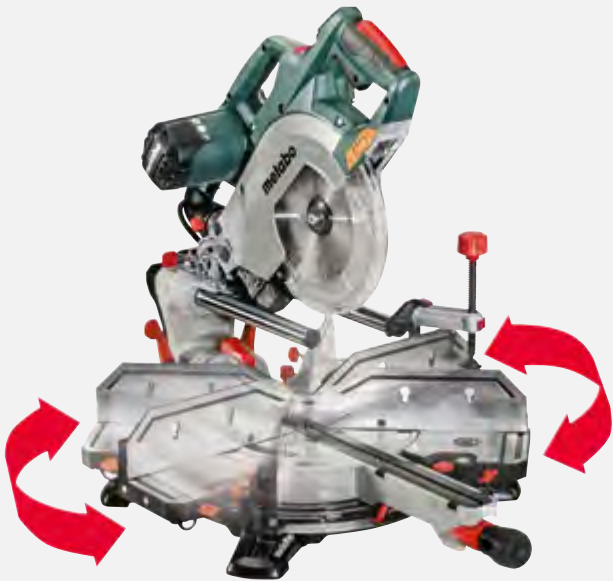

Технічні характеристики	KGSV 72 Xact SYM
Кількість обертів холостого ходу	2 200–6 300 /хв
Розмір пропилу 90°/90°	305 мм x 72 мм
Розмір пропилу 45°/45°	215 мм x 42 мм
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50°/50°
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47°/47°
Вага (без мережевого кабелю)	18,3 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (60 зубців); 2 інтегровані розширення столу; Малка-кутомір; Затискач для матеріалу; Інструмент для заміни пиляльного диску; Намотування кабелю



Живлення від акумулятора. Протягом всього дня.

120 різів

м'якої деревини 100 x 100 мм
на одну зарядку акумулятора
LiHD 10,0 Аг



400 різів

м'якої деревини 60 x 60 мм
на одну зарядку акумулятора
LiHD 10,0 Аг



205 різів

м'якої деревини 80 x 80 мм
на одну зарядку акумулятора
LiHD 10,0 Аг



KGS 18 LTX BL 305

KGS 18 LTX BL 216

KGS 18 LTX BL 254



НОВІ безщіткові акумуляторні торцювальні пили, 18 В

	KGS 18 LTX BL 216 з протяжкою	KGS 18 LTX BL 254 з протяжкою	KGS 18 LTX BL 305 з протяжкою
Ціна з ПДВ	13 698	19 663	22 651
Розмір пропилу 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Розмір пропилу 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Налаштування поворотного столу ліворуч/праворуч	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Нахил пилкового полотна ліворуч/праворуч	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Пилкове полотно	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Кількість обертів холостого ходу	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Вага (без акумуляторного блока)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Плавний пуск	■	■	■
Швидке гальмування диску	■	■	■
№ для замов.	614216850	614254850	614305850
Комплектація	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою	Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

В комплекті з акумуляторами і зарядним пристроєм.

Акумуляторні торцювальні пили, 18 В

CAS

CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 роки

Гарантія

BRUSHLESS

+

2 акумуляторні блоки LiPower 5,2 Аг, зарядний пристрій ASC 55



KGS 18 LTX BL 216
з протяжкою
(2x 5,2 Аг, ASC 55)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614216650
22 651 ГРН.

KGS 18 LTX BL 254
з протяжкою
(2x 5,2Ah, ASC 55)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614254650
28 260 ГРН.

LiHD

TECHNOLOGY

CAS

CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 роки

Гарантія

BRUSHLESS

+

2 акумуляторні блоки LiHD 8,0 Аг, зарядний пристрій ASC 145



KGS 18 LTX BL 216
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Аг, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614216810
26 965 ГРН.

KGS 18 LTX BL 254
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Аг, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614254810
32 719 ГРН.

KGS 18 LTX BL 305
з протяжкою
(2x LiHD 8,0Аг, ASC 145)

АКЦІЙНА ЦІНА
№ арт. 614305810
35 702 ГРН.

KGS 315 PLUS з тяговою функцією та регулюванням обертів

3 регулюванням обертів

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (84 зубців), 2 інтегровані розширення столу, затискач для матеріалу, з'єднання для всмоктування стружки, перехідник 630316, лазер

№ арт. 0103150000
46 499

Технічні характеристики	KGS 315 Plus
Розміри Д x Ш x В	950 x 765 x 660 мм
Макс. ширина різу 90°/45°	320 мм / 223 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	120 мм / 76 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Вага	26 кг



KGT 305 M

- Торцювальна та вусорізна пила з додатковою функцією настільної циркулярної пили для поздовжніх розрізів
- Швидке переобладнання з торцювання на режим роботи на столі
- Просте транспортування завдяки фіксатору маятникового ходу двигуна



Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (56 зубців), 2 вбудовані розширення столу, паралельний упор, упор для відрізання, затискач для матеріалу, інструмент для заміни пиляльного диска, мішок для збирання тирси

№ для замовлення 619004000
23 979

Технічні характеристики	KGT 305 M
Пиляльний диск	305 x 30 мм
Розмір	658 x 600 x 460 мм
Висота різання	0 – 50 мм
Оберти без навантаження	3 700 / хв
Вага	22 кг

Підставка для торцювальних пил

- Легка і міцна підставка для торцювальних пил з коліщатами для переміщення (можливе переміщення разом зі встановленою пилою)
- Висувні опори для заготовок, з роликами та відкидним упором
- Опорні елементи (монтуються без інструментів) підходять також для всіх поширених торцювальних пил відомих виробників

KSU 401 (мал.)

- Загальна довжина 168–400 см
- Вага 25 кг

№ для замовлення 629006000
11 111

KSU 251

- Загальна довжина 127–250 см
- Вага 23 кг

№ для замовлення 629005000
10 799

KSU 251 Mobile (мал.)

- Загальна довжина 121- 240 см
- Вага 31кг

№ для замовлення 629007000
19 499



KSU 401



KSU 251 Mobile (підсилена)



Опора для заготовок KSU 100

- 1 висувна опора для заготовок з роликами та відкидним упором для забезпечення точності при серії розпилів
- Монтується ліворуч або праворуч



№ арт. 629009000
1 599

TSU підставка під TS 245 M

- Для оптимальної робочої висоти, надійності і стійкості
- Відкидна
- Вага: 5,9 г
- Макс. навантаження із приєднаною машиною: 125 кг (машина + заготівля)



№ арт. 629003000
2 199

Багатофункціональний стіл MWB 100

Мобільність



- Просте транспортування завдяки легкій алюмінієвій рамі та транспортним ручкам
- Швидкий монтаж і демонтаж завдяки механізму складання



№ арт. 626991000
8 699

Макс. несна здатність
Висота
Розміри стільниці
Товщина матеріалу стільниці
Отвори, Ø
Вага

120 kg
800–1.000 мм
710 x 960 мм
20 мм
20 мм
22,1 kg

Комплектація
Швидкозатискні струбини, 2 шт., Верстатні притискні клини, 4 шт., Кутові з'єднувачі, 2 шт.

Комплект козлів MAB 82

Мобільність

- Компактні розміри для транспортування та просте збирання за лічені секунди
- Ручка для зручного транспортування



№ арт. 626990000
6 799

Макс. вантажопідй., окремих
Макс. вантажопідйомність, пара
Висота
Тримач бруса
Вага

590 kg
1.180 kg
615 – 820 мм
0–90 мм
10,2 kg

Комплектація
Самоклейна підкладка з шорсткою поверхнею
М'яка самоклейна підкладка

«professional»

- Максимальна якість різання
- Особлива довговічність
- Ручка з низьким рівнем шуму та вібрації




«classic»

- Міцний лист
- Гарні результати різання



multi cut

- Універсальне використання при роботі з вибагливими матеріалами
- Досконалі результати різання



cordless cut wood

- Максимальний час роботи акумуляторних пил завдяки надтонкій ширині різання та товщині полотна
- Тонке полотно для зменшення кількості видаленого матеріалу. Менше навантаження на акумуляторний блок і, отже, більший час роботи



aluminium cut

- Ідеальне розрізання алюмінію завдяки спеціальній геометрії зубців



power cut

- Для грубих та середніх розпилів при плавній подачі та незначній споживаній потужності



precision cut wood

- Для дуже гарних та чистих результатів різання при поздовжньому та поперечному розпилюванні



laminare cut

- Ідеальне розрізання ламінату завдяки спеціальній геометрії зубців
- Зменшення вібрації та шуму лазерними орнаментами



Галузь застосування	Клас якості	Ø / ширина різання / отвір, мм	Кількість зубців	Форма зубців	Передній кут	Товщина полотна, мм	№ для замов.	Ціна з ПДВ.
multi cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628083000	2 517 грн.
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628223000	2 048 грн.
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5°	1,6	628093000	2 048 грн.
multi cut	classic	305 / 3 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628286000	3 094 грн.
multi cut	professional	305 / 2,8 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	2	628091000	3 343 грн.
multi cut	professional	315 / 2,4 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628226000	3 451 грн.
power cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	20	WZ	5° neg.	1,8	628230000	1 438 грн.
power cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	24	WZ	5° neg.	1,8	628009000	1 790 грн.
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5° neg.	1,2	628444000	2 148 грн.
cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	40	WZ	5°	1,2	628065000	539 грн.
cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5°	1,2	628284000	479 грн.
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	48	WZ	5° neg.	1,2	628445000	2 397 грн.
cordless cut wood	professional	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628692000	2 372 грн.
cordless cut wood	classic	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628690000	1 078 грн.
cordless cut wood	professional	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,8	628695000	3 235 грн.
cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628694000	2 674 грн.
cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5°	1,6	628693000	1 401 грн.
precision cut wood	classic	216 / 2,4 / 30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000	323 грн.
precision cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628041000	2 268 грн.
precision cut wood	classic	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628061000 (коробка) / 628656000 (блістер)	506 грн.
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628221000	1 438 грн.
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628222000	2 188 грн.
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	40	WZ	20°	1,6	628059000	1 509 грн.
precision cut wood	classic	305 / 2,4 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628064000	970 грн.
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	84	WZ	5° neg.	1,8	628229000	3 343 грн.
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628228000	3 147 грн.
precision cut wood	professional	315 / 2,4 / 30	84	WZ	5° neg.	1,8	628225000	3 235 грн.
aluminium cut	professional	216 / 2,2 / 30	58	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628443000	3 493 грн.
aluminium cut	professional	254 / 2,4 / 30	72	FZ / TZ	5° neg.	2	628447000	4 128 грн.
aluminium cut	professional	305 / 2,6 / 30	84	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628448000	4 763 грн.
laminare cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	0°	1,8	628442000	4 128 грн.
laminare cut	professional	254 / 2,6 / 30	66	FZ / TZ	0°	2	628446000	4 128 грн.

ТОРЦЮВАЛЬНО-ВУСОРИЗНІ ПИЛИ: ПРОФЕСІЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ВІД МЕТАВО

Яка торцювальна пила підходить для ваших задач?																		
	KGS 18 LTX BL 216			KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M		KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus			
Макс. поперечний різ заготовки під кутом 90°/90°	 70 mm 305 mm	 92 mm 305 mm	 110 mm 305 mm	 60 mm 120 mm	 70 mm 305 mm			 92 mm 305 mm	 110 mm 305 mm	 65 mm 305 mm	 80 mm 200 mm	 72 mm 305 mm	 72 mm 305 mm	 120 mm 320 mm				
Макс. поперечний різ заготовки під кутом 45°/45°	 40 mm 215 mm	 47 mm 215 mm	 67 mm 215 mm	 45 mm 80 mm	 40 mm 215 mm			 47 mm 215 mm	 67 mm 215 mm	 36 mm 205 mm	 45 mm 130 mm	 42 mm 215 mm	 42 mm 215 mm	 76 mm 223 mm				
Опорна поверхня Д x Ш	730 x 345 mm			760 x 345 mm			770 x 345 mm			730 x 345 mm			775 x 340 mm			830 x 365 mm		
Пилкове полотно / кількість зубців	Ø 216 mm / 40			Ø 254 mm / 48			Ø 305 mm / 56			Ø 216 mm / 60			Ø 305 mm / 56			Ø 216 mm / 48		
Можливість регулювання: ▪ столу ліворуч / праворуч (макс.) ▪ нахилу голови пили ліворуч / праворуч (макс.)	50°/50° 47°/2°			50°/50° 47°/2°			50°/60° 47°/47°			47°/47° 47°/2°			52°/52° 47°/2°			50°/50° 47°/47°		
Номінальна спожив. потужність (S6 20%)	18 V			18 V			1.350 W			2.000 W			1.700 W			2.200 W		
Вага	12,8 kg			14,8 kg			8,7 kg			13,4 kg			16,1 kg			27,2 kg		
ЗАСТОСУВАННЯ																		
Мобільне застосування	■■■			■■■			■■■			■■■			■■■			■■■		
Підготовчі роботи в майстерні	■■			■■			■			■■			■■■			■■■		
Чисте пиляння в закритих приміщеннях	■■			■■			■■			■■			■■■			■■■		
Розпил алюмінієвих профілів										■■			■■■			■■■		
Вирізання пазів	■■■			■■■			■■■			■■■			■■■			■■■		
Різання лиштви	■			■			■■			■			■■			■■■		
ОСНАЩЕННЯ																		
Нахил пилкового полотна	вліво			вліво			вліво/вправо			вліво			вліво/вправо			вліво/вправо		
Властивості пиловидалення	Ефективно			Ефективно			Ефективно			Ефективно			Ефективно			Оптимально (2 точки)		
Протяжка та обмежувач глибини	●			●			●			●			●			●		
Індикація лінії різання	Precision Cut Line			Precision Cut Line			Precision Cut Line			Precision Cut Line			Лінійні лазери			Лінійні лазери		
Робоче підсвічування	PCL			PCL			PCL			PCL			●			●		
Швидка заміна диску Quick, без інструментів																●		
Плавний пуск	●			●			●			●			●			●		
Регулювання кількості обертів													●			●		
Функція гальмування	●			●						●			●			●		

Настільна циркулярна пила TS 254 M, 1500 Вт

- Компактна мобільна настільна дискова пила з хорошими характеристиками різання та високим комфортом роботи
- Кабелі та всі комплектуючі для транспортування розміщуються в корпусі пили
- Високомоментний двигун з електронним захистом відперенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск з перемінним зубом (40 зубців), Паралельний упор, Кутовий упор, Подовження столу, Розширення столу (справа), Штовхач

Технічні характеристики	TS 254 M
Розміри Д x Ш x В	669 x 748 x 334 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	80 мм / 48 мм
Максимальна ширина різання на паралельному упорі	520 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	24,4 кг



Підставка TSU
№ зам. 629003000 – 1 999 грн



№ арт. 610254000
19 998



Настільна циркулярна пила, 1500 Вт TS 216 з підставкою та ходовим візком

- Інтегрована підставка зі стабільного алюмінію, литого під тиском (подана заявка на патент): розкладається за секунди, зі стійким положенням
- Прецизійне розсувне розширення та подовження столу для надвеликої поверхні опори



№ арт. 600667000
25 455

Технічні характеристики	TS 216
Розміри Д x Ш x В	670 x 730 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	63 мм / 43 мм
Максимальна ширина різання на парал. упорі	425 мм
Диск	Ø 216 x 30 мм
Вага	28,5 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (30 зубців), паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (зліва + справа), штовхач

Настільна циркулярна пила, 2000 Вт TS 254 з підставкою та ходовим візком,

- Високомоментний двигун з електронним захистом від перенавантажень
- Гальма двигуна для швидкої зупинки пиляльного диску за 3 секунди
- Захист від повторного пуску
- Плавний пуск для тривалого терміну експлуатації двигуна та редуктора
- Прецизійний паралельний упор з подвійним затиском та швидким фіксуванням



№ арт. 600668000
32 199

Технічні характеристики	TS 254
Розміри Д x Ш x В	740 x 750 x 355 мм
Макс. глибина різу 90°/45°	87 мм / 54 мм
Максимальна ширина різання на парал. упорі	630 мм
Диск	Ø 254 x 30 мм
Вага	33,4 кг

Комплектація
Твердосплавний пиляльний диск (30 зубців), паралельний упор, кутовий упор, подовження столу, розширення столу (зліва + справа), штовхач

Настільні циркулярні пили TKHS 315 C–2,0 WNB TKHS 315 C–2,8 DNB



Однофазний двигун 2,0

№ арт. 0103152000
19 999

Трифазний двигун 2,8

№ арт. 0103152100
20 777

Технічні характеристики	TKHS 315 C–2,0/2,8 W/DNB
Макс. висота розрізу 90 / 45°	85 мм / 60 мм
Диск	Ø 315 x 30 мм
Номинальна споживана потужність W / D	2 / 2,8 кВт
Вага W / D	62 / 64 кг

Пиляльний диск візок, подовження столу (550 x 800 мм); Каретка з магнітним фіксатором; штовхач

Установка для всмоктування стружки SPA 1200

- Фільтр для очищення відпрацьованого повітря для (напів-) стаціонарних деревообробних машин
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного зарядження
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї



№ арт. 601205000
10 777

Технічні характеристики	SPA 1200
Максимальна сила всмоктування	1.600 Па
Максимальний потік повітря	900 м³/г
Об'єм мішка для стружки	65 л
Вага	22 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

Установка для всмоктування стружки SPA 1702

- Збільшена фільтруюча поверхня до 1,1м³
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Інтегроване заземлення для захисту від електростатичного зарядження
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї



№ арт. 0130170100
27 777

Технічні характеристики	SPA 1702
Максимальна сила всмоктування	1.730 Па
Максимальний потік повітря	1010 м³/г
Об'єм мішка для стружки	90 л
Вага	24 кг

Комплектація
Всмоктувальний шланг 100 x 2500 мм, фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, мішок для збирання стружки

Рейсмусовий верстат DH 330, 1800 Вт

- Потужний універсальний двигун для стабільної подачі та рівномірної обробки заготовки
- Захист від повторного пуску
- Прецизійне регулювання товщини стружки для швидкого та точного стругання
- Блокування стругального механізму
- Стабільний редуктор

2 стругальні ножі HSS

- Для всіх м'яких та твердих порід деревини
- Можна багато разів заточувати
- Частка вольфраму 18% = підвищений ресурс

№ арт. 0911063549
2 372

Технічні характеристики	DH 330
Розміри Д x Ш x В	579 x 857 x 574 мм
Товщина стругання	0–3 мм
Ширина / висота прогону	152 мм / 330 мм
Швидкість подачі	7 м / хв
Оберти вала з ножами	9.800 / хв
Вага	35 кг



Комплектація
2 вбудовані двосторонні ножі зі сталі HSS, штовхач, всмоктуючий патрубков

Номер арт. 0200033000
21 999

RS 420 стійка з роликом
Ширина 400 mm
Вага опори 100 kg
Висота 640–1015 mm
Номер для замовлення:
0910053353
3 742 грн



Порада щодо приладдя

Ножі для HC260C/M
260x18,6x1 одноразові 2шт.

- Не підлягають перезагостренню

№ для замов. 0911030713
1 087

Ножі для HC260K HSS
260x20x3 2вст.паза/2

- Можна перезагострювати, потрібен комплект переобладнання

№ для замов. 0911030721
2 772

Комплект для переобладнання
ножової планки HC 260

- Адаптер для встановлення ножів HC260C/M

№ для замов. 0911030845
3 292

Стрічкова пила BAS 261 Precision



Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

№ арт. 619008000
15 999

Технічні характеристики	BAS 261 Precision
Розмір	530 x 470 x 840 мм
Діапазон нахилу стільниці	0–45 °
Швидкість різання	735 м / хв
Висота зізу	103 мм
Вага	32,5 кг

Стрічкові пили BAS 318 PRECISION WNB BAS 318 PRECISION DNB

- Висока точність та стабільність для професійного використання
- Дві швидкості пиляння для різних видів використання та різних матеріалів
- Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Прецизійна напрямна пиляльного полотна з трьома роликами з сталі HSS, що регулюється без інструментів, зверху та знизу для найкращих результатів різання

Однофазний двигун

№ арт. 619009000
29 699

Трифазний двигун

№ арт. 619010000
29 999

Технічні характеристики	BAS 318 PRECISION WNB однофазний струм	BAS 318 PRECISION DNB трифазний струм
Розміри Д x Ш x В	665 x 795 x 1 600 мм	665 x 795 x 1 600 мм
Діапазон нахилу стільниці	0–45 °	0–45 °
Швидкість різання	410 / 880 м / хв	410 / 880 м / хв
Довжина ременя пилки	2.240 мм	2.240 мм
Ширина ременя пилки	6–20 мм	6–20 мм
Вага	79 кг	79 кг



Комплектація
А6 Універсальне полотно для стрічкової пили, підставка, паралельний упор, кутовий упор, перехідник системи всмоктування стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)

Працюйте
тихо.



	Basic 220-24 OF Silent	Basic 270-50 OF Silent
Макс. тиск	8 бар	10 бар
Рівень звукової потужності	62 dB	62 dB
Об'єм ресивера	24 л	50 л
Продуктивність всмоктування	207 л/хв	235 л/хв
Вага (без кабелю живлення)	25 кг	37 кг
№ для замов.	601593000	601594000
Ціна з ПДВ	10 777 грн	15 299 грн

Акумуляторний компресор, 18 В
AK 18 Multi

- Великий дисплей із легко читаними символами
- Світлодіодний ліхтар для використання в умовах недостатнього освітлення
- Відділення для зберігання приладдя
- Експлуатація з акумуляторним блоком 18 В або як альтернатива при під'єднанні автомобільного кабелю 12 В

№ для замовлення 600794850
5 599

Продуктивність наповнення
Макс. тиск
Довжина шланга високого тиску
Довжина шланга низького тиску
Розміри
Вага (без акумуляторного блока)

Без акумуляторного блока,
Без зарядного пристрою

16 l/min
11 bar
1.200 mm
490 mm
328x185x256 mm
2,6 kg



- Виконуйте роботи тихо
- Компресор Silent зі звуковою потужністю всього 62 дБ
 - Ідеальний для чутливих до шуму зон
 - Інноваційний дизайн агрегату

- Усе під рукою
- Завдяки практичним рішенням для зберігання та транспортування інструментальні насадки та дрібне приладдя завжди поруч та ідеально розташовані

- Просте та зручне транспортування
- Завдяки ручці, що висувається, і широким міцним колесам компресор ідеально підходить для мобільного використання



Компактні компресори
Basic 160-6 W OF (безмасляний)
Power 160-5 18 LTX BL OF
(акумуляторний безмасляний)

- Панель інструментів з манометрами з чіткою індикацією тиску в ресивері та робочого тиску
- Регулювання робочого тиску залежно від завдань завдяки редуктору з манометром
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Прогумовані опорні ножки передбачені для забезпечення оптимальної стійкості навіть під час транспортування
- Зручний стік конденсату через шаровий кран з рукояткою
- 10 років гарантії на ресивер від наскрізної корозії



Технічні характеристики	Power 160-5 18 LTX BL OF	BASIC 160-6 W OF
Потужність всмоктування	120 л/мин	160 л/мин
Швидкість подачі	70 л/мин	65 л/мин
Об'єм резервуару	5 л	6 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар
Вага	9,9 кг (з акумулятором)	8,4 кг
№ для замов.	601521850	601501000
Ціна з ПДВ	11 444 грн	6 999 грн

Basic 250-24 W
Basic 250-50 W
Basic 250-24 W OF (безмасляний)
Basic 250-50 W OF (безмасляний)
Basic 280-50 W OF (безмасляний)

Масляний поршневий компресор
(Basic 250-24 W, Basic 250-50 W)
Безмасляний поршневий компресор: просте транспортування та зменшені витрати на сервіс
(Basic 250-24 W OF, Basic 250-50 W OF, Basic 280-50 W OF)



Технічні характеристики	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Basic 250-24 W OF	Basic 250-50 W OF	Basic 280-50 W OF
Потужність всмоктування	200 л / хв	200 л / хв	220 л / хв	220 л / хв	280 л / хв
Швидкість подачі	110 л / хв	110 л / хв	120 л / хв	120 л / хв	140 л / хв
Об'єм резервуару	24 л	50 л	24 л	50 л	50 л
Макс. тиск	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Вага	27 кг	32 кг	24 кг	29 кг	30 кг
№ для замов.	601533000	601534000	601532000	601535000	601529000
Ціна з ПДВ	8 599 грн	11 333 грн	8 599 грн	11 199 грн	13 444 грн

Power 180-5 W OF (безмасляний)
Power 250-10 W OF (безмасляний)
Power 280-20 W OF (безмасляний)



Power 180-5 W OF



Технічні характеристики	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF
Потужність всмоктування	160 л / хв	220 л / хв	280 л / хв
Швидкість подачі	90 л / хв	120 л / хв	150 л / хв
Макс. тиск	8 бар	10 бар	10 бар
Об'єм резервуару	5 л	10 л	20 л
Вага	16 кг	24 кг	40 кг
№ для замов.	601531000	601544000	601545000
Ціна з ПДВ	10 199 грн	14 299 грн	26 139 грн

СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ РОБОТИ

Mega 350-50 W (мал.)
Mega 350-100 W/D
Mega 350-150 D (мал.)

- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Поршневий компресор із змащуванням
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання

	Номер для замовл. 601589000	Номер для замовл. 601538000	Номер для замовл. 601539000	Номер для замовл. 601587000
	29 999	31 999	32 999	66 239
Технічні характеристики	MEGA 350-50 W Однофазний струм	MEGA 350-100 W Однофазний струм	MEGA 350-100 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 350-150 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв	320 л / хв
Швидкість подачі	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв	250 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	90 л	90 л	150 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Вага	52 кг	69 кг	69 кг	85 кг

Mega 400-50 W/D (мал.)
Mega 520-200 D (мал.)
Mega 550-90 D

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном

	Номер для замовл. 601536000	Номер для замовл. 601537000	Номер для замовл. 601541000	Номер для замовл. 601540000
	42 999	78 378	45 799	53 999
Технічні характеристики	MEGA 400-50 W Однофазний струм	MEGA 400-50 D Трифазний струм	MEGA 520-200 D Трифазний струм	MEGA 550-90 D Трифазний струм
Потужність всмоктування	400 л / хв	400 л / хв	490 л / хв	510 л / хв
Швидкість подачі	300 л / хв	300 л / хв	370 л / хв	395 л / хв
Об'єм резервуару	50 л	50 л	200 л	90 л
Макс. тиск	10 бар	10 бар	10 бар	11 бар
Вага	73 кг	73 кг	131 кг	103 кг

Mega 580-200 D двоступеневий
Mega 650-270 D двоступеневий (мал.)
Mega 700-90 D двоступеневий (мал.)

- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привід для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Двоступеневе стиснення для особливо високої потужності та тривалого терміну експлуатації
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в резервуарі
- 2-циліндровий поршневий компресор із змащенням для великого об'єму повітря

Технічні характеристики	MEGA 580-200 D Трифазний струм (мал.)	MEGA 650-270 D Трифазний струм	MEGA 700-90 D Трифазний струм (мал.)
Потужність всмоктування	510 л / хв	650 л / хв	650 л / хв
Швидкість подачі	395 л / хв	520 л / хв	520 л / хв
Об'єм резервуару	200 л	270 л	90 л
Макс. тиск	11 бар	11 бар	11 бар
Вага	136 кг	170 кг	119 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 360 1/2" (вкл. набір 10 шт.)



№ для замовлення 604118500

3 799

Технічні характеристики	DSSW 360 1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	6 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	360 Нм
Вага	2 кг

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 2440-1"



№ для замовлення 601551000

26 999

Технічні характеристики	DSSW 2440-1"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	13 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	2440 Нм
Вага	7,3 кг

Пневматична пряма шліфмашинка
DG 700



№ для замовлення 601554000

5 199

Технічні характеристики	DG 700
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв
Вага	0,83 кг

Продувний пістолет
BP 10



№ для замовлення 601579000

359

Технічні характеристики	BP 10
Робочий тиск	2–6 бар
Витрати повітря	100–200 л/хв
Вага	0,1 кг
Характеристика	Вставний ніпель EURO 1/4"

Набір торцевих голівок 1/2"

- 17, 19, 21 мм
- Для легкосплавних дисків



Номер для замовл. 628833000

1 293

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 500-1/2" C



№ для замовлення 601590000

5 899

Технічні характеристики	DSSW 500-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	7 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	500 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)
DRS 68 Set 1/2"



№ для замовлення 604119500

4 999

Технічні характеристики	DRS 68-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	220 л/хв
Крутний момент при відгинчуванні	68 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматична пряма шліфмашинка
DG 700 L



№ для замовлення 601555000

6 099

Технічні характеристики	DG 700 L
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	22 000/хв
Вага	1,3 кг

Продувний пістолет
BP 200



№ для замовлення 601581000

499

Технічні характеристики	BP 200
Робочий тиск	3–8 бар
Витрати повітря	130–350 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	з гумовим захис. ковпачком

Набір торцевих голівок 1/2"

- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм



Номер для замовл. 628831000

2 048

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 930-1/2"



№ для замовлення 601549000

8 089

Технічні характеристики	DSSW 930-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	9 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	930 Нм
Вага	1,8 кг

Пневматичний гайковерт (з тріскачкою)
DRS 95-1/2"



№ для замовлення 601553000

3 820

Технічні характеристики	DRS 95-1/2"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	450 л/хв
Крутний момент при відгинчуванні	95 Нм
Вага	1,2 кг

Пневматична шліфувальна машина
DG 700-90



№ для замовлення 601592000

7 599

Технічні характеристики	DG 700-90
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	600 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1,2 кг

Продувний пістолет
BP 210



№ для замовлення 601580000

474

Технічні характеристики	BP 210
Робочий тиск	2–6 бар
Витрати повітря	100–200 л/хв
Вага	0,14 кг
Характеристика	з подовженням 210 мм

Набір торцевих голівок 3/4"

- 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм



Номер для замовл. 628834000

4 853

Пневматичний ударний гайковерт
DSSW 1690-3/4"



№ для замовлення 601550000

16 599

Технічні характеристики	DSSW 1690-3/4"
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	10,5 л/с
Крутний момент при відгинчуванні	1690 Нм
Вага	3,5 кг

Пневматична пряма шліфмашинка
DG 25 Set (з набором приладдя)



№ для замовлення 604116500

2 777

Технічні характеристики	DG 25 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Кількість обертів	25 000 /хв
Вага	0,43 кг

Пневматичний стрічковий напилек
DBF 457



№ для замовлення 601559000

9 884

Технічні характеристики	DBF 457
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	400 л/хв
Швидкість стрічки, холостий хід	20 м/с
Вага	1,5 кг

Продувний пістолет
BP 500



№ для замовлення 601582000

711

Технічні характеристики	BP 500
Робочий тиск	3–8 бар
Витрати повітря	130–350 л/хв
Вага	0,16 кг
Характеристика	з подовженням 500 мм

Набір торцевих голівок 1"

- 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 мм



Номер для замовл. 628835000

9 112

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Пневматичний дріль DB 10



№ для замовлення 604120000
3 669

Технічні характеристики	DB 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	360 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 125



№ для замовлення 601556000
6 199

Технічні характеристики	DW 125
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів х-лостого ходу	10 000/хв
Вага	1,8 кг

Пневматичний шинний манометр RF 60



№ для замовлення 602233000
1 099

Технічні характеристики	RF 60
Робочий тиск	0,5–12 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

Пневматичний картриджний пістолет DKP 310



№ для замовлення 601573000
3 258

Технічні характеристики	DKP 310
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	65 л/хв
Підходить для картриджів	310 мм
Вага	0,46 кг

Скоба тип 80 ширина 12,8 мм сечення 0,65 x 0,95 мм



0901053863	8 мм (3000 шт.)	190 грн
0901053871	10 мм (3000 шт.)	202 грн
0901053880	12 мм (3000 шт.)	226 грн
0901053898	14мм (3000 шт.)	238 грн

Пневматичний шуруповерт DS 14



№ для замовлення 604117000
3 999

Технічні характеристики	DS 14
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	340 л/хв
Кількість обертів	1 800 /хв
Вага	1,2 кг

Пневматична кутова шліфувальна машина DW 10-125 Quick



= 1000 Вт

№ для замовлення 601591000
12 899

Технічні характеристики	DW 125 Quick
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	500 л/хв
Число обертів х-лостого ходу	10 000/хв
Вага	2 кг

Пневматичний шинний манометр F 60 G офіційно тарований



№ для замовлення 602234000
1 799

Технічні характеристики	RF 60 G
Робочий тиск	0,5–10 бар
Довжина шлангу	35 см
Вага	0,45 кг

Скобозабивний пістолет DKG 80/16



№ для замовлення 601564500
5 199

Технічні характеристики	DKG 80/16
Тип цвяхів / скоб	80
Робочий тиск	5–7 бар
Витрата повітря на один удар	0,34 л
Вага	0,78 кг

Скоба тип 90 ширина 5,8 мм сечення 1,05 x 1,27 мм



0901053790	5 мм (2000шт.)	285 грн
0901053804	20 мм (2000шт.)	309 грн
0901053812	25 мм (2000шт.)	333 грн
0901053847	40 мм (2000шт.)	477 грн

Пневматичний відбійний молоток DMH 30 Set + 4 зубила



№ для замовлення 604115500
4 199

Технічні характеристики	DMH 30 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	280 л/хв
Кількість ударів	3.000/хв
Вага	2 кг

Пневно ножівка + набір пиляльних полотен DKS 10 Set



№ для замовлення 601560500
8 599

Технічні характеристики	DKS 10
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	420 л/хв
Частота ходів при номін. навант.	9 000 /хв
Вага	0,65 кг

Пневматичний шинний манометр RF 80 G офіційно тарований



№ для замовлення 602235000
3 599

Технічні характеристики	RF 80 G
Робочий тиск	0,5–10 бар
Довжина шлангу	100 см
Вага	0,55 кг

Скобо-/цвяхозабивний пістолет DKNK 40/50



№ для замовлення 601562500
7 226

Технічні характеристики	DKNG 40/50
Тип цвяхів / скоб	SKN / 90 + ES
Робочий тиск	5–7 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	1,1 кг

Пневматичний відбійний молоток DMH 290 SET + 3 зубила



№ для замовлення 601561500
7 999

Технічні характеристики	DMH 290 Set
Робочий тиск	6,2 бар
Витрати повітря	330 л/хв
Кількість ударів	2.900/хв
Вага	1.8 кг

Пневматична ексцентрикова шліфмашина DSX 150



№ для замовлення 601558000
5 777

Технічні характеристики	DSX 150
Шліфувальна тарілка Ø	150 мм
Робочий тиск	6,3 бар
Витрати повітря	550 л/хв
Кількість обертів	12 000/хв
Вага	1 кг

Пневматичний шинний манометр RF 80 D з цифровим манометром



№ для замовлення 602236000
4 442

Технічні характеристики	RF 80 D
Робочий тиск	0,5–12 бар
Довжина шлангу	100 см
Вага	0,55 кг

Пневматичний цвяхозабивний пістолет DSN 50



№ для замовлення 601568500
6 039

Технічні характеристики	DSN 50
Тип цвяхів / скоб	SKN
Робочий тиск	5–8 бар
Витрата повітря на один удар	0,66 л
Вага	0,92 кг

Гвіздки тип SKN сечення 0,9 x 1,2 мм



0901053715	16мм (1000шт.)	190 грн
0901053740	30мм (1000шт.)	214 грн
0901053766	40мм (1000шт.)	238 грн
0901053782	50мм (1000шт.)	266 грн

ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ



Пістолет для розпилювання фарби FSP 100



№ арт. 601574000
2 639

Технічні характеристики	FSP 100
Робочий тиск	3,5 бар
Витрати повітря	50–100 л/хв
Вага	0,2 кг

Пневматичний розпилювальний пістолет UBS 1000



№ для замовлення 601571000
1 099

Технічні характеристики	UBS 1000
Робочий тиск	6 бар
Витрати повітря	180 л/хв
Вага	0,4 кг

Олива для компресора, 1 л



- Для поршневих компресорів
- мінеральна

Номер для замовл. 0901004170
517

Пневматичний шланг, 5 м Euro (6 мм x 11 мм)



Номер для замовл. 0901054908
596

Пневматичний шланг, 7,5 м PA Euro (6 мм x 8 мм)



Номер для замовл. 0901054959
1 164

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600



№ арт. 601575000
1 432

Технічні характеристики	FSP 600
Робочий тиск	4,5 бар
Витрати повітря	240 л/хв
Вага	0,6 кг

Піскоструминний пістолет SSP 1000



№ для замовлення 601569000
918

Технічні характеристики	SSP 1000
Робочий тиск	7 бар
Витрати повітря	300 л/хв
Об'єм резервуару	1000 мл
Вага	0,7 кг

Оливниця L-180



- Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
- на різьбу 1/4"

Номер для замовл. 0901063796
1 509

Пневматичний шланг, 10 м Euro (6 мм x 11 мм)



Номер для замовл. 0901054916
678

Пневматичний шланг, 10 м PA Euro (8 мм x 10 мм)



Номер для замовл. 0901054967
1 617

Пістолет для розпилювання фарби FSP 1000 S



№ арт. 601576000
1 725

Технічні характеристики	FSP 1000 S
Робочий тиск	4,5 бар
Витрати повітря	240 л/хв
Вага	0,7 кг

Комплект пневматичних інструментів LPZ 4 Set



№ для замовлення 601585000
2 099

Комплектація
Комплект складається з продувального пісто-лета, шинного манометра, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром та спіральним шлангом з поліаміду

Фільтр-регулятор FR-180 1/4



- Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
- на різьбу 1/4"

Номер для замовл. 0901063877
2 048

Пневматичний шланг, 10 м Super-Air Euro (10 мм x 15,5 мм)



Номер для замовл. 0901056056
1 078

Шланговий барабан SA 100

- Вкл. 20 м пневматичного шланга



Номер для замовл. 0901054975
3 235

Пістолет для розпилювання фарби FSP 600 LVLP



№ арт. 601578000
7 199

Технічні характеристики	FSP 600 LVLP
Робочий тиск	1,6 бар
Витрати повітря	136 л/хв
Вага	0,7 кг

Комплект пневматичних інструментів LPZ 7 Set



№ для замовлення 601586000
2 699

Комплект складається з продувального пістолета, шинного манометра, включаючи перехідник та порожнисту голку для м'ячів, пістолета для розпилювання фарби з резервуаром, розпилювального пістолета спірального шланга з поліаміду

Блоки підготовки стисненого повітря FRL-180



- Складаються з фільтрів-регуляторів FR та оливниць L
- Кріплення на стіні; можливий монтаж в розподільні щити та трубопроводи
- на різьбу 1/4"

Номер для замовл. 0901063869
3 596

Пневматичний шланг, 5 м PA Euro (6 мм x 8 мм)



Номер для замовл. 0901054940
838

Шланговий барабан SA 250

- Вкл. 8 м гнучкого поліуретанового шланга, автоматичний



Номер для замовл. 628820000
5 392

Зручно. Безпечно. Універсальне застосування.

Для обрізки дерев і кущів, а також для садово-паркових робіт.

Просте використання без зусиль

- Компактні та легкі
- Вкриті гумою області тримання
- Постійна швидкість ланцюга 5 м/с для швидкого виконання робіт
- Пиляльний ланцюг легко змінювати та натягувати завдяки швидкодіючому кріпленню

Безпечна робота

- завдяки захисному кожуху, надійному захвату й запобіжному вимикачу, що захищає від ненавмисного запуску
- Просте, безпечне різання та низький рівень вібрації завдяки ланцюгу з низькою віддачею

Довжина шини 15 см

60 РІЗІВ

*на одній зарядці акумулятора 2,0 Аг у твердій деревині Ø 80 мм



Акумуляторні пили по дереву, 18 В
MS 18 LTХ 15 (2,0 Аг)

Макс. швидкість ланцюга 5 м/с
Довжина різання 15 см
Товщина приводної ланки 1,1 мм
Крок зубців пиляльного ланцюга 1/4"
Вага (без акумуляторного блоку) 1,6 kg



18 V

1×2,0 Аг Li-Power, SC 30, в м'якій сумці

Без акумуляторного блоку, Без зарядного пристрою

№ для замовлення 600856500

7 999

№ для замовлення 600856850

4 699


Порада щодо приладдя

Телескопічна ручка MS

- Ультралегка ручка зі скловолокна
- Стабільне слайдове кріплення завдяки додатковому стопорному гвинту
- Загальна довжина змінюється від 120 до 180 см

№ для замов. 628714000

3 666 грн.



Пилкова шина 15 см

№ для замов. 628712000

538 грн.



Біологічна адгезивна олива для пилкових ланцюгів 100 мл

№ для замов. 628711000

215 грн.



Акумуляторна пила по дереву MS 18 LTХ 15 в наборі з телескопічною ручкою MS та приладдям

№ для замов. 691229000

8 089 грн.

Пиляльна шина 15 см, пиляльний ланцюг, 15 см (1/4" LP / 1,1 мм), захист пиляльного ланцюга, біологічна адгезивна олива для пиляльних ланцюгів, 100 мл, шестигранний ключ з кулеподібною головкою, без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою

Пилковий ланцюг 15 см

№ для замов. 628713000

647 грн.



Біологічна адгезивна олива для пилкових ланцюгів 1 л

№ для замов. 628441000

430 грн.



Високий крутний момент

для швидкого рівномірного відрізання під час вирубування, обрізання, вкорочування і будівництва дерев'яних споруд

BRUSHLESS

Швидкість ланцюга до 22 м/с

Акумуляторна ланцюгова пила 2 x 18 В MS 36-18 LTХ BL 40 (каркас)

Довжина шини 40 см

Довжина різання 36 см
Макс. швидкість ланцюга 22 м/с
Вага (без акумуляторного блоку) 3,2 kg

Комплектація
Пиляльна шина Oregon 40 см
Пиляльний ланцюг Oregon 40 см (3/8" LP / 1,1 мм)
Захист пиляльного ланцюга
Комбінований ключ
Без акумуляторного блоку, без зарядного пристрою


№ для замовлення 601613850

12 499

Порада щодо приладдя

Пиляльна шина Oregon 40 см

№ для замов. 628437000 **862 грн.**



Пиляльний ланцюг Oregon 40 см (3/8" LP/1,1 мм)

№ для замов. 628439000 **754 грн.**



Пиляльна шина 35 см + пиляльний ланцюг 35 см (3/8" LP / 1,1 мм)

№ для замов. 628421000 **1 438 грн.**



1 інструмент — 2 варіанти застосування.

Кущоріз для точного формування кущів

ТЕЛЕСКОПІЧНА РУЧКА

від 90 до 102 см для PowerMaxx SGS 12 Q та SGS 18 LTХ Q

Номер для замовлення 628426000

2 783 грн.



Газонні ножиці для чистого формування країв газону

12V / 18V

Ножиці/кущорізи PowerMaxx SGS 12 Q SGS 18 LTХ Q 20 см / 1,5 см

SGS 18 LTХ Q (каркас)

№ арт. 601609850 **3 399**



3 в 1:
скошування,
збирання,
мульчування

- Просте 7-ступеневе регулювання висоти зрізання
- Висока продуктивність різання і тривалий час роботи на одній зарядці акумулятора завдяки потужному безщітковому двигуну
- Максимальний час роботи завдяки автоматичному налаштуванню потужності двигуна залежно від висоти трави
- Міцність і довговічність завдяки металевому покриттю й високоякісному серповидному ножу

Ми радимо акумуляторний блок LiHD 10,0 Аг, час роботи 45 хвилин при зрізанні високої трави

18 V

площі до 800 м²

2 в 1:
Скошування з
контейнером для
трави і мульчуванням

- Просте 5-ступеневе регулювання висоти зрізання
- Висока продуктивність різання і тривалий час роботи на одній зарядці акумулятора завдяки потужному безщітковому двигуну
- Мала вага і маневреність: легке маневрування завдяки легкій пластиковій кришці
- Контейнер для трави з віконцем для індикації заповнення

Ми радимо акумуляторний блок Li-Power 5,2 Аг, час роботи 70 хвилин при зрізанні низької трави

18 V

площі до 350 м²

Мульчування

Зніміть контейнер для трави і вставте мульчувальний клин. Зрізаний матеріал подрібнюється й викидається на газон як природне добриво.

Збирання

Зрізаний матеріал дуже просто збирають в контейнер для трави й утилізують звичним способом.

Займає мало місця

Просте транспортування й ергономічне зберігання завдяки ручці для перенесення й рукоятці, що двічі складається.

Скошування близько до країв

Чисте зрізання близько до країв завдяки високоякісному серповидному ножу і вбудованому гребінцю для трави.

2 в 1

Скошену масу можна збирати в гнучкий контейнер для трави або зразу на місці мульчувати і розкидати на газон.

Компактність

Просте транспортування й ергономічне зберігання завдяки ручкам для перенесення й рукоятці, що двічі складається, зі швидкозатискною гайкою.

BRUSHLESS

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 роки гарантії LiPOWER / LiHD

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В

RM 36-18 LTX BL 46

Ширина різання 46 см

Висота різання від — до 25-80 мм

Об'єм мішка для матеріалу 55 л

Вага (без акумулятора) 24,5 кг

Без акумулятора, Без зарядного пристрою

№ для замовлення 601606850

17 599

Акумуляторні блоки LiPOWER (18 В / 5,2 Аг), 2 шт. Швидкозарядний пристрій ASC 145 Duo «AIR COOLED»

№ для замовлення 601606650

28 333

BRUSHLESS

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 роки гарантії LiPOWER / LiHD

Акумуляторна газонокосарка, 2 x 18 В

RM 36-18 LTX BL 36

Ширина різання 36 см

Висота різання від — до 20-70 мм

Об'єм мішка для матеріалу 45 л

Вага (без акумулятора) 12,6 кг

Без акумуляторного блока, Без зарядного пристрою

№ для замовлення 601716850

9 989

Акумуляторні блоки LiPOWER (18 В / 5,2 Аг), 2 шт. 2 Зарядні пристрої ASC 55 «AIR COOLED»

№ для замовлення 601716650

16 777

88

89

Рішення для багатьох робіт у саду:
Садова багатофункціональна
система Metabo.

All-in-one



ВСЕ-В-ОДНЬОМУ BRUSHLESS



Рукоятка
Кількість обертів
холостого ходу
Вага
(без акумулятора)


Ручка-скоба
0-7.000/0-8.200/min
3 kg

№ для замовлення 601725850
9 299



Комплектація
Ручка-скоба
Шестигранний ключ
Плечовий ремінь
без акумуляторного
блока, без зарядно-
го пристрою


- Для підрізання високих кущів і живоплотів
- Висока продуктивність різання і точні розрізи завдяки заточеним алмазом з обох боків і вирізаним лазером зубцям ножа (подвійна система різання)
- Планка ножа може без інструментів нахилитися на 215° на 13 ступенів



Насадка-кущоріз MA-HS 50

Довжина різання 48 cm
Макс. товщина різання 22 mm
Макс. кількість розрізів 0-2.600 / 0-3.100/min
Довжина з приводом 2,6 m
Вага 2,8 kg

№ для замовлення 601726850
6 444

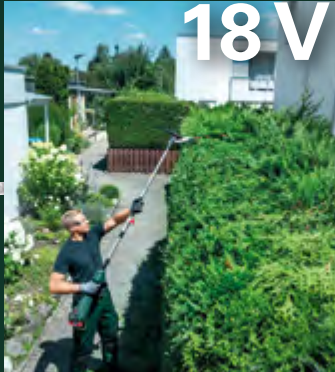

Для безпечного догляду за деревами

- Точність і потужність з швидкістю ланцюга до 18 м/с
- Низькопрофільний ланцюг з низькою віддачею забезпечує різання з легким ходом і низький рівень вібрацій
- Вбудований гак для прибирання спилених гілок
- Не потребує значного технічного обслуговування: автоматичне змащування ланцюга, просте підтягування і заміна пиляльного ланцюга



Висоторізна насадка MA-MS 25

Макс. швидкість ланцюга 16 m/s / 18 m/s
Довжина різання 24 cm
Довжина з приводом 2 m
Вага 1,7 kg

№ для замовлення 601727850
3 799



Для скошування, підрізання і підчищення

- Швидкий потужний пуск
- Універсальність застосування: Котушка з подвійною ниткою для косіння трави, ніж для зрізання підліску
- Швидка заміна нитки без інструментів
- Просте регулювання нитки коротким натисканням кнопки котушки



Насадка-мотокоса A-FS 40

Діаметр круга скошування 40 cm
Кількість обертів холостого ходу 0-5.300 / 0-6.000/min
Вага 1,6 kg

№ для замовлення 601728850
4 299



Акумуляторний тример,
18 В, (каркас)
RTD 18 LTX BL 30
Ручка-скоба / 30 см

Скошування і підстригання біля будинку.



BRUSHLESS



Комплектація
Ручка-скоба, Плечовий ре-
мінь, Захисний кожух, Ко-
тушка з подвійною ниткою
(нитка Ø 2 мм, 4 м), Торце-
вий шестигранний ключ,
Хрестова викрутка, без
акумуляторного блока, без
зарядного пристрою

№ для замовлення 601720850
6 199


Система наплічних
ременів

№ для замов.
628428000

1 081 грн



Плечовий ремінь



№ для замов.
628427000

358 грн

Акумуляторна садова
повітродувка, 18 В, (каркас)
LB 18 LTX BL
150 км/год / 650 м³/год

Потужний тихий пристрій.



BRUSHLESS



Комплектація
Видувна труба
Плечовий ремінь
без акумуляторного блока, без
зарядного пристрою

№ для замовлення 601607850
6 299

Акумуляторна мотокоса
2 x 18 В, (каркас)
FSD 36-18 LTX BL 40
Ручка-скоба / 40 см

Експерти з роботи з дикими заростями і густими чагарниками.



BRUSHLESS




Комплектація
Ручка-скоба
Плечовий ремінь
Захисний кожух
Котушка з подвійною нит-
кою (нитка Ø 2 мм, 4 м)
Комбінований ключ, без
акумуляторного блока, без
зарядного пристрою

№ для замовлення 601610850
10 399

Запасна котушка з ниткою

№ для замов.
628429000

1 324 грн

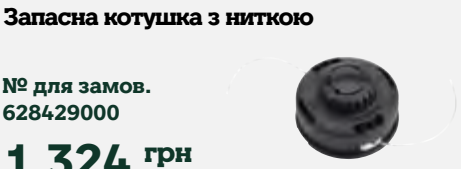


Запасна нитка спіральної форми

30 м / Ø 2 мм

№ для замов.
628423000

260 грн

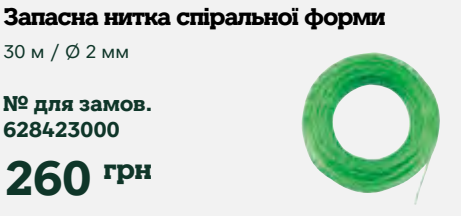

Запасна нитка хвилястої форми

30 м / Ø 2 мм

№ для замов.
628430000

258 грн



Постійна форма розпилення
Пристрій ідеально пристосований до рівномірного розпилення.
Великий об'єм розпилення
90 л на один заряд акумулятора (2,0 Аг з тиском 1,5 бар).



Плавне регулювання робочого тиску. Точне дозування
розпилюваного продукту відповідно до застосування.
Регульоване сопло для простого швидкого перемикання
між туманом і струменем

Акумуляторна мотокоса,
2 x 18 В, (каркас)
FSB 36-18 LTX BL 40
Велосипедна ручка / 40 см



BRUSHLESS



Комплектація
Велосипедна ручка,
Спинний ремінь, Захисний
кожух, Котушка з подвійною
ниткою (нитка Ø 2 мм, 4 м),
Ніж металевий 3-лопатевий,
Адаптер для ножа, Комбінова-
ний ключ, Штифт-фіксатор,
без акб та зарядного

№ для замовлення 601611850
11 899

Ніж металевий для густої порослі,
3-пелюстковий

№ для замов.
628432000

929 грн



Ніж для трави, 4-пелюстковий

№ для замов.
628433000

823 грн



Акумуляторний обприскувач,
що вдягається на спину, 18 В
RSG 18 LTX 15, (каркас)
15 л / 1-3 бар

Розпилення без зусиль завдяки
акумулятору.



Макс. заповнюваний об'єм: 15 л
Робочий тиск: 1-3 бар
Об'єм розпилювання за 1,5 бар /
2,0 Аг: 90 л

№ для замовлення 602038850
17 999

Зручна робота з потужним різанням.



Потужні й точні різи навіть у випадку товстих гілок до 21 мм
Завдяки заточеним алмазом з обох боків і вирізанним лазером зубцям ножа (подвійна система різання) — низьке спрацювання і тривалий строк експлуатації



Рукоятка обертається в 5 різних положень для безпечної і гнучкої роботи



18V

BRUSHLESS

Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX BL 55 (каркас)
50 см / 3400 об/хв



- Потужний безщітковий акумуляторний кущоріз з обертовою рукояткою для зручного підрізання й обрізання
- Потужний безщітковий двигун для максимальної продуктивності різання і тривалої роботи на одному заряді акумулятора
- Високоефективна високоточна подвійна різальна система з зубцями ножа, вирізаними лазером і заточеними з обох боків алмазом
- Безпечна робота завдяки доброму балансу, рукоятці з м'якою накладкою, захисту рукоятки на ножі й системі миттєвої зупинки (за 0,2 секунди)

№ для замовлення 601722850
9 199

Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX BL 65 (каркас)
60 см / 3400 об/хв



- Потужний безщітковий акумуляторний кущоріз з обертовою рукояткою для зручного підрізання й обрізання
- Потужний безщітковий двигун для максимальної продуктивності різання і тривалої роботи на одному заряді акумулятора
- Високоефективна високоточна подвійна різальна система з зубцями ножа, вирізаними лазером і заточеними з обох боків алмазом
- Безпечна робота завдяки доброму балансу, рукоятці з м'якою накладкою, захисту рукоятки на ножі й системі миттєвої зупинки (за 0,2 секунди)

№ для замовлення 601723850
9 699

Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX BL 75 (каркас)
70 см / 3400 об/хв



- Потужний безщітковий акумуляторний кущоріз з обертовою рукояткою для зручного підрізання й обрізання
- Потужний безщітковий двигун для максимальної продуктивності різання і тривалої роботи на одному заряді акумулятора
- Високоефективна високоточна подвійна різальна система з зубцями ножа, вирізаними лазером і заточеними з обох боків алмазом
- Безпечна робота завдяки доброму балансу, рукоятці з м'якою накладкою, захисту рукоятки на ножі й системі миттєвої зупинки (за 0,2 секунди)

№ для замовлення 601724850
9 999

Акумуляторні кущорізи, 18 В HS 18 LTX 45 (каркас)
43 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням




№ для замовлення 601717850
4 999

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Акумуляторні кущорізи, 18 В HS 18 LTX 55
53 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням

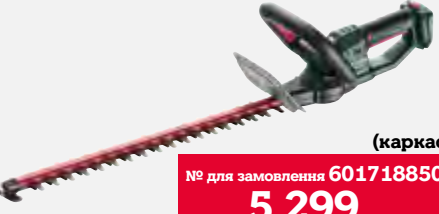

№ для замовлення 601718500
9 499

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Акумуляторний кущоріз, 18 В HS 18 LTX 65, (каркас)
63 см / 2600 хв-1

- Надзвичайно легкий і тихий акумуляторний кущоріз для зручного підстригання кущів і живоплотів
- Чисте різання завдяки ножам, вирізаним лазером, з алмазним шліфуванням



№ для замовлення 601719850
5 699

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою

Порада щодо приладдя

Мастило у вигляді спрею для догляду за кущорізами 0,3 Л



Мастило для догляду за кущорізами 1,0 Л



№ для замов. 630475000
450 грн

№ для замов. 630474000
759 грн

Акумуляторні кущорізи, 18 В AHS 18-55 V (каркас)
53 см / 2700 хв-1

- Легкий, потужний акумуляторний кущоріз із низьким рівнем шуму для роботи в чутливих до шуму місцях
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовують, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %



№ для замовлення 600463850
9 999

Комплектація:
Футляр для захисту ножа без акумуляторного блока, без зарядного пристрою



Кущорізи для живоплоту

HS 8755
Кущорізи 560 Вт

- Запатентована система рукояток Metabo з додатковим вимикачем дозволяє розширити видимість робочої зони майже на 50 %
- Запатентована механічна система миттєвої зупинки ножа (за 0,05 секунди) для більшої безпеки
- Ножі особливої геометрії менше спрацьовують, завдяки чому термін експлуатації збільшено на 200 %
- Чистий розріз завдяки двосторонньому алмазному заточенню ножів під кутом 30°
- Запобіжна муфта Metabo S-automatic

Технічні характеристики	HS 8755
Товщина різання	20 мм
Довжина різання	550 мм
Кількість ходів беззавантаження	3100 / хв
Номинальна споживана потужність	560 Вт
Вага (без кабелю)	3,9 кг




№ для замовлення 608755000
8 599




Зрошення

Садові насоси



	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G
№ для замов.	600962000	600963000	600964000	600965000	600966000	600967000
Потужність двигуна	450 Вт	900 Вт	1.100 Вт	1.300 Вт	1.300 Вт	1.900 Вт
Макс. продуктивність	2.000 л/год	3.300 л/год	4.000 л/год	4.500 л/год	6.000 л/год	9.000 л/год
Макс. висота всмоктування	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	9 м
Макс. висота подачі / тиск	30 м / 3 бар	45 м / 4,5 бар	46 м / 4,6 бар	48 м / 4,8 бар	55 м / 5,5 бар	51 м / 5,1 бар
Всмоктувальний/напірний патрубок	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG / 1" IG
Ціна з ПДВ.	3 599 грн	4 699 грн	4 999 грн	6 499 грн	10 999 грн	11 899 грн

Насосні станції



	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWW 3500/25 G	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4000/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
№ для замов.	600968000	600969000	600981000	600970000	600971000	600982000	600972000
Потужність двигуна	900 Вт	900 Вт	900 Вт	1.100 Вт	1.100 Вт	1.100 Вт	1.300 Вт
Макс. продуктивність	3.300 л/год	3.500 л/год	3.500 л/год	3.500 л/год	4.000 л/год	4.000 л/год	4.500 л/год
Макс. висота всмоктування	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Макс. висота подачі / тиск	45 м / 4,5 бар	45 м / 4,5 бар	45 м / 4,5 бар	45 м / 4,5 бар	46 м / 4,6 бар	45 м / 4,5 бар	48 м / 4,8 бар
Всмоктувальний/напірний патрубок	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG
Вміст резервуара	24 л	24 л	24 л	24 л	24 л	24 л	24 л
Ціна з ПДВ.	6 999 грн	8 999 грн	8 089 грн	11 777 грн	7 999 грн	9 999 грн	10 099 грн

Дощувальна установка FR 9



№ для замов. 0903063149
1 078 грн

Садовий розбризкувач GB 7



№ для замов. 0903060778
711 грн
94

Розбризкувач SB 2



№ для замов. 0903063122
646 грн

Стрижневий розпилювач GS 10



№ для замов. 0903063130
970 грн

Всмоктувальний шланг 4 м, 1" (25мм)




№ для замов. 628797000
2 999 грн

Всмоктувальний шланг 7 м, (1" 25мм)




№ для замов. 628798000
3 299 грн

Насосні станції




	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
№ для замов.	600973000	600974000	600975000	600976000	600977000
Потужність двигуна	1.300 Вт	1.300 Вт	1.300 Вт	1.300 Вт	1.900 Вт
Макс. продуктивність	4.500 л/год	4.500 л/год	6.000 л/год	6.000 л/год	9.000 л/год
Макс. висота всмоктування	8 м	8 м	8 м	8 м	9 м
Макс. висота подачі / тиск	48 м / 4,8 бар	48 м / 4,8 бар	55 м / 5,5 бар	55 м / 5,5 бар	51 м / 5,1 бар
Всмоктувальний/напірний патрубок	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG / 1" IG
Вміст резервуара	24 л	24 л	24 л	50 л	100 л
Ціна з ПДВ.	12 499 грн	12 999 грн	19 608 грн	18 199 грн	22 999 грн

Автоматичні насосні станції



	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox
№ для замов.	600978000	600979000	600980000
Потужність двигуна	1.100 Вт	1.300 Вт	1.300 Вт
Макс. продуктивність	3.500 л/год	4.500 л/год	6.000 л/год
Макс. висота всмоктування	8 м	8 м	8 м
Макс. висота подачі / тиск	45 м / 4,5 бар	48 м / 4,8 бар	55 м / 5,5 бар
Всмоктувальний/напірний патрубок	1" IG	1" IG	1" IG
Ціна з ПДВ.	9 259 грн	14 704 грн	16 334 грн

Бочкові насоси для дощової води / занурювальні напірні насоси / свердловинні насоси




18V



	TPF 18 LTX 2200	TDP 6200/4 Inox / TDPA 6200/4 Inox	TDP 7501 S	TBP 6200/8 Inox
№ для замов.	601729850	601772000 / 601773000	0250750100	610217000
Потужність двигуна	-	1.100 Вт	1.000 Вт	1.100 Вт
Макс. продуктивність	2.200 л/год	6.200 л/год	7.500 л/г	6.200 л/год
Макс. висота подачі / тиск	22 м / 2,2 бар	49 м / 4,9 бар	34 м / 3,4 бар	55 м / 5,5 бар
Макс. глибина занурення	2 м	14 м	7 м	19 м
Напірний патрубок	1" AG	1" IG	1" AG	1 1/4" IG
Довжина кабелю	3 м	15 м	10 м	22 м
Ціна з ПДВ.	4 299 грн	6 471 грн / 7 981 грн	7 999 грн	11 325 грн


Видалення води

Насоси для брудної води і будівельного водопостачання



	DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox
№ для замов.	604112000	604114000
Потужність двигуна	1.850 Вт	1.470 Вт
Макс. продуктивність	28.000 л/год	28.000 л/год
Макс. висота подачі / тиск	17 м / 1,7 бар	12 м / 1,2 бар
Максимальний розмір зерна	10 мм	50 мм
Напірний патрубок	1 1/2" IG	2" IG
Довжина кабелю / макс. глибина занурення	10 м / 7 м	10 м / 7 м
Ціна з ПДВ.	51 638 грн	32 399 грн

Занурювальні насоси для брудної води



	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
№ для замов.	0250750000	0251500000	0251800000
Потужність двигуна	450 Вт	850 Вт	1.100 Вт
Макс. продуктивність	7.500 л/год	15.000 л/год	19.000 л/год
Макс. висота подачі / тиск	5 м / 0,5 бар	9,5 м / 0,95 бар	11 м / 1,1 бар
Максимальний розмір зерна	30 мм	30 мм	35 мм
Напірний патрубок	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG
Довжина кабелю / макс. глибина занурення	10 м / 5 м	10 м / 5 м	10 м / 7 м
Ціна з ПДВ.	3 299 грн	4 699 грн	10 888 грн

Комплект для монтажу насосів MSD 1000 - HWA



№ для замов. 903061243
2 999 грн

Комплект для монтажу насоса MSS 310 – HWA/P



№ для замов. 0903061260
4 399 грн

Комплект для монтажу насоса MSS 380 - HWW




№ для замов. 903061278
4 599 грн

Набір для монтажу насоса MSD 200 - HWW/P




№ для замов. 0903061251
2 199 грн

Комбіновані занурювальні насоси




	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi
№ для замов.	0251400000	0251600000
Потужність двигуна	770 Вт	970 Вт
Макс. продуктивність	14.000 л/год	16.000 л/год
Макс. висота подачі / тиск	8,5 м / 0,85 бар	9,5 м / 0,95 бар
Максимальний розмір зерна	20 мм	30 мм
Напірний патрубок	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Довжина кабелю / макс. глибина занурення	10 м / 7 м	10 м / 7 м
Ціна з ПДВ.	5 399 грн	7 891 грн

Занурювальні насоси для чистої води



	TP 6600	TP 8000 S
№ для замов.	0250660000	0250800000
Потужність двигуна	250 Вт	350 Вт
Макс. продуктивність	6.600 л/год	8.000 л/год
Макс. висота подачі / тиск	6 м / 0,6 бар	7 м / 0,7 бар
Напірний патрубок	1 1/4" IG	1 1/4" IG
Довжина кабелю / макс. глибина занурення	10 м / 5 м	10 м / 5 м
Ціна з ПДВ.	2 588 грн	3 235 грн

Занурювальні насоси для чистої води з плоским всмоктуванням



18V



	TPF 18 LTX 7000	TPF 6600 SN	TP 7500 SI	TP 12000 SI
№ для замов.	601748850	0250660006	0250750013	0251200009
Потужність двигуна	-	450 Вт	300 Вт	600 Вт
Макс. продуктивність	7.000 л/год	6.600 л/год	7.500 л/год	11.700 л/год
Макс. висота подачі / тиск	9 м / 0,9 бар	6 м / 0,6 бар	6,5 м / 0,65 бар	9 м / 0,9 бар
Напірний патрубок	1" AG	1 1/4" IG	1 1/4" AG	1 1/4" AG
Довжина кабелю / макс. глибина занурення	7 м / 6 м	10 м / 5 м	10 м / 5 м	10 м / 7 м
Ціна з ПДВ.	4 299 грн	5 088 грн	8 633 грн	9 330 грн


Видалення води:
який насос підходить
для яких завдань?

	Чиста вода							Брудна вода						
	Занурювальні насоси для чистої води							Комбіновані насоси		Насоси для брудної води і будівельного водопостачання		Занурювальні насоси для брудної води		
	TPF 18 LTX 7000	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Викачування, перекачування чистої води з баків, басейнів, ставків тощо.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Викачування, перекачування забрудненої води								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Відкачування без занурення	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					
Мінімальний кінцевий рівень води після викачування (мм)	2	7	2	2	2	7	2	3	3	28	48	34	39	48
Видалення води із шахт (залежно від розміру шахти)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Видалення води з підвалів/ставків (чиста вода)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Видалення води з підвалів/ставків (сильно забруднена вода)										✓				
Осушення котлованів, затоплених ділянок										✓	✓			
Захист від повені								✓	✓	✓	✓			
Відновлення після пожежі/затоплення								✓	✓	✓	✓			
Використання в сільському господарстві										✓	✓			
Промислове використання											✓			

Зрошення:
який насос підходить
для яких завдань?


Зрошення: який насос підходить для яких завдань?	Зрошення								Водопостачання в домі														
	Садові насоси						Занурю- вальний напірний насос	Бочковий насос для дощової води	Сверд- ловин- ний насос	Насосні станції										Автоматичні насосні станції			
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 6200/4 Inox TDP A 6200/4 Inox	TPF 18 LTX 2200	TBP 6200/8 Inox	HHW 3300/25 G	HHW 3500/25 Inox	HHWT 3500/25 Inox	HHW 4000/25 G	HHW 4500/25 Inox	HHW 4500/25 Inox Plus	HHWT 4500/25 Inox	HHW 6000/25 Inox	HHW 6000/50 Inox	HHW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox	
Відкачування ґрунтових вод	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Іригація садових ділянок	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Іригація садових ділянок: кількість можливих підключень (наприклад, дощувальні установки, розприскувачі)	2	2	3	3	4	6	3	1	4	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4	
Подача, викачування, перекачування чистої води	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автоматичне водопостачання в домі										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подача води з колодязів, глибоких джерел							✓		✓														
Подача води з великої глибини, наприклад, свердловин/шахт мін. Ø 100 мм									✓														
Підвищення тиску									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автоматичне водопостачання в сільськогосподарській сфері																			✓				

Висота подачі




Максимальна висота, на яку можна вертикально подавати воду (10 м відповідають тиску 1 бар)

Продуктивність/
обсяг подачі




Максимальна кількість води, яку може подавати насос (л/год або л/хв)

Висота всмоктування



Різниця висоти між рівнем води та насосом




Макс. розмір зерна/часточок, які пропускає насос

Розрахунок необхідної продуктивності насоса та тиску.


Приклад розрахунку необхідного тиску			Розрахунок
A	Висота подачі	14 м : 10 =	1,4
	Висота всмоктування + висота напору (10 м = 1 бар)		+
B	Довжина всмоктувального шланга	7 м x 0,005* =	0,035
	(розрахунок втрати на тертя для шланга Ø 1" = 0,005*)		+
C	Довжина напірного шланга	20 м x 0,015 =	0,3
	(розрахунок втрати на тертя для шланга Ø 3/4" = 0,015)		+
1	Необхідний загальний мінімальний тиск		2,6 ар =
	Необхідний тиск, загалом:		3,76 ар
Приклад розрахунку необхідної кількості води			Розрахунок
D	Продуктивність (витрата усіх підключених споживачів води, зокрема туалети, дощувальні установки тощо)		700 л/год +
	Витрата води у будинку (для 1 будинку з 5 мешканцями)		2000 л/год =
2	Необхідна кількість води, загалом:		2700 л/год

Характеристичні криві насосів


Занурювальні насоси для чистої води

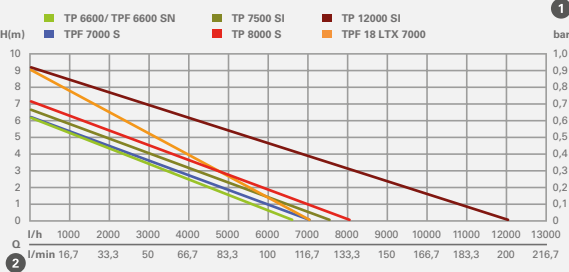



Насоси для брудної води і будівельного водопостачання

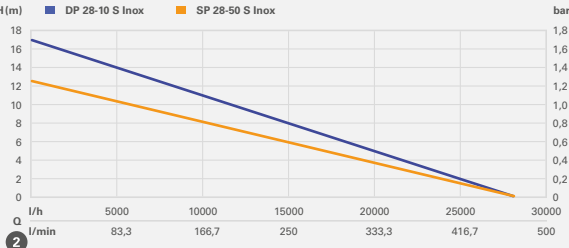

Садові насоси

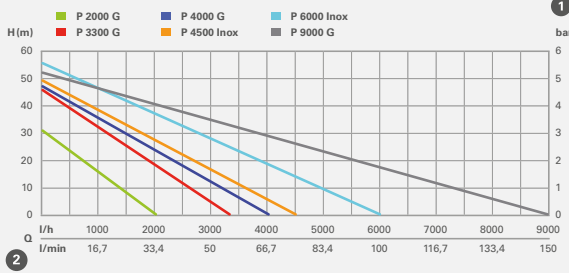

Насосні станції

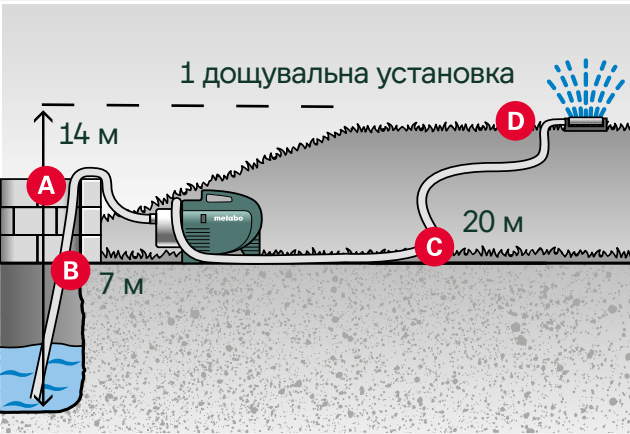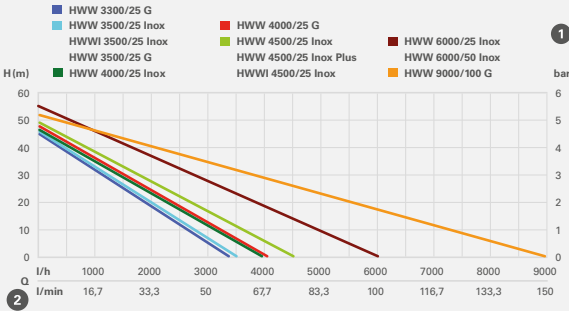

Вибір відповідного насоса 3


Комбіновані занурювальні насоси




Занурювальні насоси для брудної води



Бочкові насоси для дощової води / занурювальні напірні насоси / свердловинні насоси

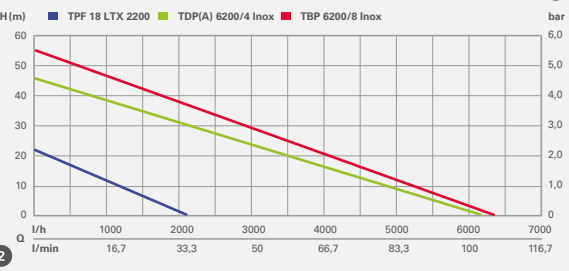

Автоматичні насосні станції

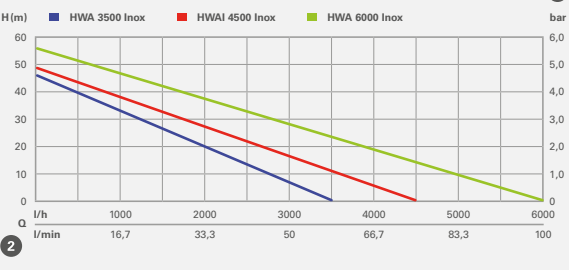

Порівняння тривалості роботи.

Який інструмент з яким акумуляторним блоком забезпечує найкращий час роботи? У цьому огляді можна все побачити зразу: інструмент, варіант застосування, акумуляторний блок і час роботи

Застосування	Інструмент	Акумуляторний блок						
		Li-Power			LiHD			
		 2,0 Аг	 4,0 Аг	 5,2 Аг	 4,0 Аг	 5,5 Аг	 8,0 Аг	 10,0 Аг
Підрізання живоплотів	Кущорізи							
	SGS 18 LTX Q	165 хв	330 хв	430 хв	330 хв	455 хв	660 хв	825 хв
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	48 хв	96 хв	125 хв	96 хв	132 хв	192 хв	240 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	16 хв	33 хв	43 хв	33 хв	45 хв	65 хв	82 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 1)	27 хв	55 хв	71 хв	55 хв	75 хв	109 хв	136 хв
	HS 18 LTX 45 / HS 18 LTX 55 / HS 18 LTX 65	17 хв	34 хв	44 хв	34 хв	47 хв	68 хв	85 хв
	HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75	13 хв	27 хв	35 хв	27 хв	37 хв	54 хв	67 хв
	MA 36-18 LTX BL Q + MA-HS 50 (ступінь 2)	20 хв	39 хв	51 хв	39 хв	54 хв	79 хв	98 хв
Пили	Ланцюгова пила							
Пиляння м'якої деревини (10 x 10 см)	 MS 36-18 LTX BL 40	62 розрізи	125 розрізів	162 розрізи	125 розрізів	171 розріз	249 розрізів	311 розрізів
Пиляння твердої деревини (Ø 20 см)		18 розрізів	37 розрізів	47 розрізів	37 розрізів	50 розрізів	73 розрізи	91 розріз
Видалення листя/бруд	Садова повітродувка							
	LB 18 LTX BL	7 хв	14 хв	18 хв	14 хв	19 хв	28 хв	35 хв
Розпилювання	Розпилювач, що вдягається на спину							
Розпилення з робочим тиском 1,5 бар	RSG 18 LTX 15	4 год	8 год	10,5 год	8 год	11 год	16 год	20 год
Скошування	Газонокосарка							
	RM 36-18 LTX BL 36	27 хв	54 хв	70 хв	54 хв	74 хв	108 хв	135 хв
	RM 36-18 LTX BL 46	23 хв	45 хв	59 хв	45 хв	62 хв	90 хв	113 хв
	RM 36-18 LTX BL 36	8 хв	16 хв	21 хв	16 хв	22 хв	32 хв	40 хв
	RM 36-18 LTX BL 46	9 хв	18 хв	23 хв	18 хв	25 хв	36 хв	45 хв
Скошування, підрізання і обробні роботи	Кущові й газонні ножиці							
Підрізання країв газону	SGS 18 LTX Q	150 хв	300 хв	390 хв	300 хв	415 хв	600 хв	750 хв
	Газонокосарки/мотокози							
	RTD 18 LTX BL 30	20 хв	40 хв	52 хв	40 хв	55 хв	80 хв	100 хв
		10 хв	20 хв	26 хв	20 хв	28 хв	40 хв	50 хв
	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	24 хв	47 хв	61 хв	47 хв	65 хв	94 хв	118 хв
Скошування (висока трава / луки)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	9 хв / 12 хв	18 хв / 25 хв	23 хв / 32 хв	18 хв / 25 хв	25 хв / 34 хв	36 хв / 49 хв	45 хв / 62 хв
Підчищування / ландшафтний дизайн (задерев'янілий матеріал < 20 мм / зарості)	FSD 36-18 LTX BL 40 / FSB 36-18 LTX BL 40	16 хв	32 хв	41 хв	32 хв	43 хв	63 хв	79 хв

Порада щодо акумуляторного блока

ТОВ «Метабо Україна»

вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське,
Бучанський район, 08141
Телефон +380 67 364 65 26
+380 67 214 21 77; +380 67 364 60 49
www.metabo.ua

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS